CATÁLOGO



Línea EUROALUM®

indalum.com.mx

INDALUM® PERFILES DE ALUMINIO

Dialuc® GRUPO

División Aluminio | GILM GRUPO INDUSTRIAL LM www.dialuc.com.mx

Características



Línea 2500

Línea europea básica de gran versatilidad, que incluye: puertas, ventanas corredizas, batientes, ventanas de proyección y ventanas fijas. Permite una excelente combinación entre perfiles de esta línea.



Línea 2800

Línea de ventanas corredizas con cortes a 90° y esquinas redondas, es una ventana básica de alto desempeño debido a su diseño y a los herrajes que se incorporan al riel, trae la guía integrada para el mosquitero corredizo, se integra perfectamente a nuestra línea Euroalum 2500 creando una infinidad de combinaciones de fijos y batientes.



Línea 3500

Línea de puertas batientes tradicionales y de lujo con zoclo de hasta 152 mm de altura, puede recibir tanto vidrio sencillo como vidrio doble, se combina con intermedios y duelas, tiene continuidad con la línea Euroalum 3800. Es una línea hermética de gran belleza.



Línea 3800

Línea de ventanas y puertas corredizas, ventanas fijas con cortes a 90° que integra herrajes de alto desempeño que crean una funcionalidad única, además de contar con un diseño vanguardista, tiene continuidad con la línea Euroalum 3500.



Línea 3900

Línea de puertas corredizas con cortes a 90° y esquinas redondas, que integra herrajes europeos de alto desempeño y crean funcionalidad única y de gran resistencia, ideal para puertas de altas dimensiones y áreas costeras.



Línea 4000

Línea europea que combina lujo y confort. Disponible en puertas y ventanas corredizas, oscilobatientes, vasistas, fijas y ventanas de proyección para nivel residencial alto. Su diseño permite tener un alto grado de hermeticidad al agua, viento y polvo; además de ofrecer grandes beneficios de seguridad.



Línea 4500

Línea europea para claros de grandes dimensiones, se pueden fabricar puertas corredizas y fijas. Tiene la capacidad de recibir hojas múltiples que corren en 2, 3 o más rieles.



Guía Rápida

Introducción 3
Nuestros procesos 4
Euroalum 2500
- Ventana y puerta batiente 5
- Ventana y puerta corrediza 7
- Perfiles complementarios 8
- Ensambles 9
- Cavidades 17
- Gráficos de óptimo desempeño 18

Euroalum 2800
- Ventana corrediza 19
- Ensambles 20
- Cavidades 22
- Gráficos de óptimo desempeño 23

Euroalum 3500
- Puerta batiente comercial 24
- Puerta batiente residencial 25
- Ensambles 26
- Cavidades 28
- Gráficos de óptimo desempeño 29


Euroalum 3800
- Ventana y puerta corrediza 31
- Ventana corrediza 32
- Puerta corrediza 33
- Fijo 34
- Ensambles 35
- Cavidades 40
- Gráficos de óptimo desempeño 41

Euroalum 3900
- Puerta corrediza 45
- Ensambles 47
- Cavidades 50
- Gráficos de óptimo desempeño 51

Euroalum 4000
- Ventana y puerta corrediza 53
- Puerta corrediza 54
- Fijo 55
- Ventana batiente 56
- Ensambles 57
- Cavidades 64
- Gráficos de óptimo desempeño 65

Euroalum 4500
- Puerta corrediza 68
- Fijo 70
- Ensambles 71
- Cavidades 76
- Gráficos de óptimo desempeño 77
- Índice de claves 80

Introducción

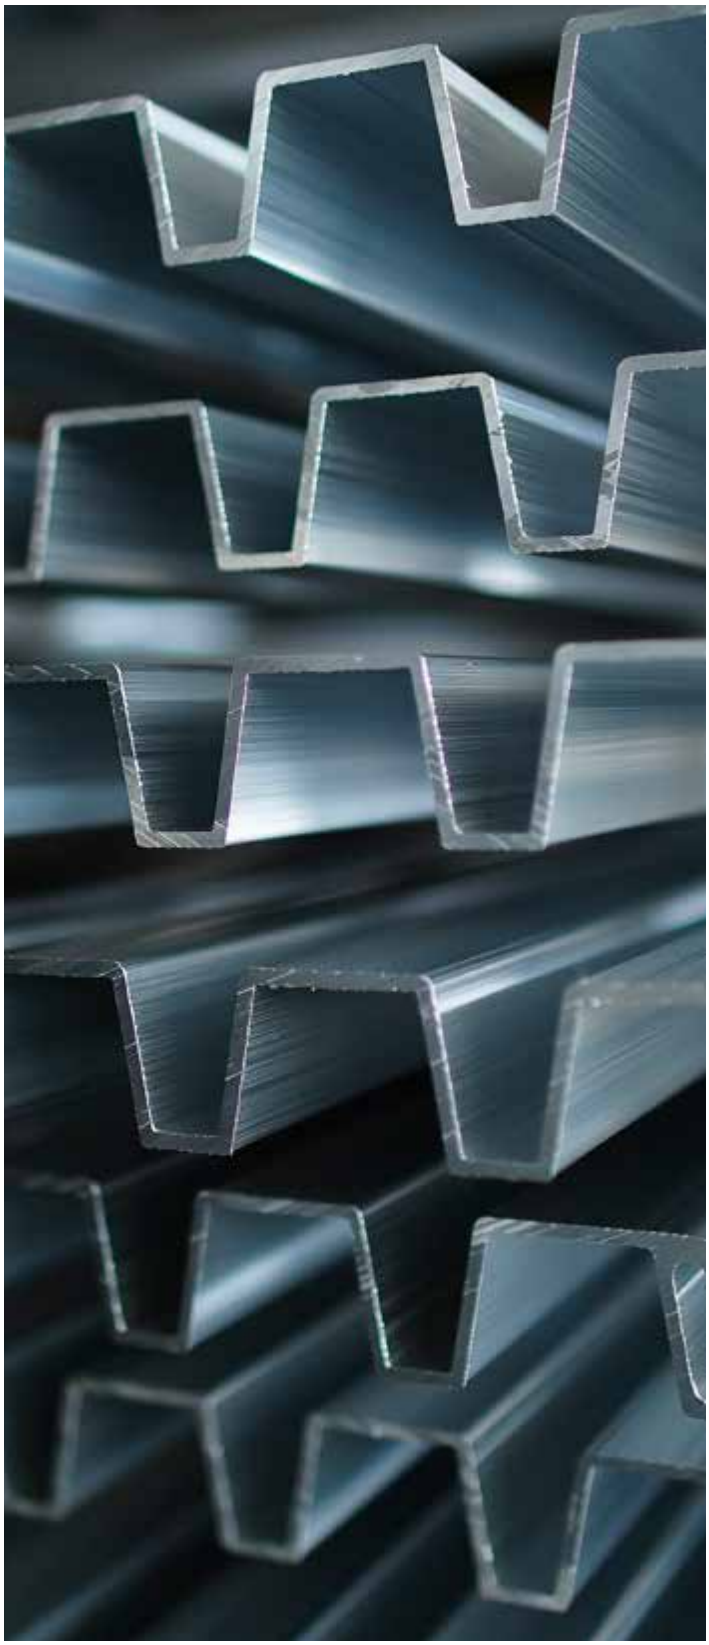

INDALUM S.A. de C.V. fundada en 1978, pertenece al Grupo Industrial LM., es una empresa fabricante de perfiles y tubos de aluminio para diferentes usos, entre ellos el arquitectónico, enfocado a los fabricantes de puertas, ventanas, fachadas integrales y otras aplicaciones en la industria de la construcción. Contamos con un extenso surtido con la más alta calidad en diversos acabados que cubren las necesidades del sector.

Industrias donde participamos:

- Carrocera
- Línea blanca
- Mueblera
- Transporte
- Comunicaciones
- Agrícola
- Marítima
- Entre otras

Reiteramos nuestro compromiso como parte del GRUPO INDUSTRIAL LM con la más alta calidad, el tiempo de entrega, el servicio y como nuestro propósito fundamental, la plena y absoluta satisfacción de nuestros clientes.

Somos parte de
División Aluminio

El Grupo Industrial LM fue fundado en 1964 y cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado. Se destaca por su acelerado crecimiento y se ha consolidado en los mercados nacionales y de exportación en las áreas de perfiles y tubos de acero, extrusiones de aluminio, conductores eléctricos y láminas de acero, gracias a la calidad y disponibilidad de sus productos.

PERFILES LM · INDALUM · KOBREX CONDUCTORES ELÉCTRICOS · GALVASID FABRICANTES DE ACERO RECUBIERTO

Nuestros Procesos



El horno de fundición, vaciado y formado de lingotes cilíndricos para extrusión.



Grandes inventarios de materia prima para asegurar la orden perfecta.



Modernas prensas de extrusión de aluminio operadas automáticamente con pullers robotizados.



Líneas de pintado con sistemas más recientes y avanzados de pre-tratamiento y pintura electrostática continua.





Planta de anodizado totalmente automatizada para garantizar confianza en la calidad de nuestros productos.





La excelente calidad y grandes inventarios de producto nos permiten otorgar un servicio inigualable.


Ventana y puerta batiente

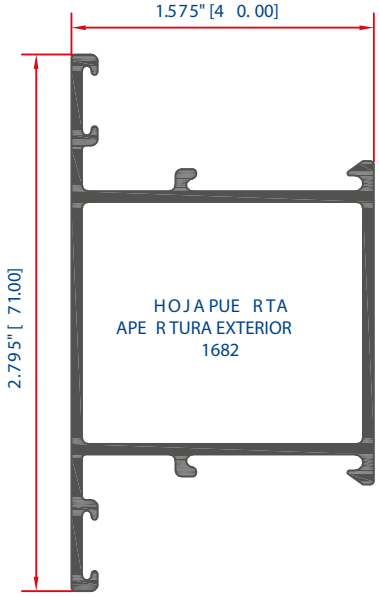


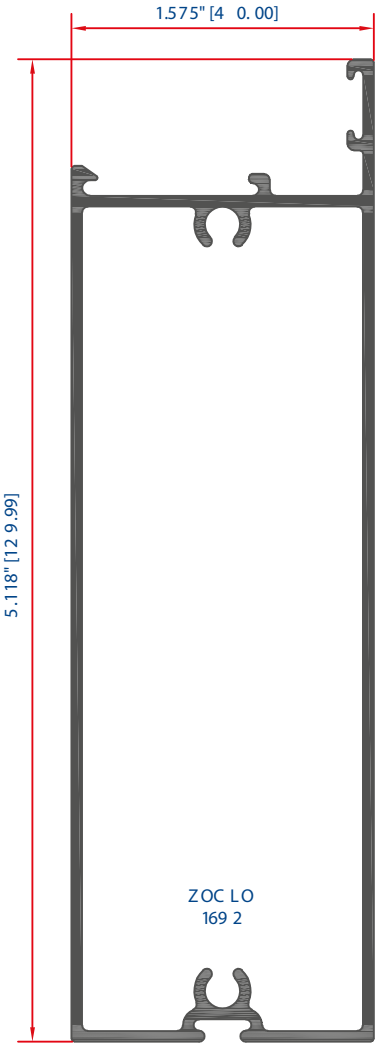


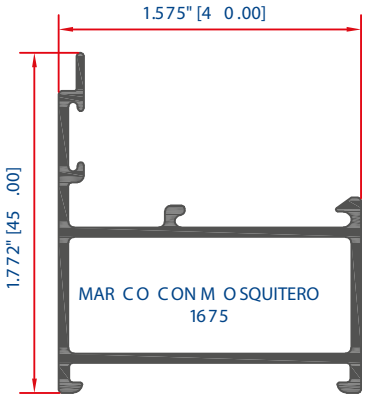


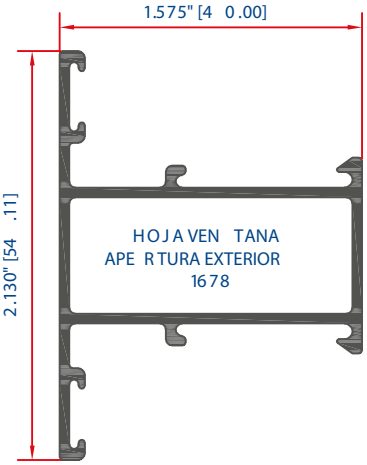


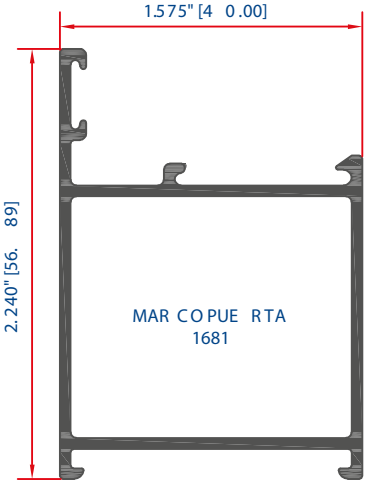


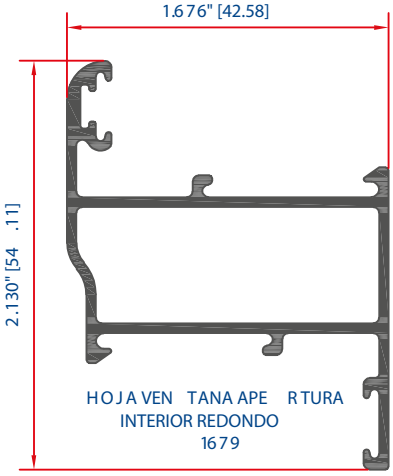




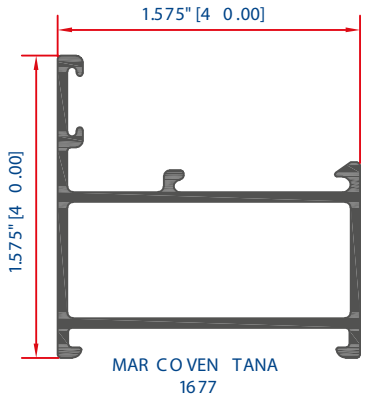

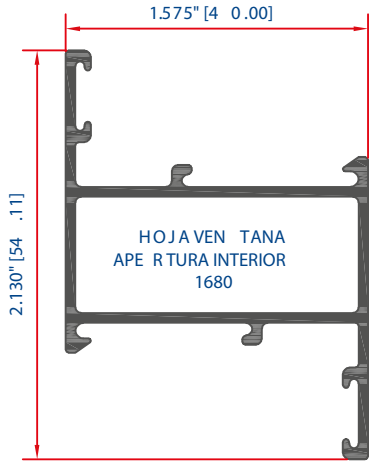


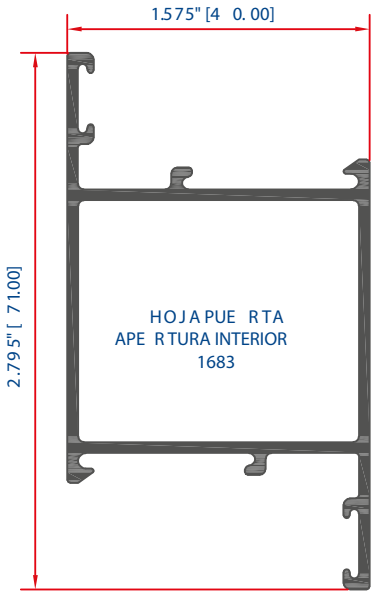


Ventana y puerta batiente




JUNQUIL LO
1684




JUNQUIL LO REDONDO
1668

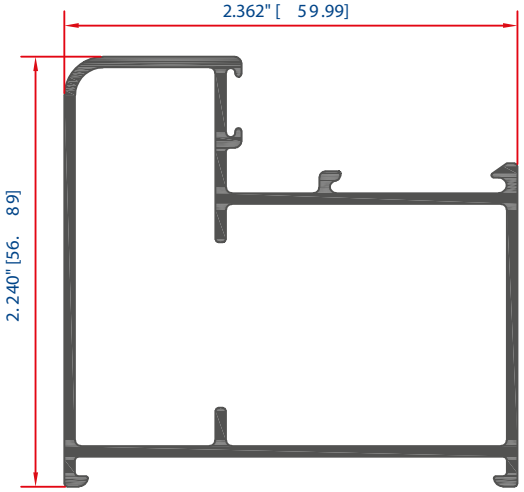


MAR CO DE LUJO
1688




JUNQUIL LO DUO
1686




JUNQUIL LO REDONDO DUO
1667

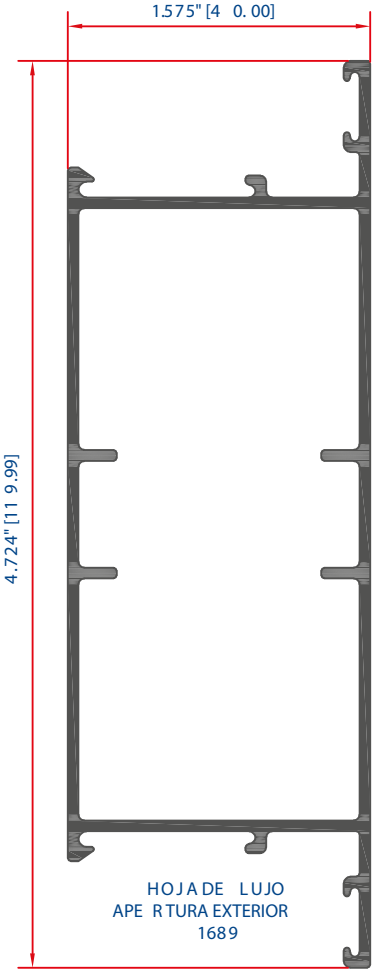


HOJA DE LUJO
APE RTURA EXTERIOR
1689

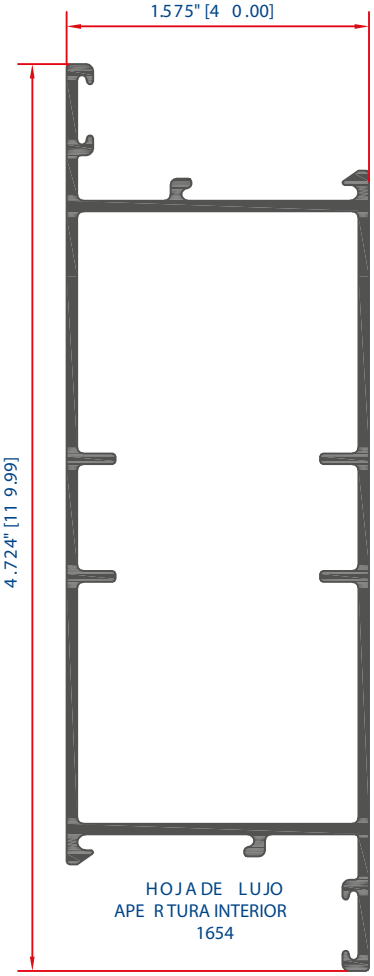


HOJA DE LUJO
APE RTURA INTERIOR
1654

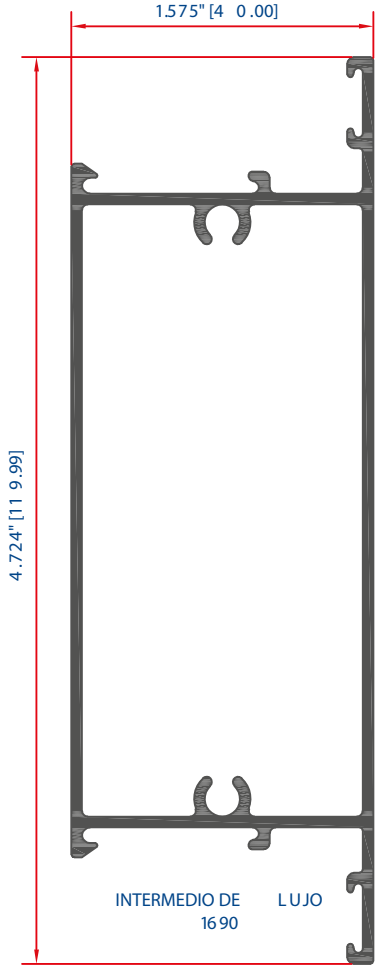

INTERMEDIO DE LUJO
1690

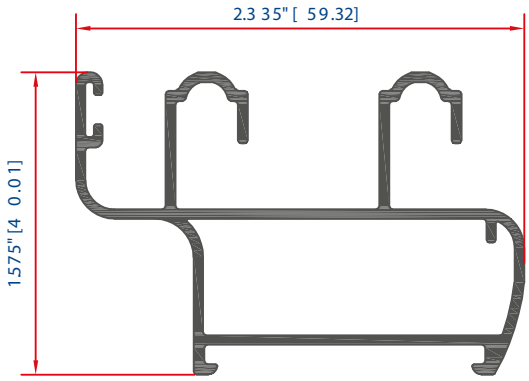

RIEL DOBLE
1695

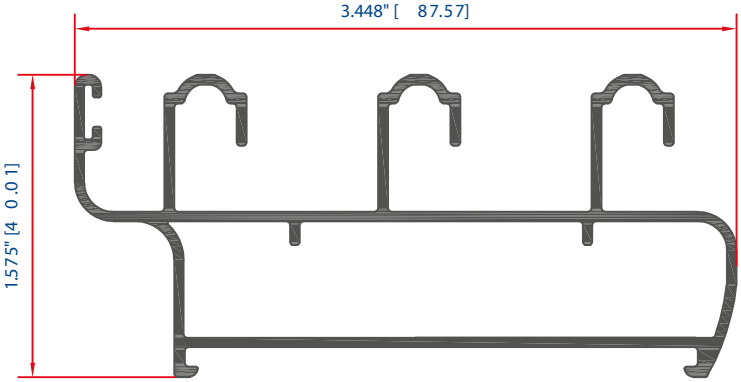


RIEL TRIPLE
1694




MULLION PARA RIEL DOBLE
1616




MULLION PARA RIEL TRIPLE
1614




JUNQUIL LO DUO 25MM
1693

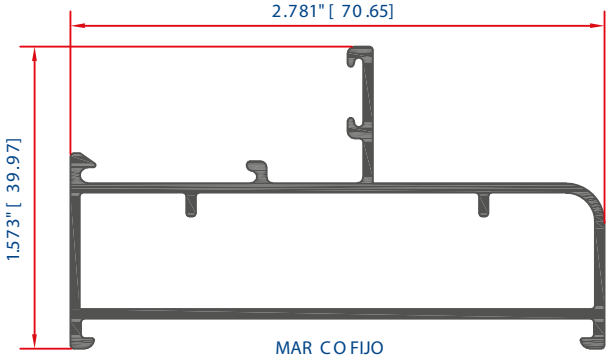


MAR CO FIJO
1618




ADAP TADOR OXXO
2292




ADAP TADOR TR A SLAPE
1619

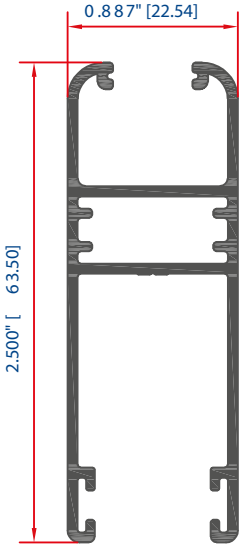

HOJA
1699

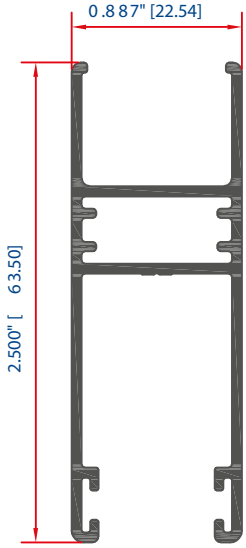



HOJA DUO
1673

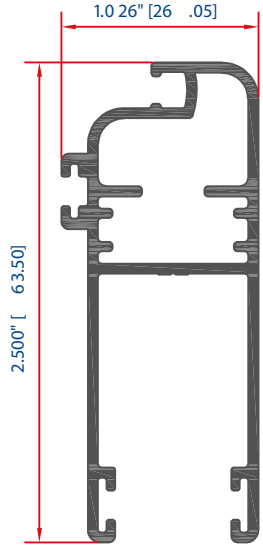



MOSQUITERO
1612


Perfiles complementarios

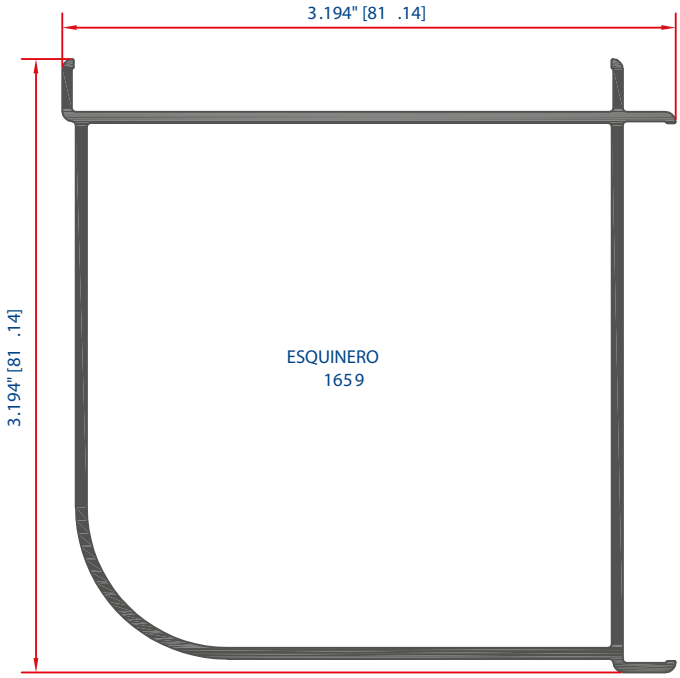




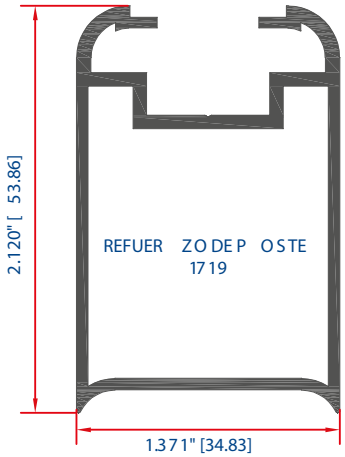

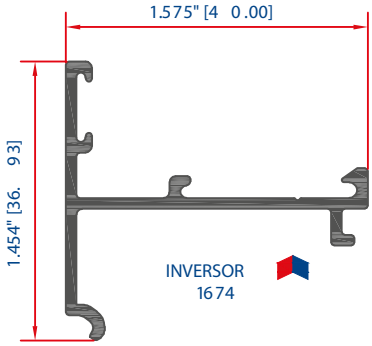

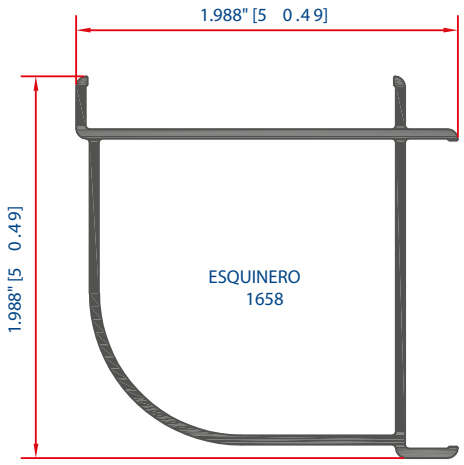

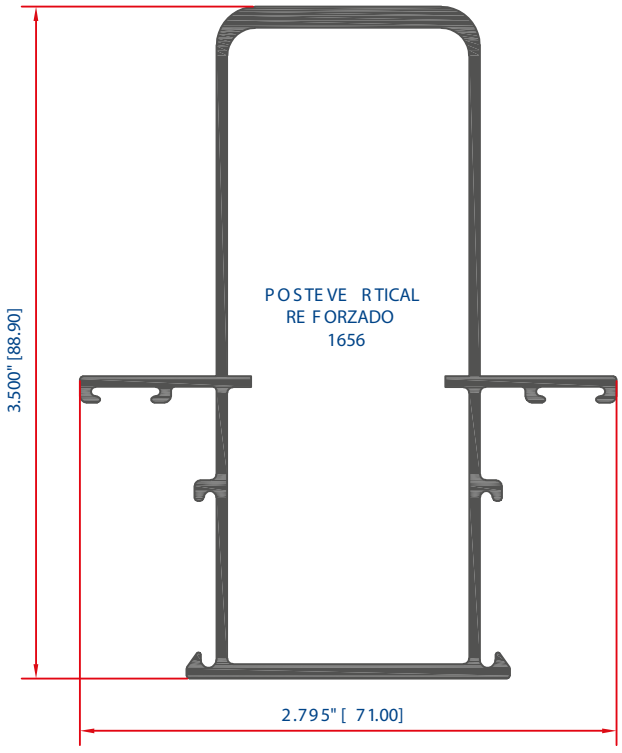

Ventana batiente apertura interior



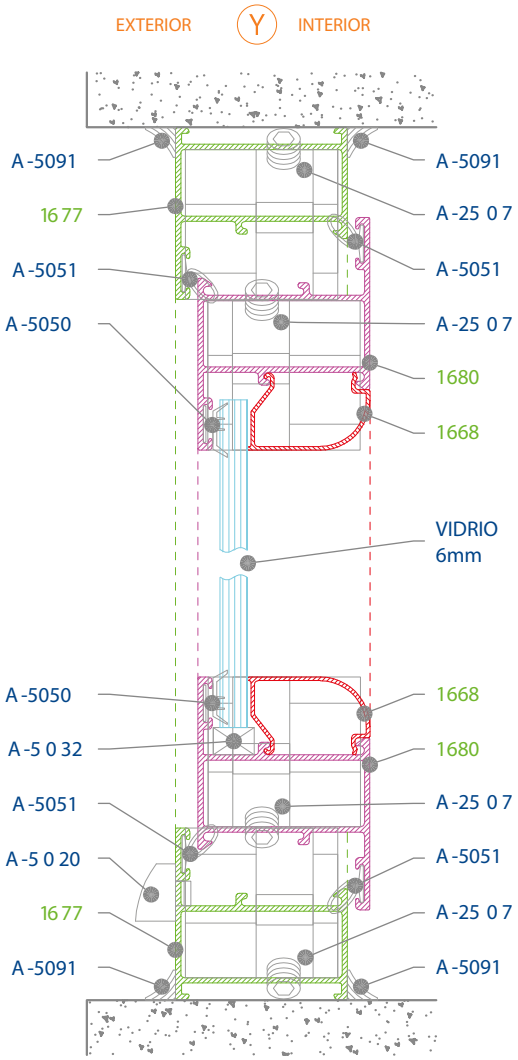


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1677	MARCO VENTANA	2	45°	H
1677	MARCO VENTANA	2	45°	V
1680	HOJA VENTANA AP. INT.	2	45°	H-42
1680	HOJA VENTANA AP. INT.	2	45°	V-42
1668	JUNQUILLO REDONDO	2	45°	H-114
1688	JUNQUILLO REDONDO	2	45°	V-114
SE RECOMIENDA QUE EL JUNQUILLO SE ENSAMBLE EN LA HOJA ANTES DE CORTARLA.				

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	8	PZ
A-2512	BISAGRA DOS PALAS	2	PZ
A-2519	CIERRE DE PRESIÓN	1	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5050	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO 8.5	2H+2V	PZ
A-5051	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENT. 8.5	4H+4V	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	1	H-127	V-127

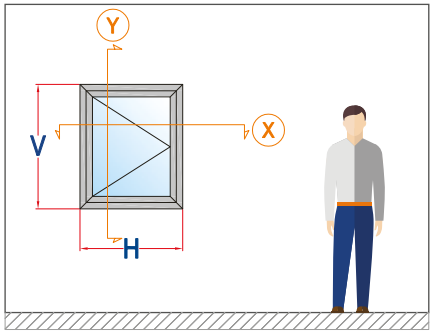

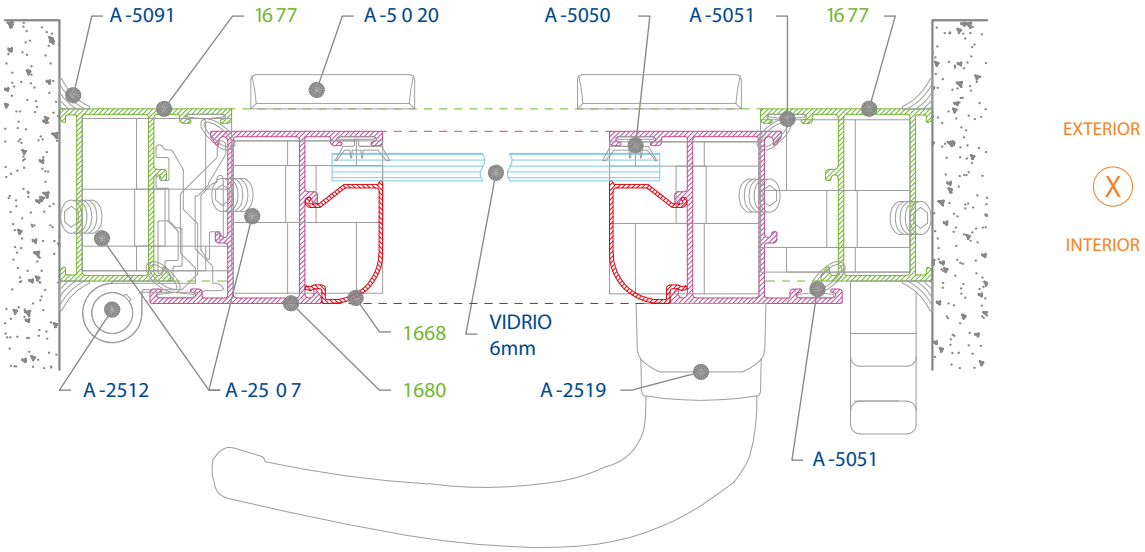

Ventana batiente apertura exterior



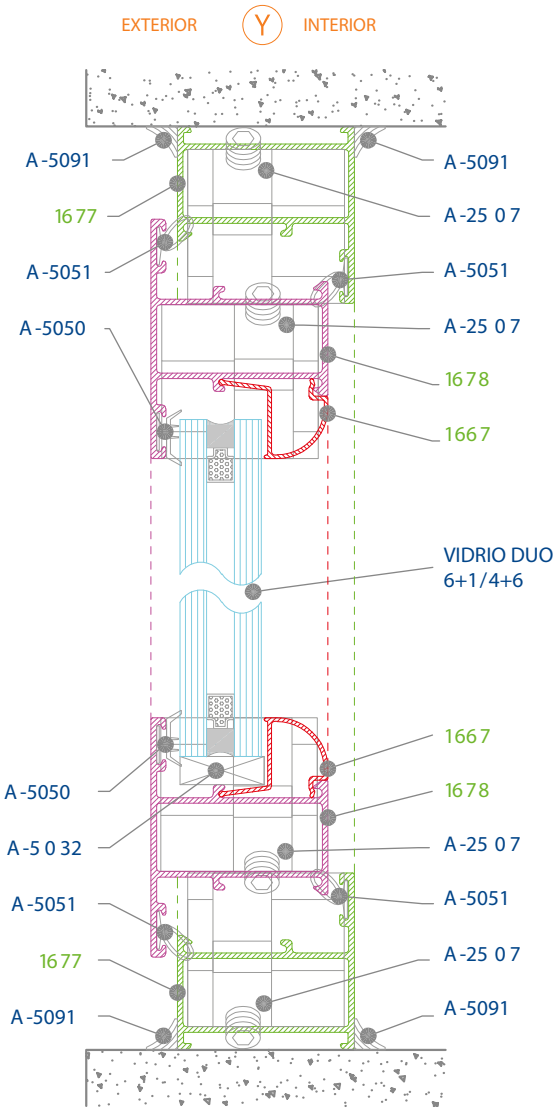


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1677	MARCO VENTANA	2	45°	H
1677	MARCO VENTANA	2	45°	V
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	H-42
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	V-42
1667	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	H-114
1667	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	V-114
SE RECOMIENDA QUE EL JUNQUILLO SE ENSAMBLE EN LA HOJA ANTES DE CORTARLA.				

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	8	PZ
A-2512	BISAGRA DOS PALAS	2	PZ
A-2519	CIERRE DE PRESIÓN	1	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5050	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO 8.5	2H+2V	PZ
A-5051	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENT. 8.5	4H+4V	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/4+6	1	H-132	V-132

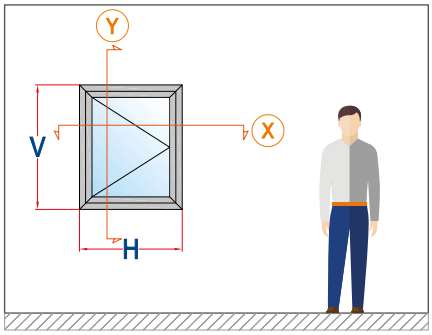

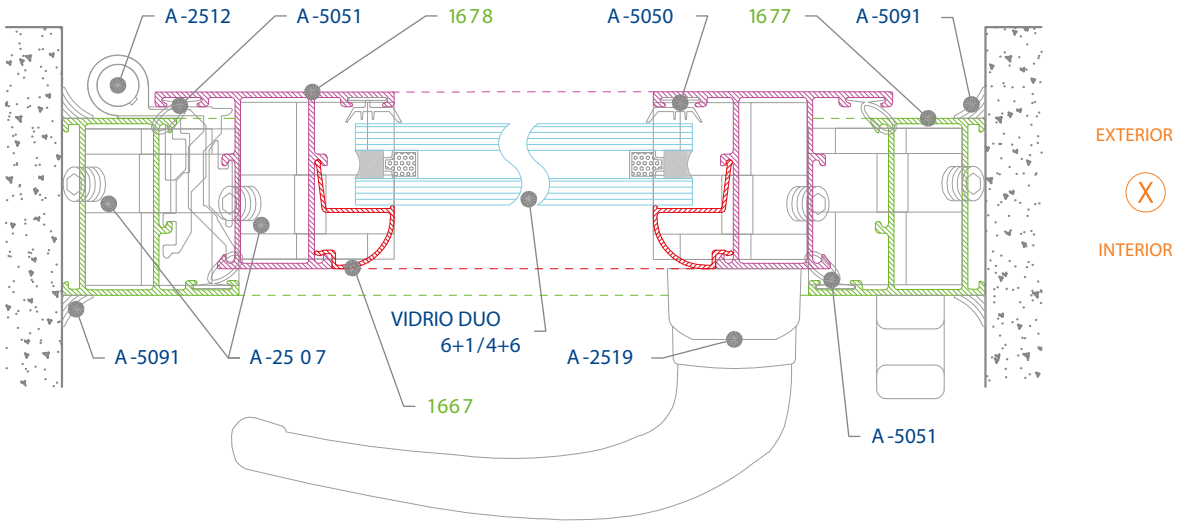

Ventana de proyección



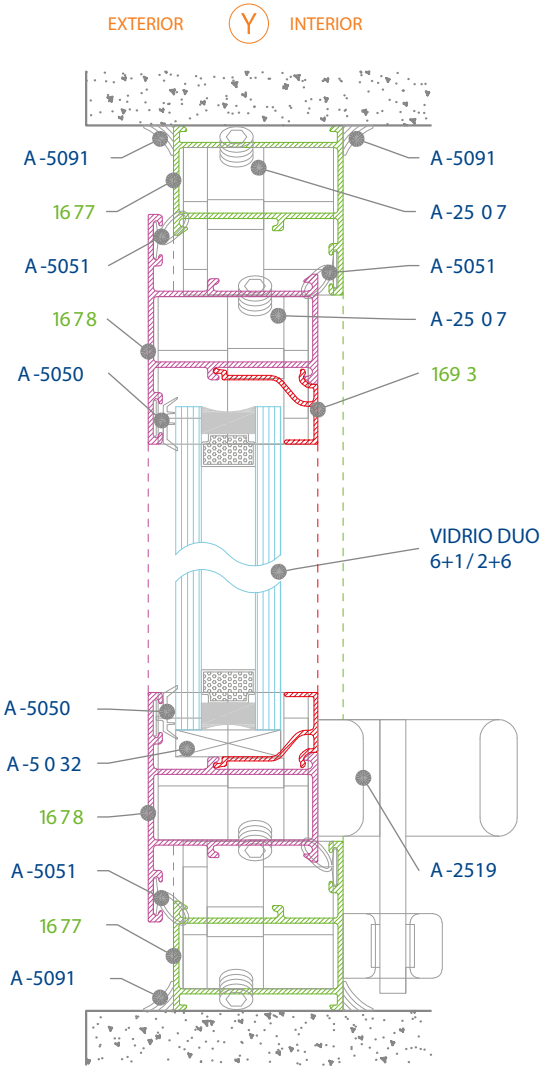


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1677	MARCO VENTANA	2	45°	H
1677	MARCO VENTANA	2	45°	V
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	H-42
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	V-42
1693	JUNQUILLO DUO 25MM	2	90°	H-150
1693	JUNQUILLO DUO 25MM	2	90°	V-122

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	8	PZ
A-2519	CIERRE DE PRESIÓN	1	PZ
A-2520	COMP Á S DE PROYECCIÓN	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5050	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO 8.5	2H+2V	ML
A-5051	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENT. 8.5	4H+4V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/2+6	1	H-132	V-132

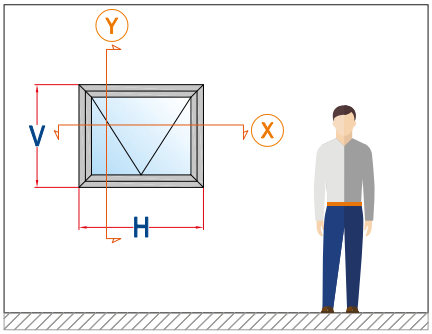

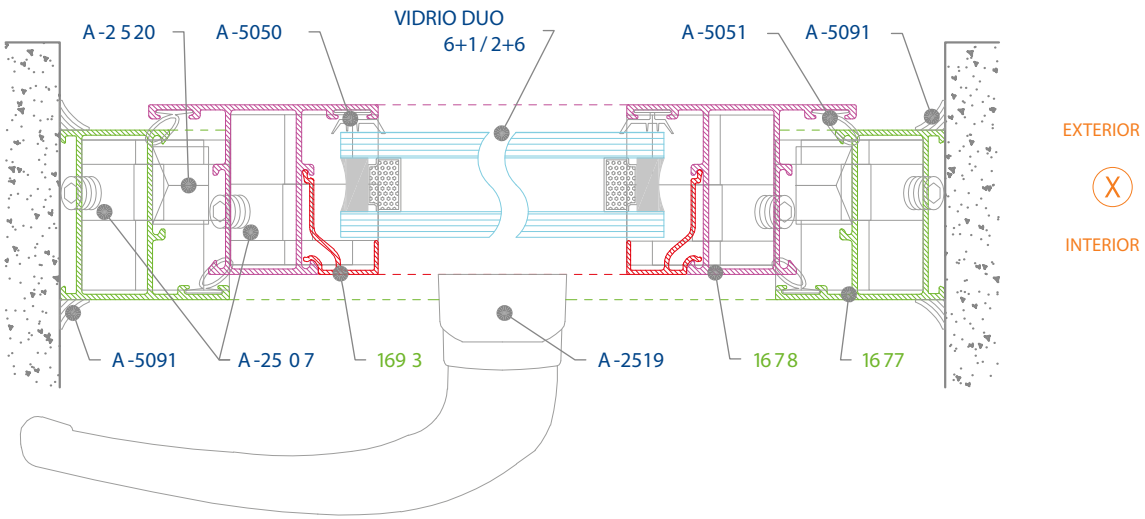

Ventana de proyección con mosquitero fijo



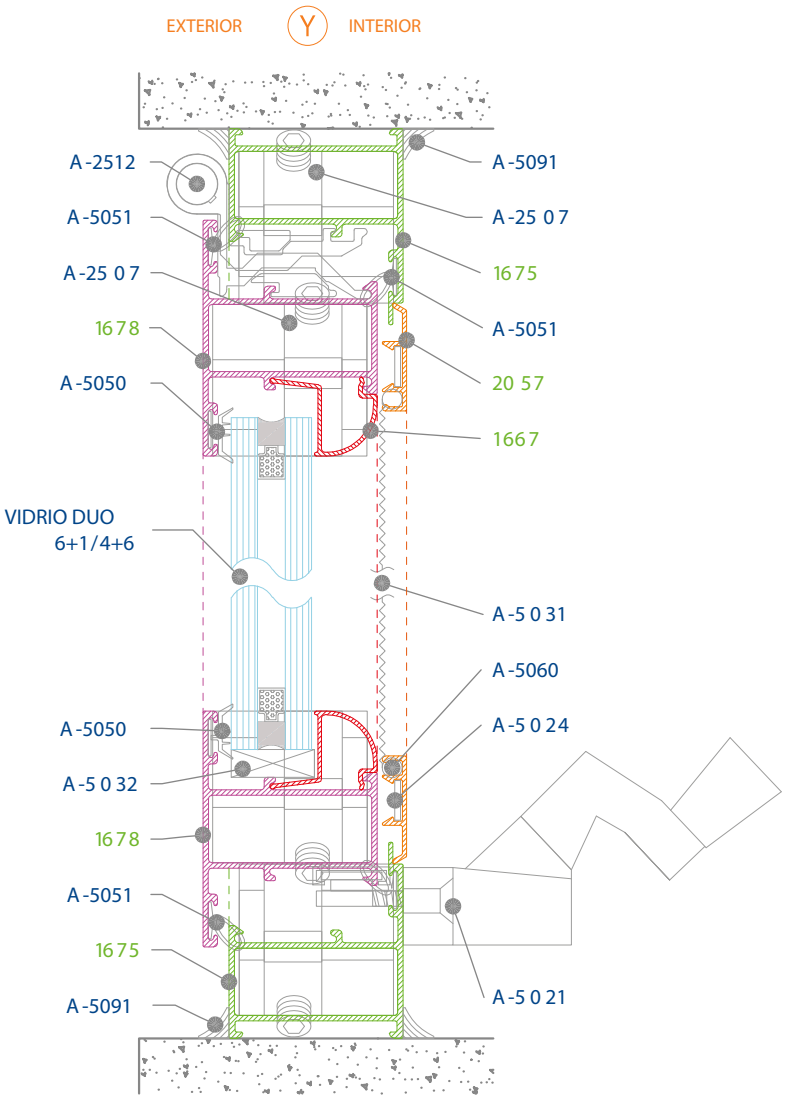


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1675	MARCO CON MOSQUITERO	2	45°	H
1675	MARCO CON MOSQUITERO	2	45°	V
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	H-42
1678	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	V-42
1667	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	H-114
1667	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	V-114
2057	MOSQUITERO	2	45°	H-82
2057	MOSQUITERO	2	45°	V-82
SE RECOMIENDA QUE EL JUNQUILLO SE ENSAMBLE EN LA HOJA ANTES DE CORTARLA.				

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	8	PZ
A-2512	BISAGRA DOS PALAS	2	PZ
A-2521	ROTO OPERADOR	1	PZ
A-2525	RETÉN MOSQUITERO	6	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5024	ESCUADRA P/MOSQUITERO (LÁMINA)	4	PZ
A-5031	TELA MOSQUITERO	H x V	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5050	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO 8.5	2H+2V	ML
A-5051	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENT. 8.5	4H+4V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	2H+2V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/4+6	1	H-132	V-132

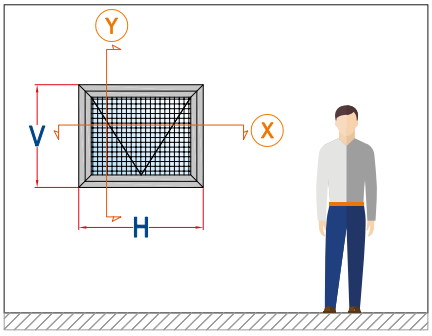

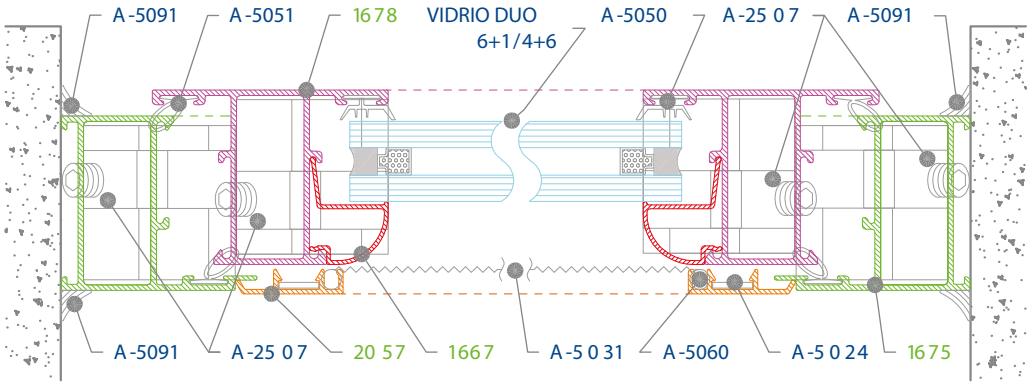

Puerta batiente apertura interior



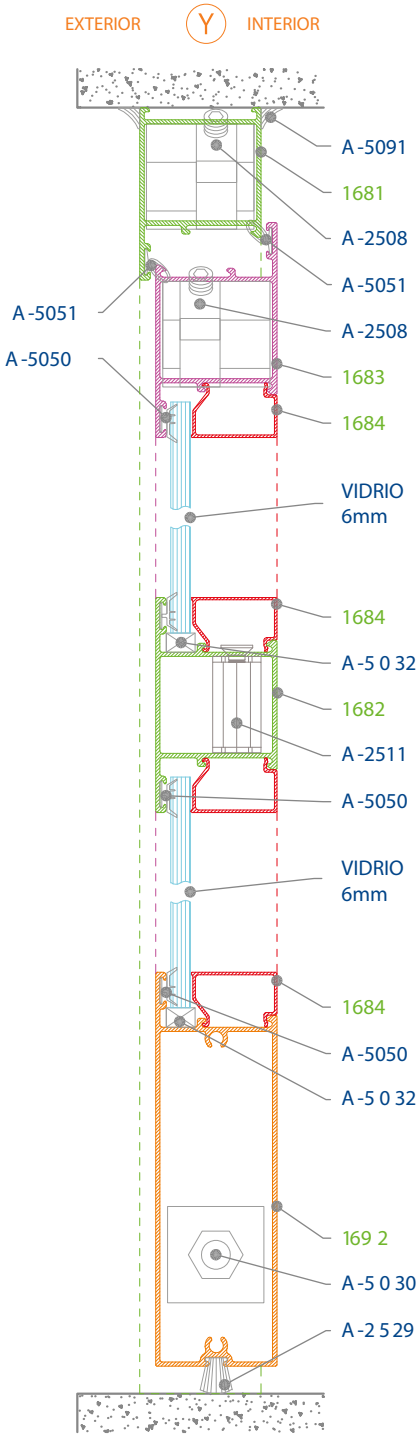


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1681	MARCO PUERTA	1	45°	H
1681	MARCO CON MOSQUITERO	2	45°-90°	V
1682	HOJA PUERTA AP. EXT.	1	90°	H-189
1683	HOJA PUERTA AP. INT.	1	45°	H-75
1683	HOJA PUERTA AP. INT.	2	45°-90°	V-47
1692	ZOCLO	1	90°	H-189
1684	JUNQUILLO	4	90°	H-218
1684	JUNQUILLO	4	90°	(V-262)/2

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2508	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	4	PZ
A-2511	UNIÓN INTERMEDIO PUERTA	2	PZ
A-2513	BISAGRA TRES PALAS	3	PZ
A-2524	CHAPA 2500	1	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	12	PZ
A-5029	FELPÓN	1H	ML
A-5030	TENSOR 3/8	1	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5050	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO 8.5	4H+2V	ML
A-5051	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENT. 8.5	2H+4V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	12	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	2H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	H-194	V-272/2

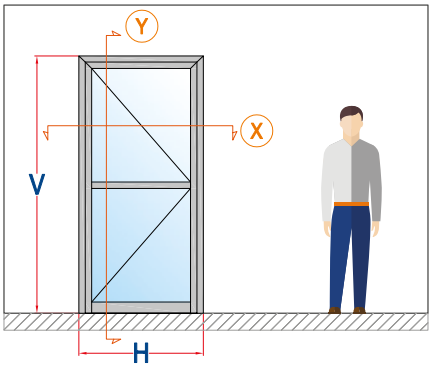

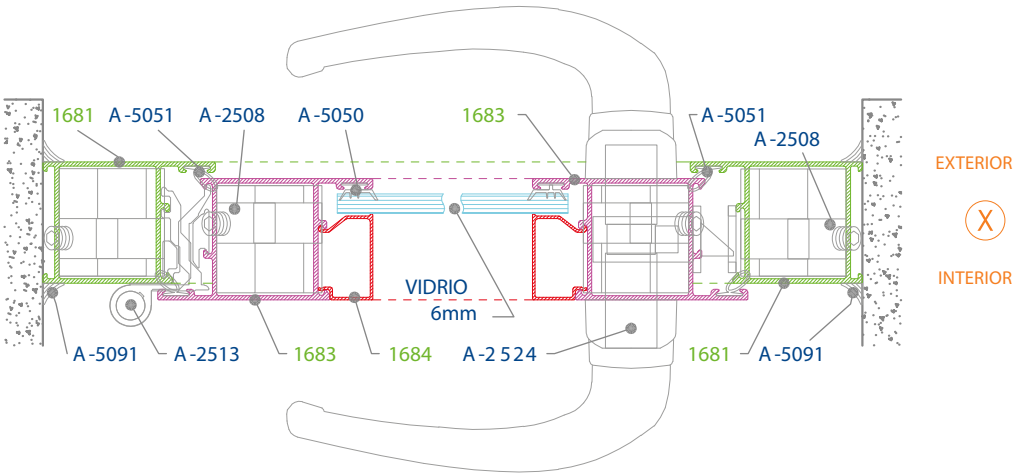

Ventana y puerta doble corrediza



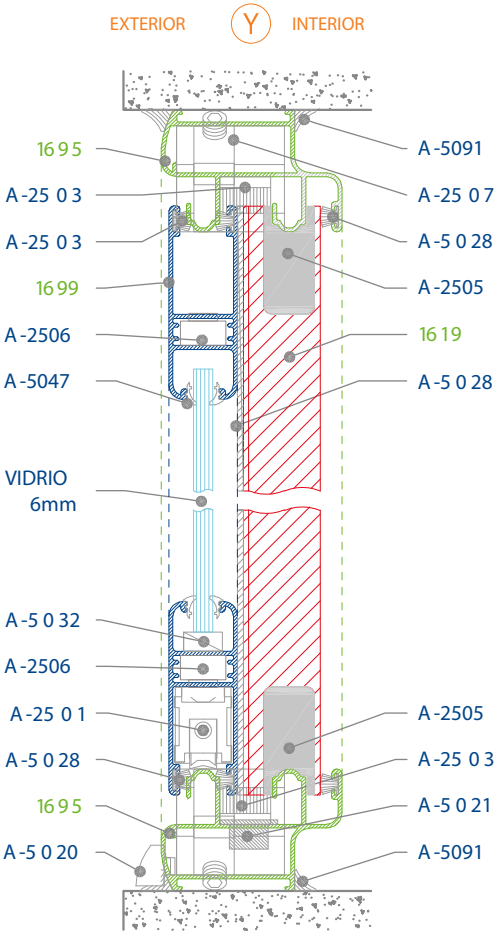


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1695	RIEL DOBLE	2	45°	H
1695	RIEL DOBLE	2	45°	V
1699	HOJA	4	45°	(H-4)/2
1699	HOJA	4	45°	V-63
1619	ADAPTADOR TRASLAPE	2	90°	H-65

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2501	CARRETILLA	4	PZ
A-2502	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-2503	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-2504	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-2505	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-2506	ESCUADRA DE BOTÓN HOJA 2500	8	PZ
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	4	PZ
A-2509	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 2500	16	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6Hx8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5047	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-215)/2	V-170

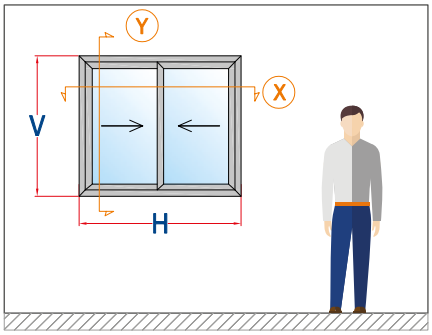


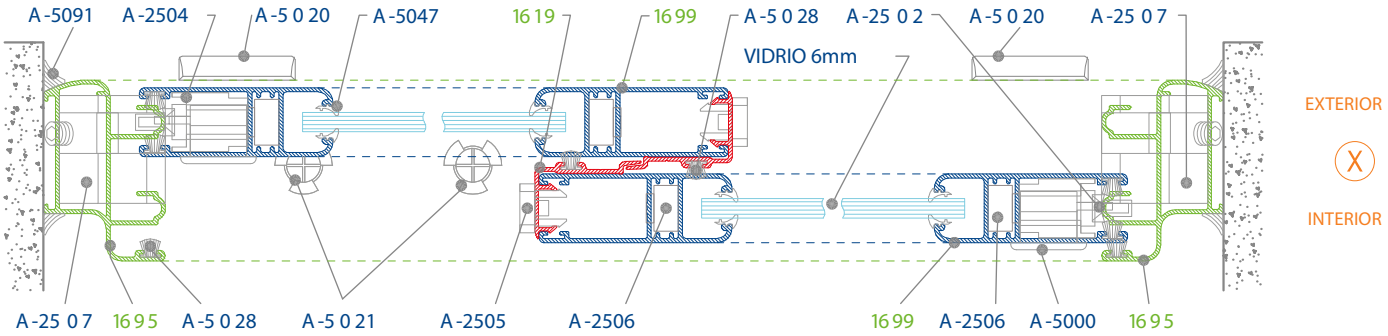


Ventana y puerta doble corrediza con mosquitero


VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-215)/2	V-170

TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
1694	RIEL TRIPLE	2	45°	H
1694	RIEL TRIPLE	2	45°	V
1699	HOJA	4	45°	(H-4)/2
1699	HOJA	4	45°	V-63
1619	ADAPTADOR TRASLAPE	2	90°	V-65
1612	MOSQUITERO	2	45°	(H-4)/2
1612	MOSQUITERO	2	45°	V-63

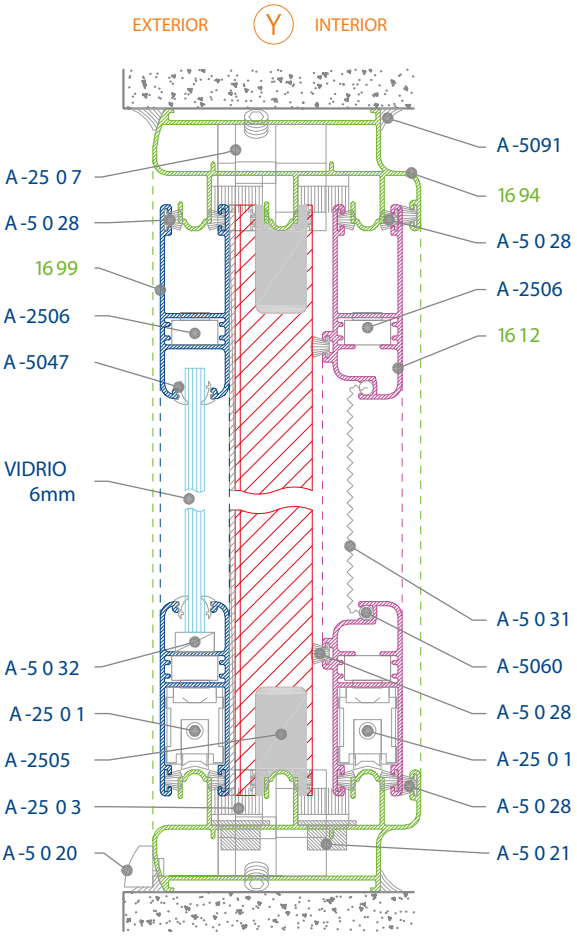


LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2501	CARRETILLA	6	PZ
A-2502	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-2503	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-2504	CANDADO DE HOJA	8	PZ
A-2505	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-2506	ESCUADRA DE BOTÓN HOJA-2500	12	PZ
A-2507	ESCUADRA DE ARMADO VENTANA	4	PZ
A-2509	ESCUADRA DE ALINEACIÓN-2500	24	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	1	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	4	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	9H x 14V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	(H/2)xV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5047	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	1H+2V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

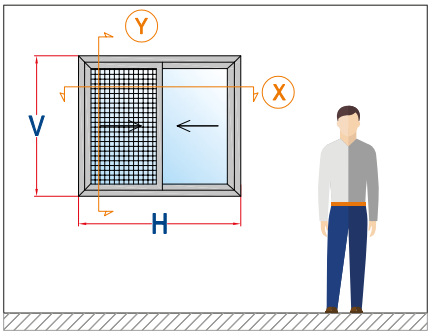


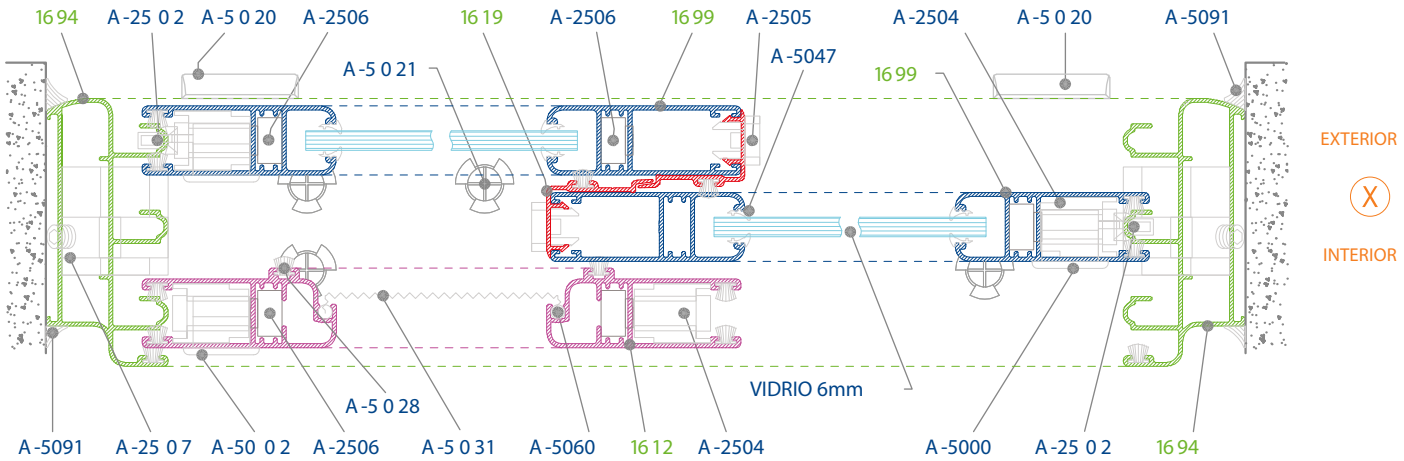


Ensambles complementarios

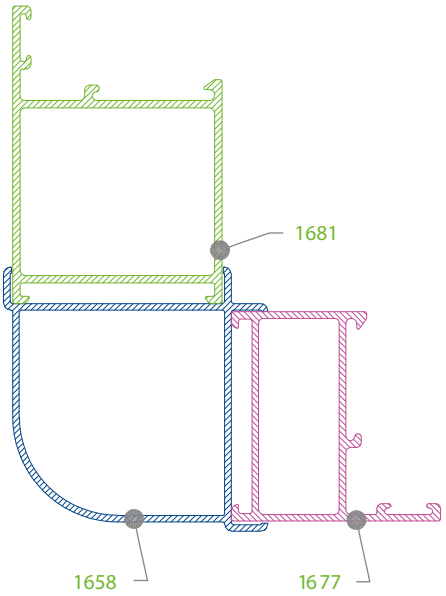


El esquinero 1658 es compatible
con los perfiles: 1675, 1677y 1681.

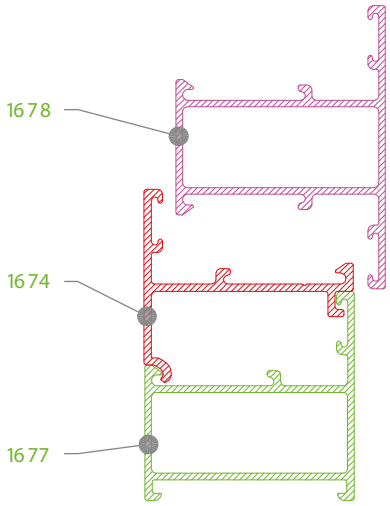

El perfil 1674 invierte el sentido de
apertura de la hoja ventana o del junquilb.

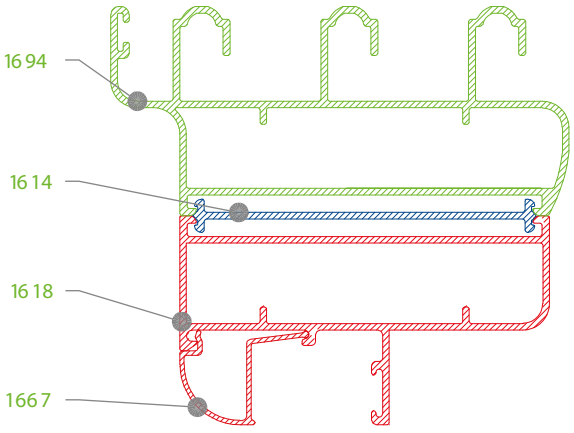


Unión de riel triple con mullión y fijo.

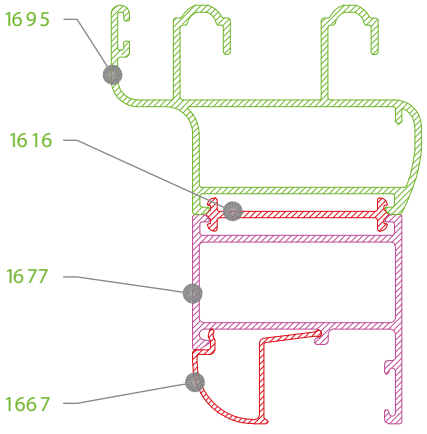


Unión de riel doble con mullión y fijo.

SO LUCIÓN FIJO Y B ATIENTE

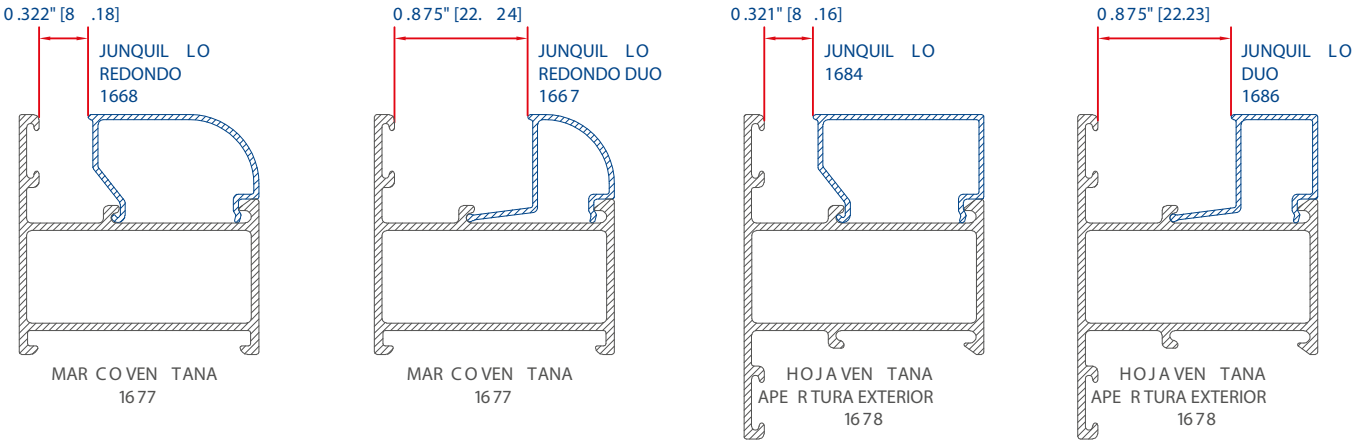


NOTAS:
CON ESTOS JUNQUILLOS TAMBIÉN PUEDES UTILIZAR LOS SIGUIENTES PERFILES
1618 / 1654 / 1656 / 1674 / 1675 / 1679 / 1680 / 1681 / 1682 / 1683 / 1688 / 1689 / 1690 / 1692 / 12161

SO LUCIÓN CORREDIZA

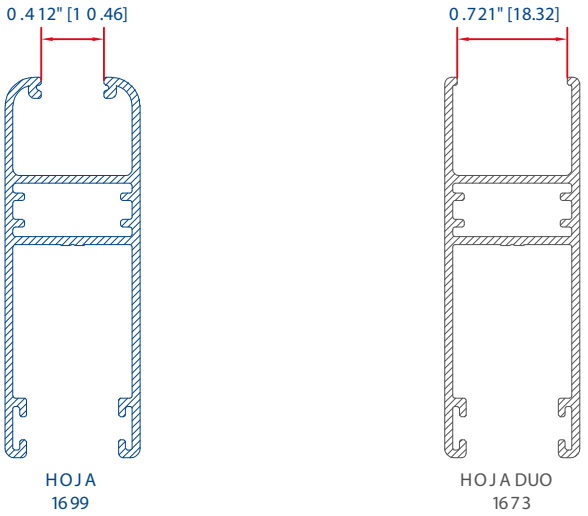


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1


Gráficos de óptimo desempeño
Ventana y puerta corrediza Euroalum 2500

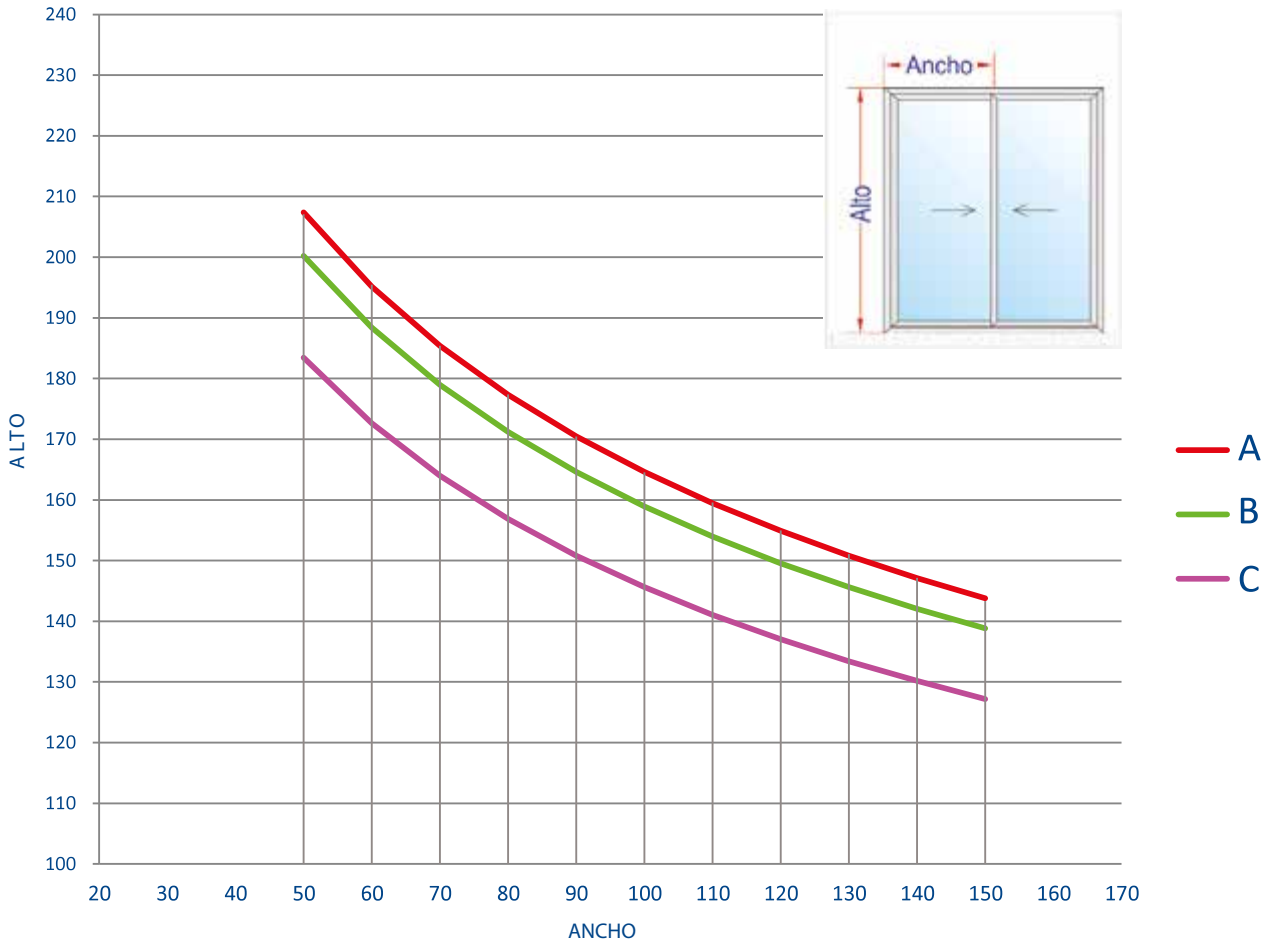


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120Km/h	Campo abierto

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5




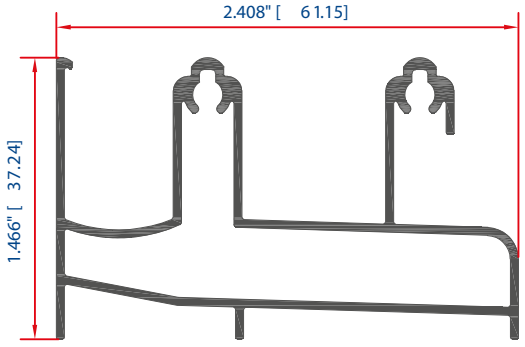


RIEL INFERIOR
12150

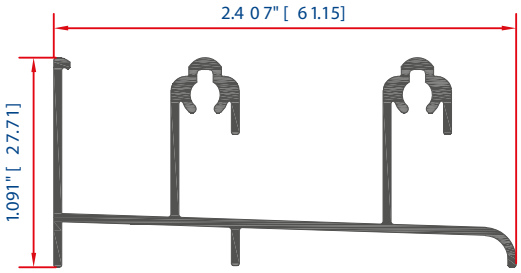

RIEL SUPERIOR
12151

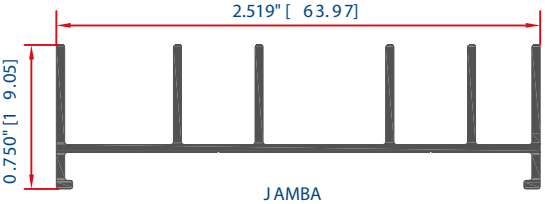


JAMBA
12152

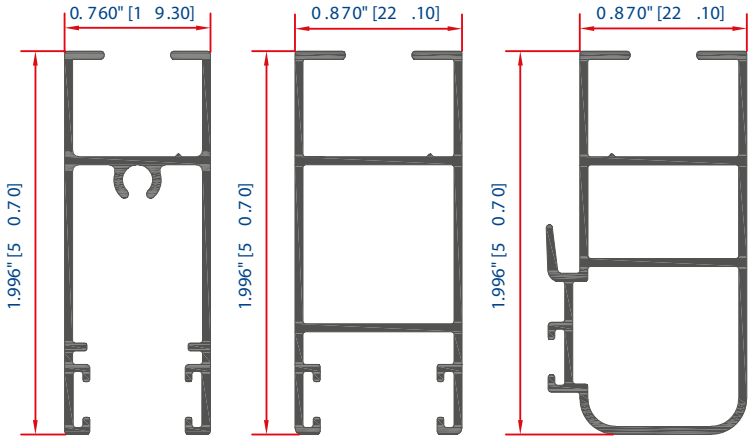

ZOCLO
12153


CERCO
12154

TRASLAPE
12155

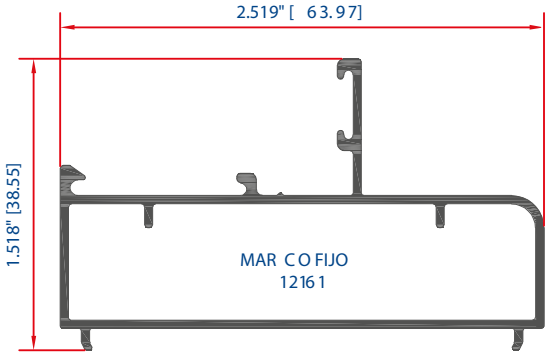

MARCO FIJO
12161


Utilizar junquillos 1684, 1668, 1686 y 1667

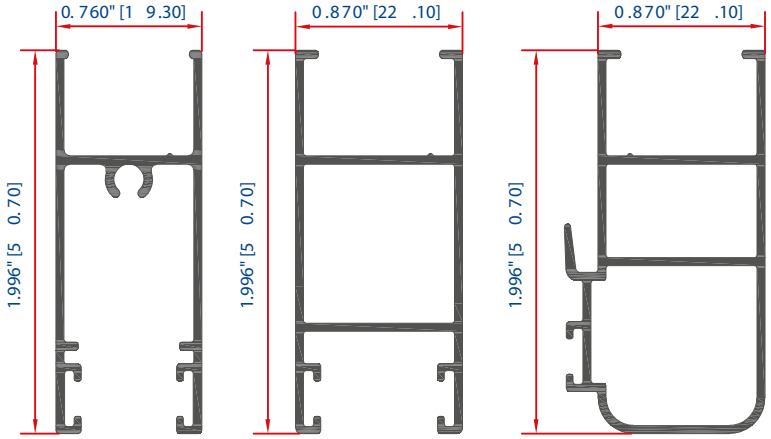


ZOCLO DUO
12156

CERCO DUO
12157

TRASLAPE DUO
12158

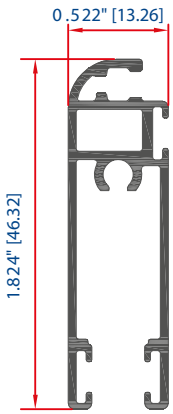

MOSQUITERO
12159



ADAPTADOR OXXO
12160

Ventana doble corrediza



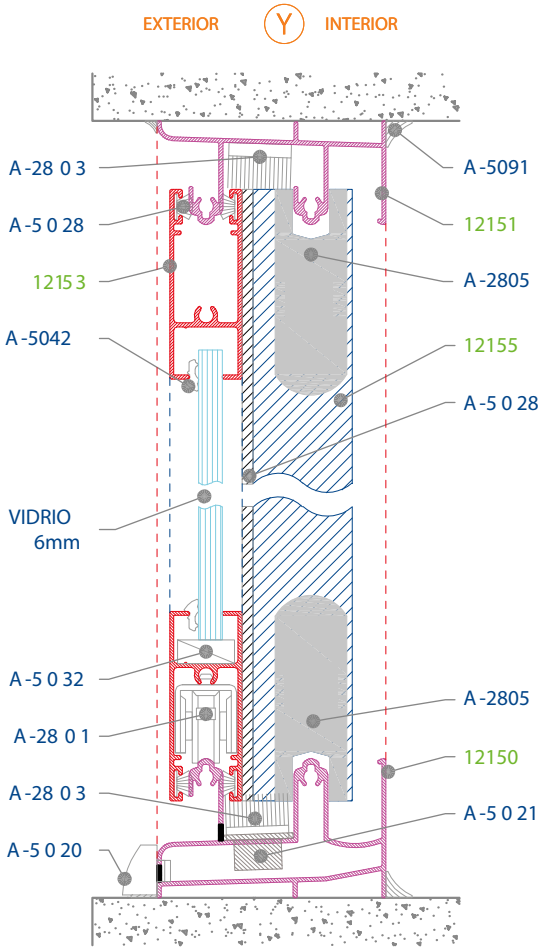


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12150	RIEL INFERIOR	1	90°	H-12
12151	RIEL SUPERIOR	1	90°	H-12
12152	JAMBA	2	90°	V
12153	ZOCLO	4	90°	(H-45)/2
12154	CERCO	2	90°	V-44
12155	TRASLAPE	2	90°	V-44

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2801	CARRETILLA	4	PZ
A-2802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-2803	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-2804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-2805	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-2806	JUNTA DE HERMETICIDAD	4	PZ
A-5001	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4H x6V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5042	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5072	PIJA FIJADORA DE 8X1 1/2	16	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-141)/2	V-130

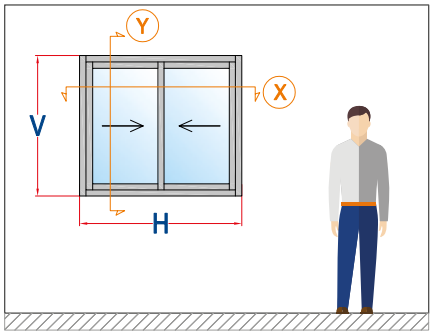

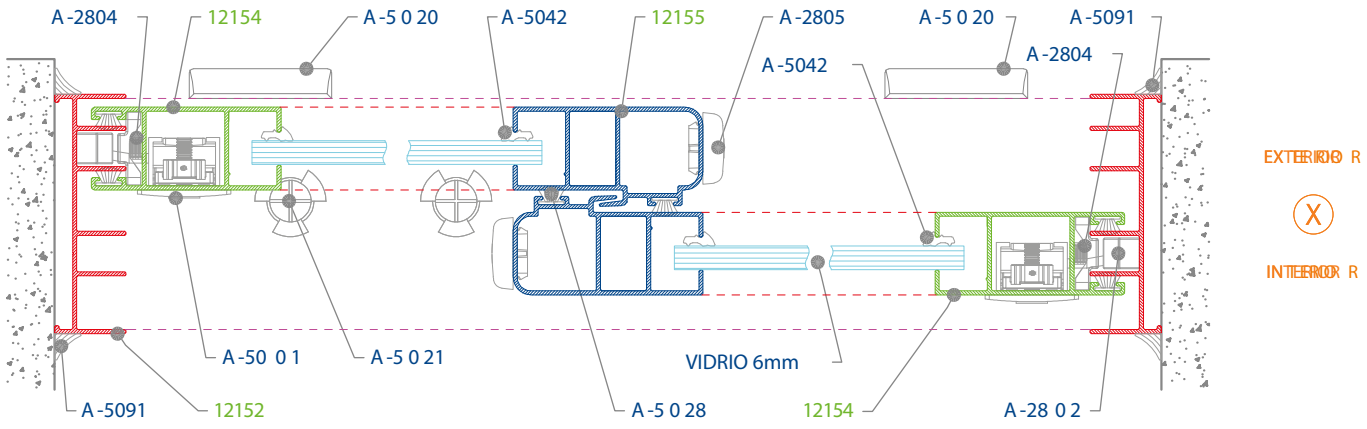

Ventana doble corrediza con mosquitero

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 4+1/4+4	2	(H-141)/2	V-130



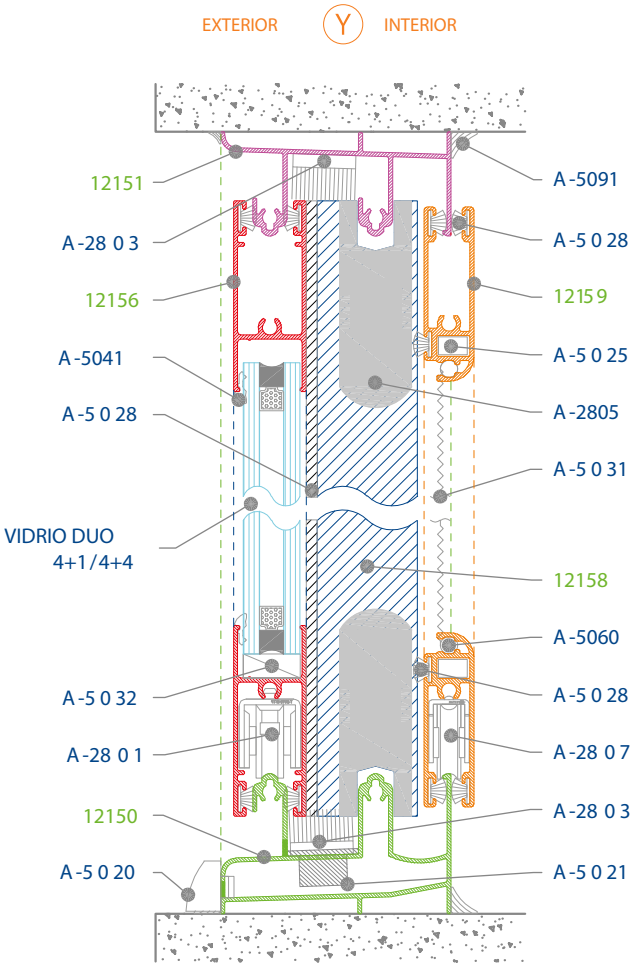



TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12150	RIEL INFERIOR	1	90°	H-12
12151	RIEL SUPERIOR	1	90°	H-12
12152	JAMBA	2	90°	V
12156	ZOCLO DUO	4	90°	(H-45)/2
12157	CERCO DUO	2	90°	V-44
12158	TRASLAPE DUO	2	90°	V-44
12159	MOSQUITERO	2	45°	(H+33)/2
12159	MOSQUITERO	2	45°	V-48

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2801	CARRETILLA	4	PZ
A-2802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-2803	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-2804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-2805	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-2806	JUNTA DE HERMETICIDAD	4	PZ
A-2807	CARRETILLA PARA MOSQUITERO	2	PZ
A-5001	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5003	UÑERO	1	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5025	ESCUADRA PARA MOSQUITERO 2800	4	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+10V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	(H/2)xV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5041	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	1H+2V	ML
A-5072	PIJA FIJADORA DE 8X1 1/2	16	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10X2	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

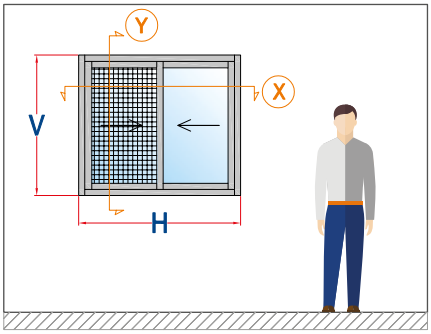


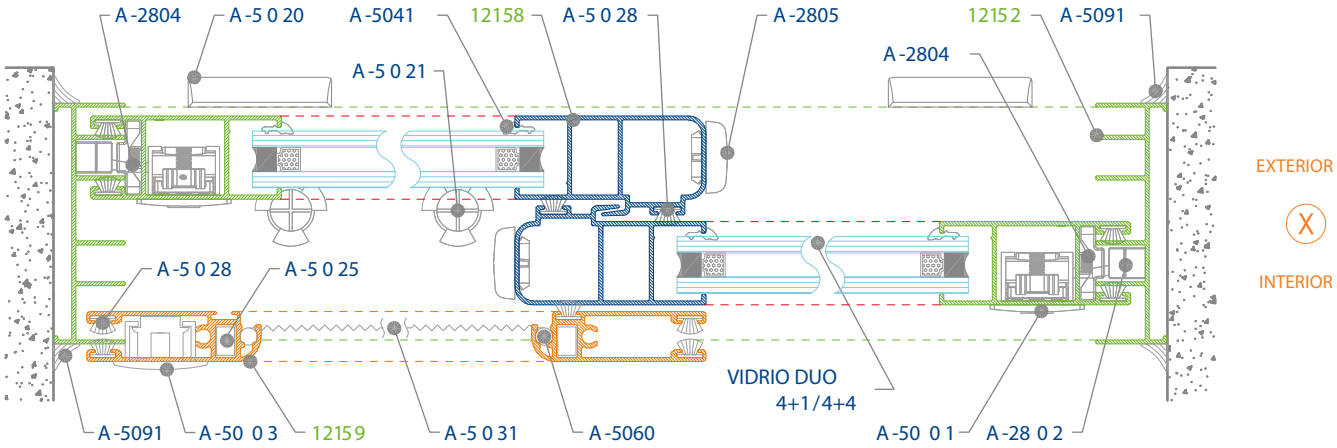


Ensambles complementarios

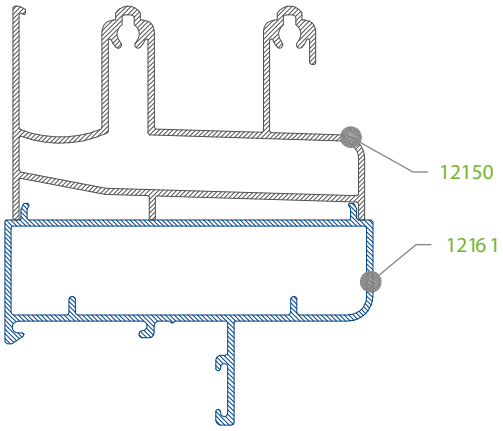


Ensamble de riel con fijo.

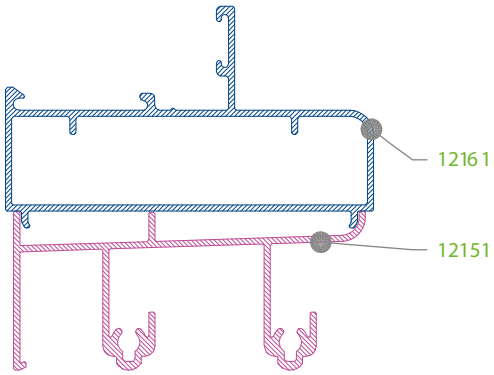

Ensamble de riel con fijo.

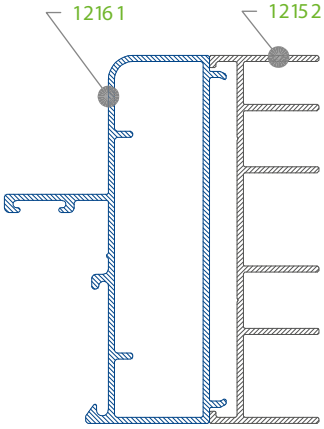


Ensamble de jamba con fijo.

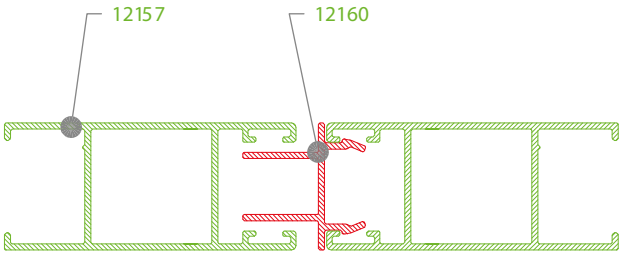


Ensamble del perfil OXXO 12160.

Cavidades




CER CO
12154



CER CO DUO
12157


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Ventana corrediza Euroalum 2800

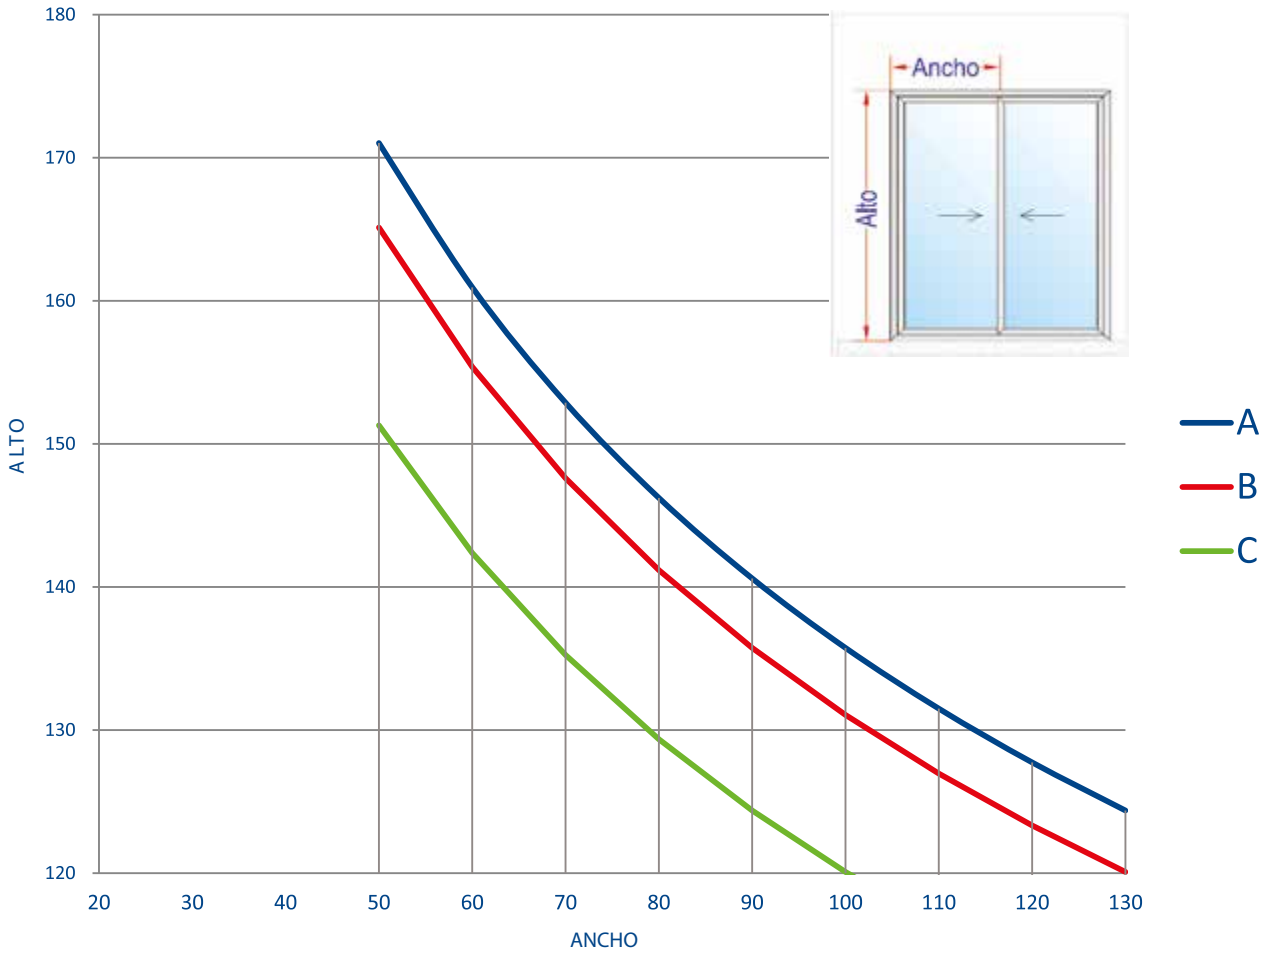



CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto


*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5





Puerta batiente comercial

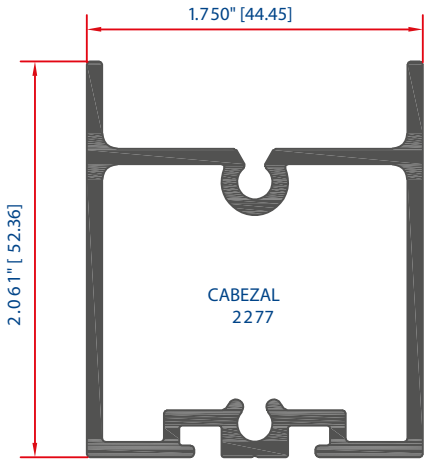


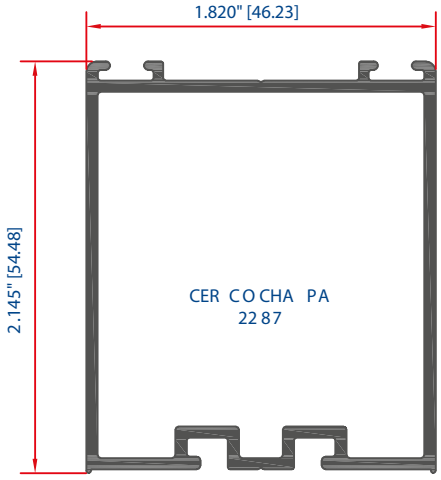


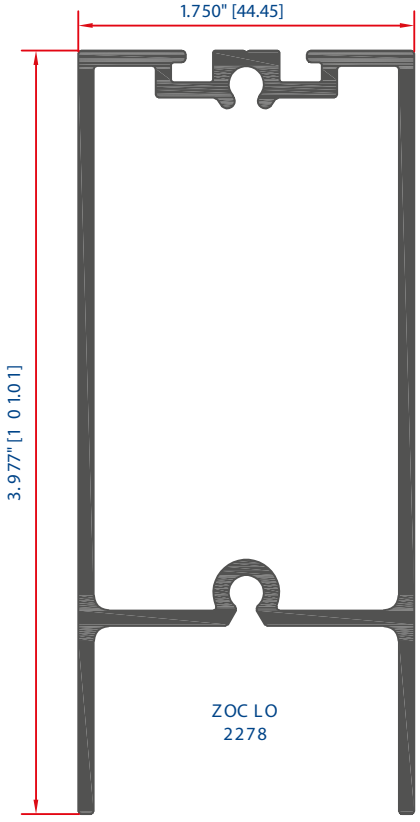

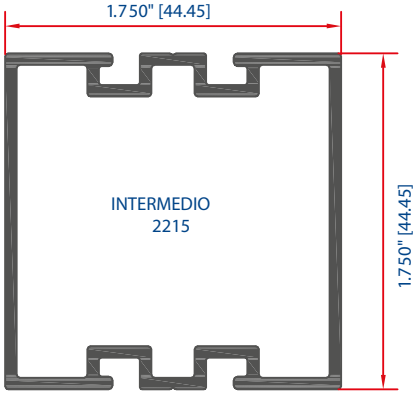


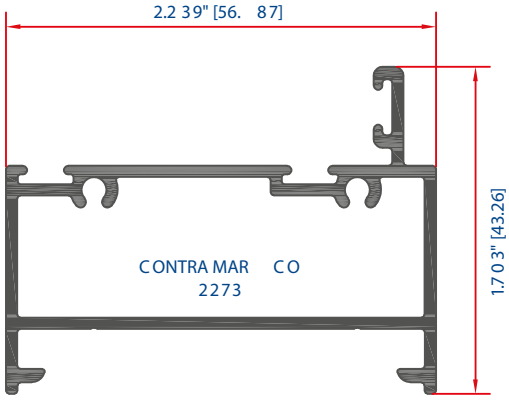

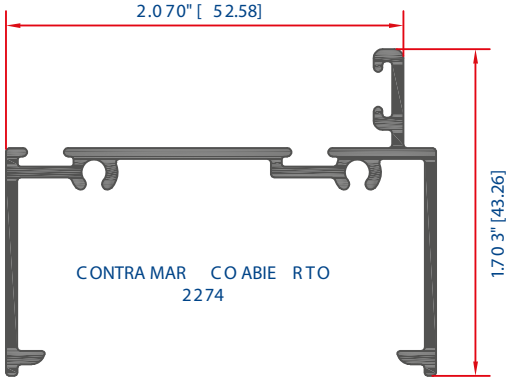


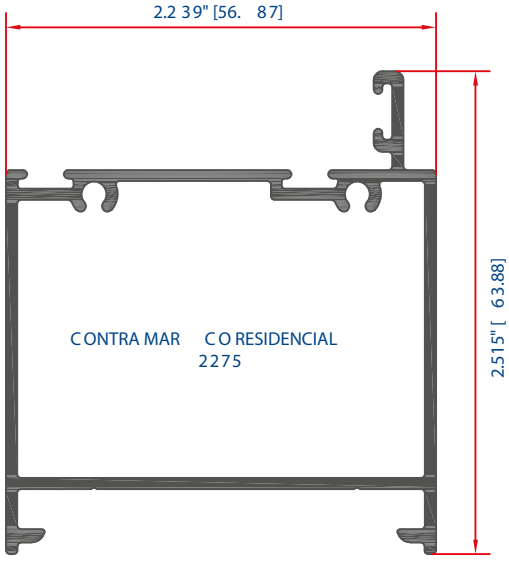


Puerta batiente residencial

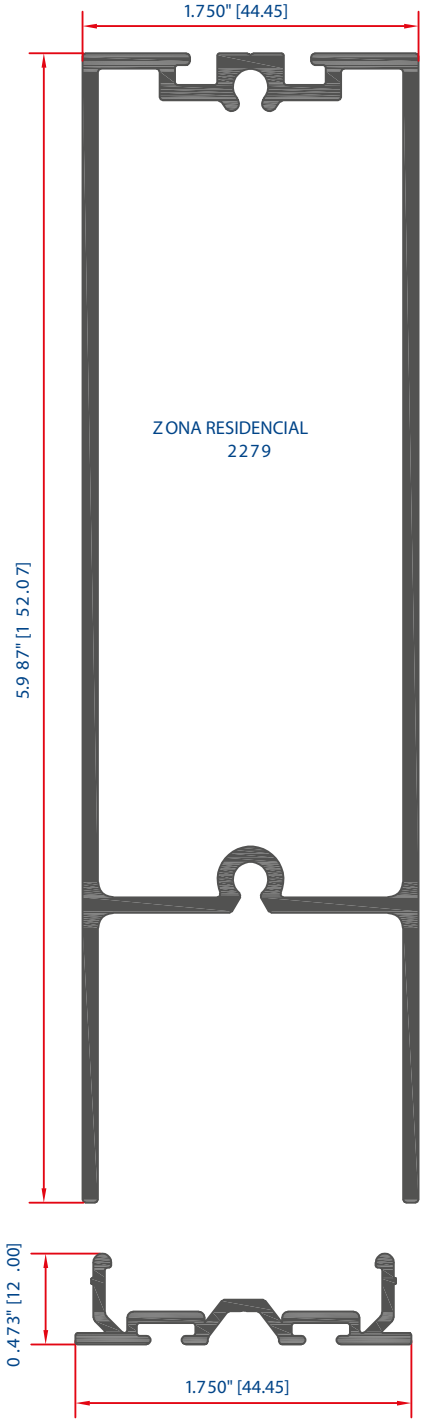



JUNTA DE HERMETICIDAD
12017




ADAPTADOR PARA CERRADURA PA
2289

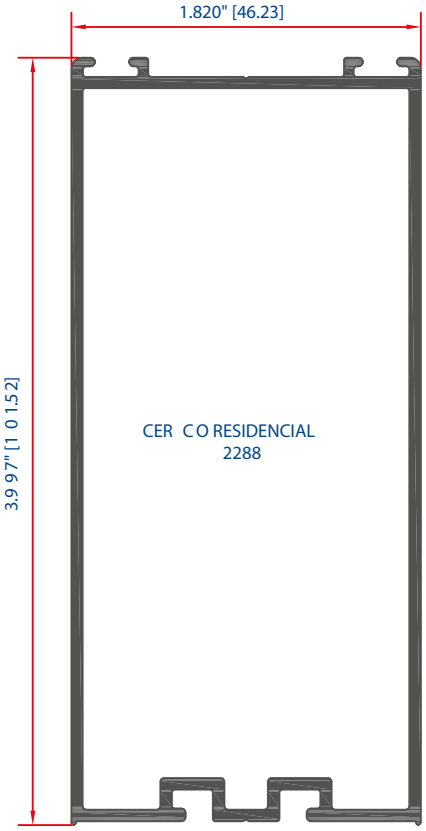

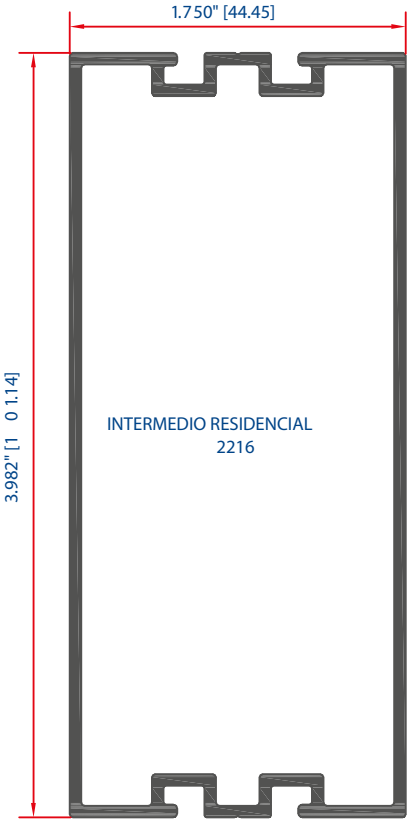


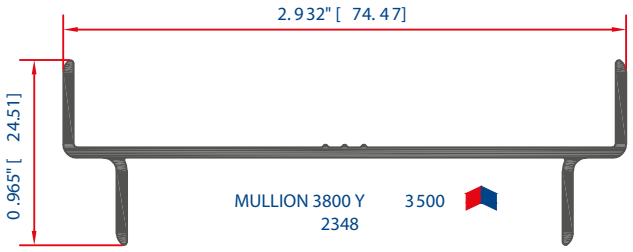


MULLION 3800 Y 3500
2348




JUNQUILLO
2220




JUNQUILLO REDONDO
2221



JUNQUILLO BISELADO
2222



JUNQUILLO DUO
2223



JUNQUILLO COLONIAL
2227

Puerta batiente comercial



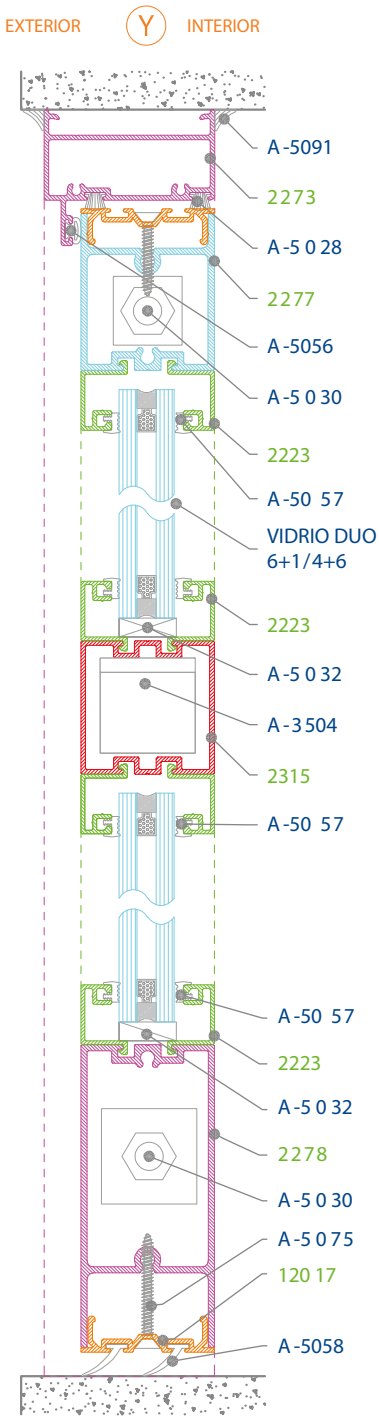


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2273	CONTRAMARCO	1	90°	H-60
2273	CONTRAMARCO	2	90°	V
2215	INTERMEDIO	1	90°	H-181
2277	CABEZAL	1	90°	H-181
2278	ZOCLO	1	90°	H-181
2287	CERCO CHAPA	2	90°	V-44
2223	JUNQUILLO DUO	8	90°	H-220
2223	JUNQUILLO DUO	8	90°	V-242/2
12017	JUNTA DE HERMETICIDAD	2	90°	H-82

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3501	BISAGRA	2	PZ
A-3502	CHAPA COMERCIAL	1	PZ
A-3504	ESCUADRA P/INTERMEDIO	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	2H x 8V	ML
A-5030	TENSOR	2	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5056	EMPAQUE HONGO	1H+2V	ML
A-5057	EMPAQUE RESPALDO	8H+4V	ML
A-5058	EMPAQUE ALETA ZOCLO	H	ML
A-5072	PIJA FIJADORA DE 8X1 1/2	4	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10X2	8	PZ
A-5080	PIJA FIJADORA 12X2	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	2H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/4+6	2	H-194	V-270/2

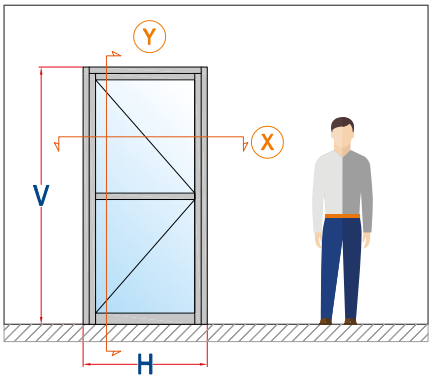

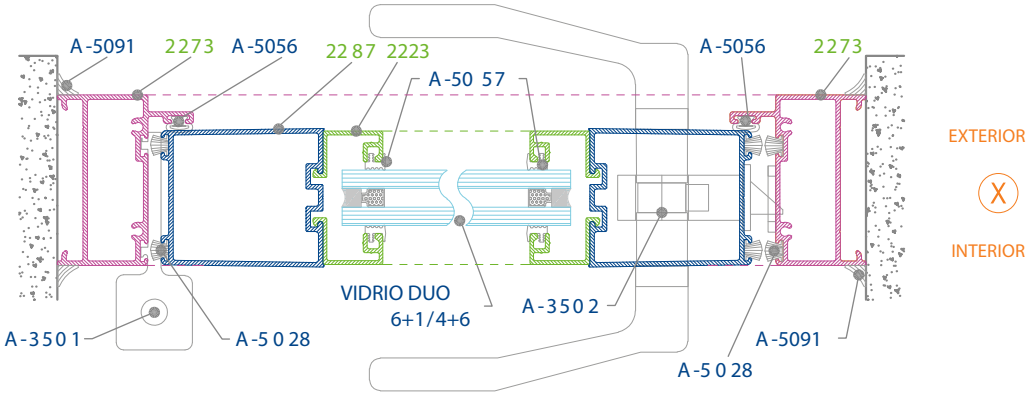

Puerta batiente residencial



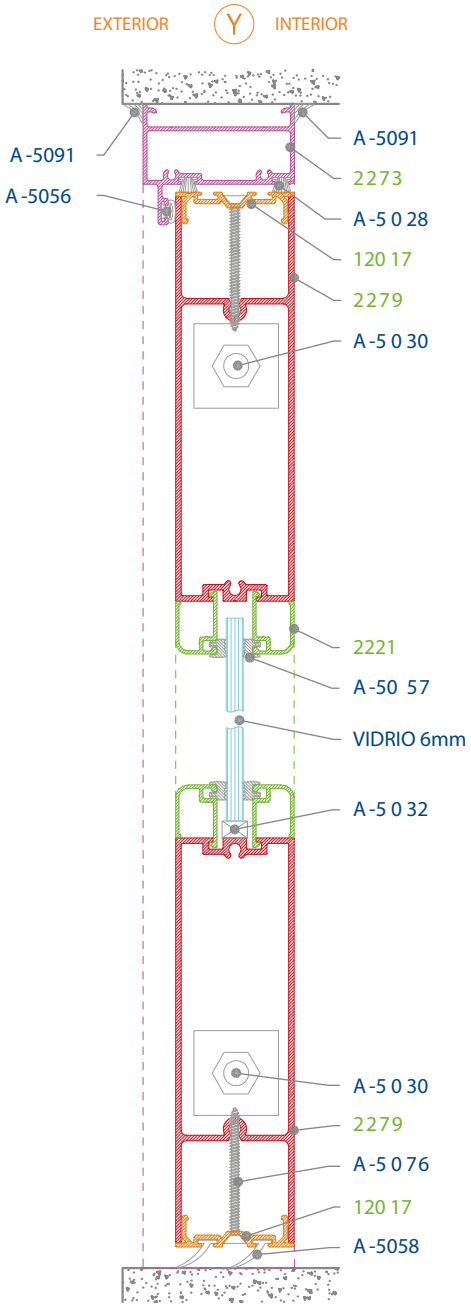


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2273	CONTRAMARCO	1	90°	H-60
2273	CONTRAMARCO	2	90°	V
2279	ZOCLO RESIDENCIAL	2	90°	H-275
2288	CERCO CHAPA RES.	2	90°	V-44
2221	JUNQUILLO REDONDO	4	45°	H-267
2221	JUNQUILLO REDONDO	4	45°	V-341
12017	JUNTA DE HERMETICIDAD	2	90°	H-82


LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3501	BISAGRA	2	PZ
A-3503	CHAPA RESIDENCIAL	1	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	2H x 8V	ML
A-5030	TENSOR 3/8	2	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5056	EMPAQUE HONGO	1H+2V	ML
A-5057	EMPAQUE RESPALDO	4H+4V	ML
A-5058	EMPAQUE HONGO ALETA	H	ML
A-5072	PIJA FIJADORA DE 8X1 1/2	4	PZ
A-5076	PIJA PLANA 10X2	4	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA DE 10X2	8	PZ
A-5080	PIJA FIJADORA 12X2	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	2H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	1	H-287	V-361

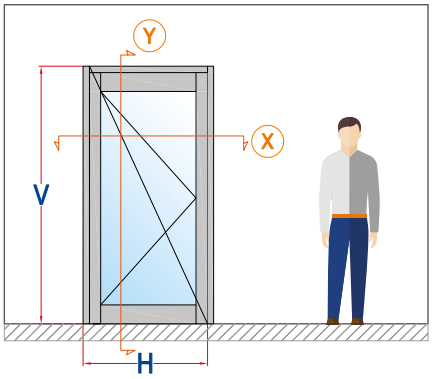

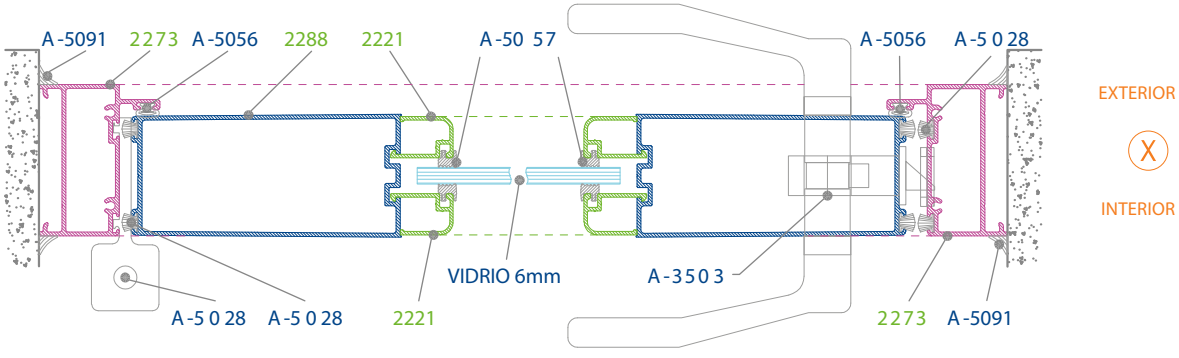


Cavidades

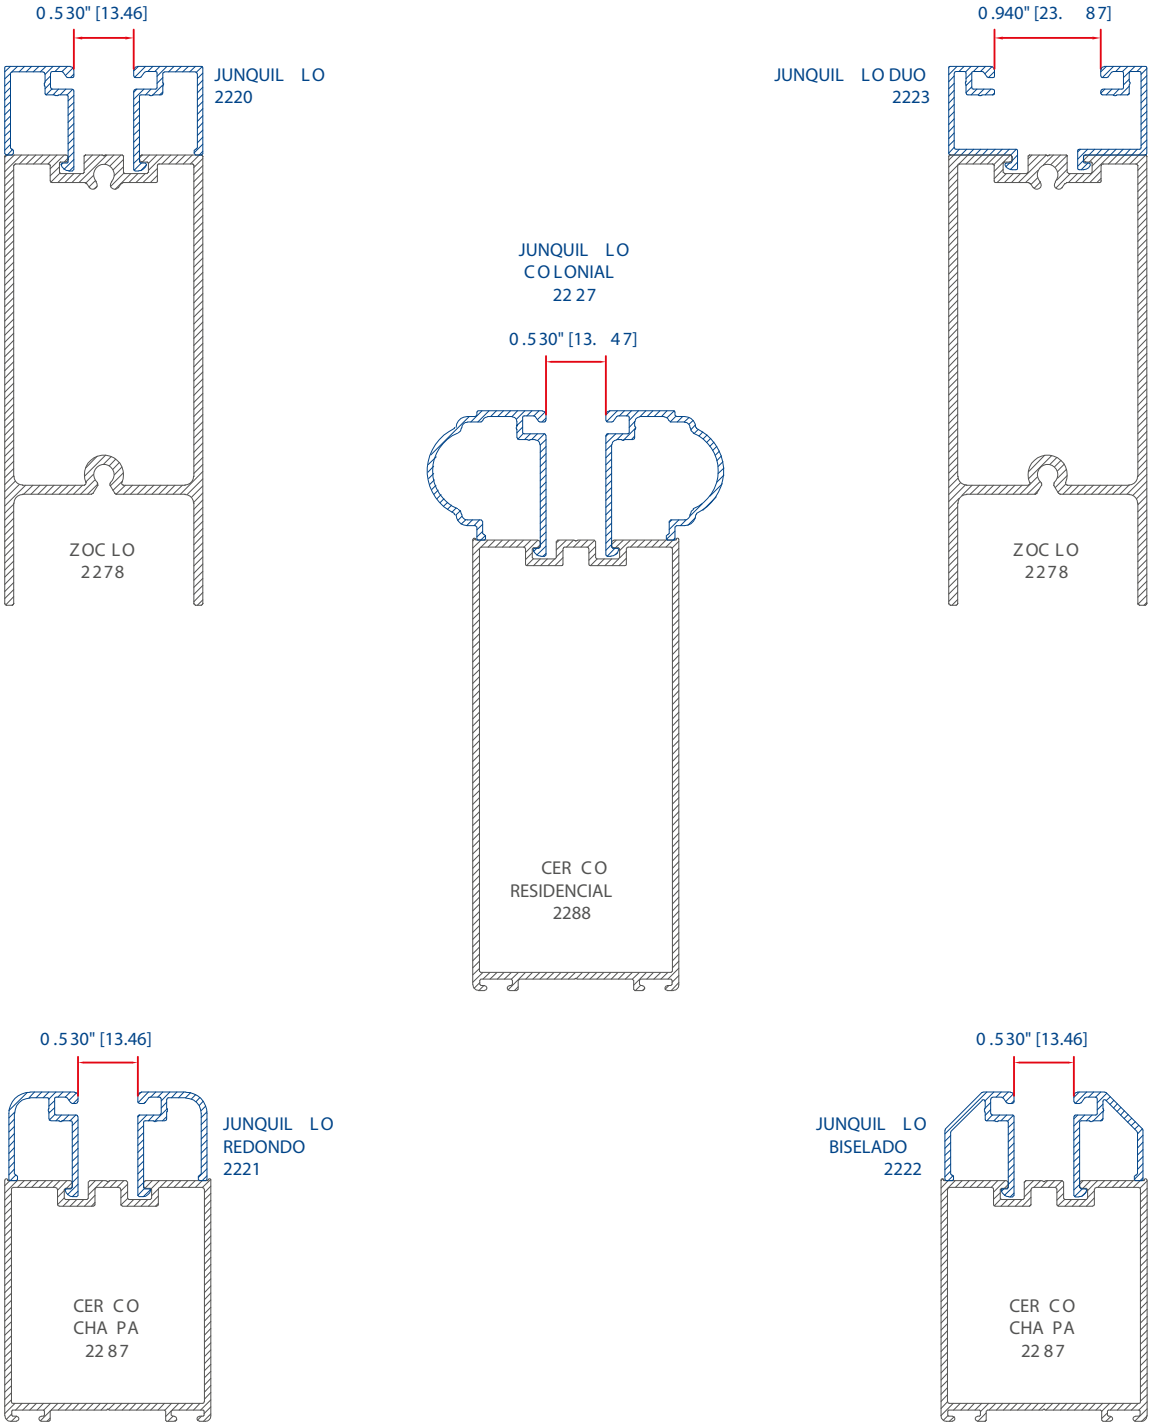


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Puerta batiente comercial Euroalum 3500

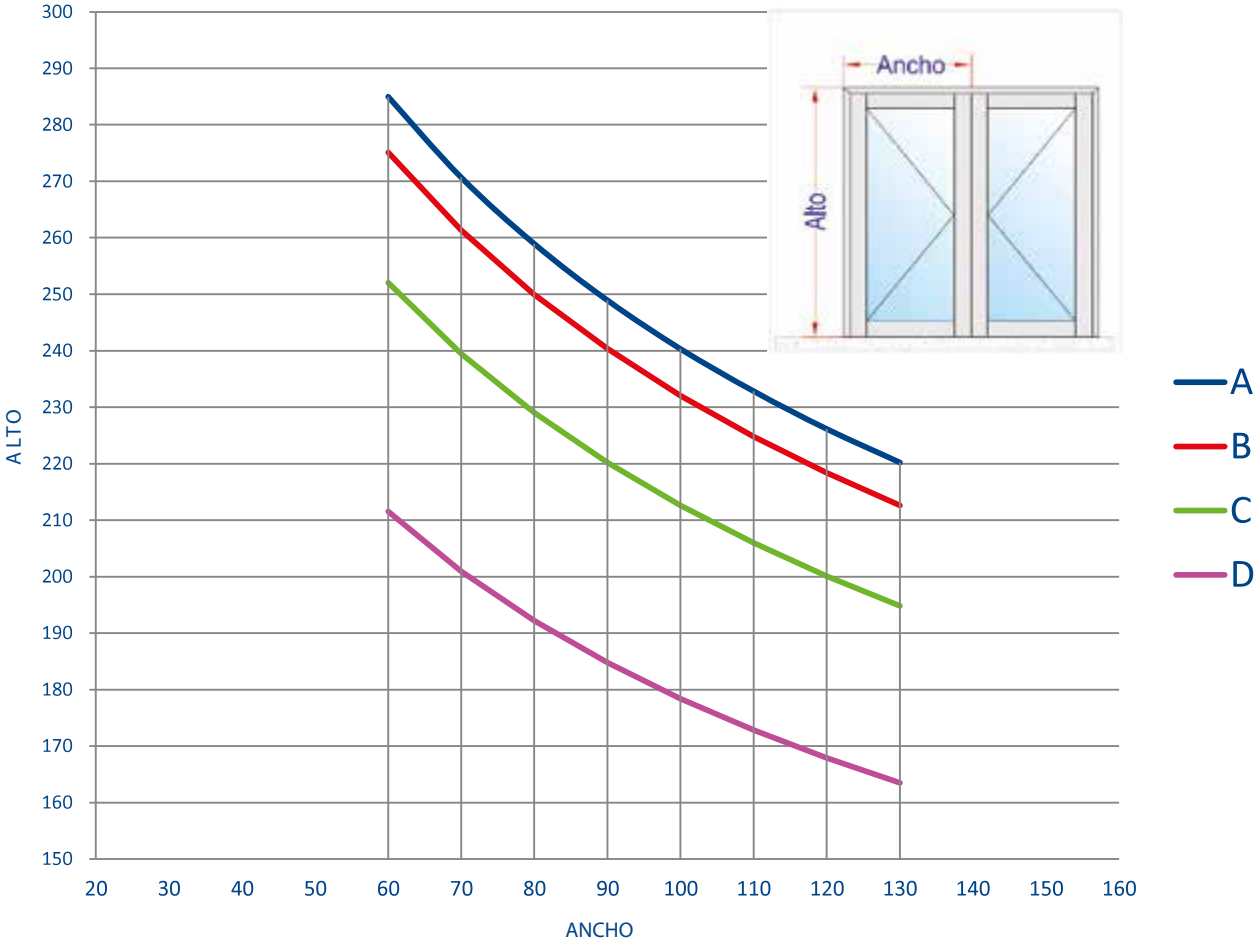


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

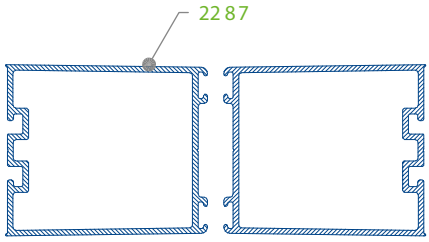



Gráficos de óptimo desempeño
Puerta batiente residencial Euroalum 3500

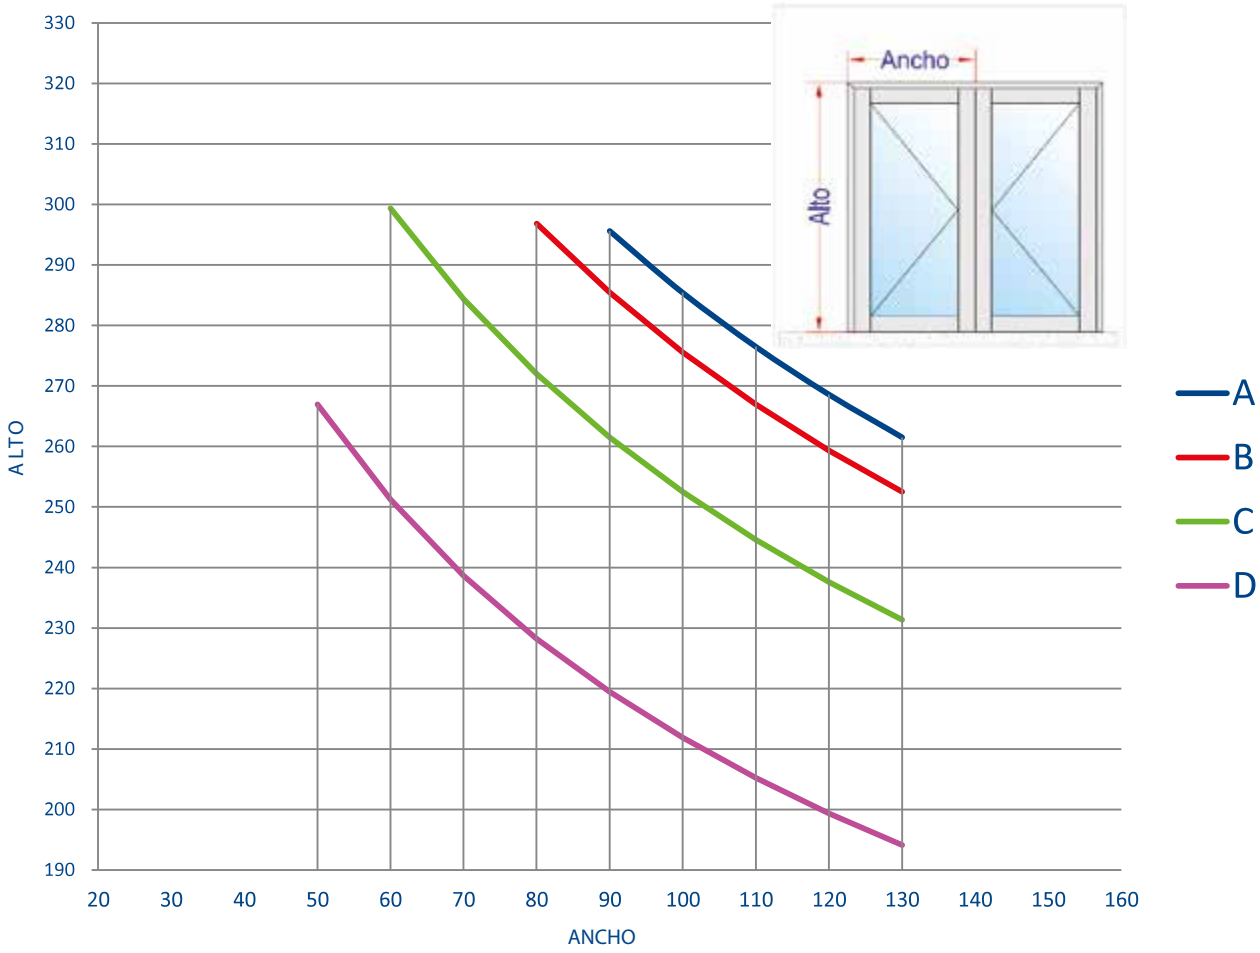


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

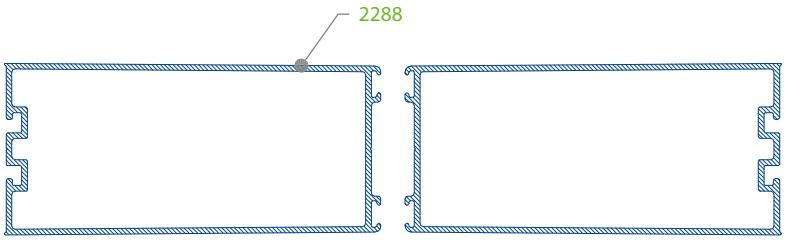


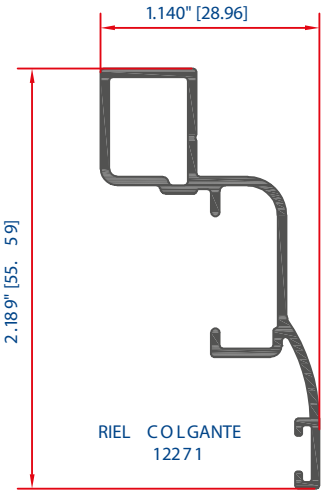


RIEL COLGANTE
12271

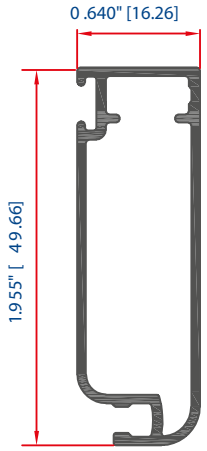


HOJA MOSQUITERO
2138




GUIA PARA MOSQUITERO
12272




ADAPTADOR OXXO
12292

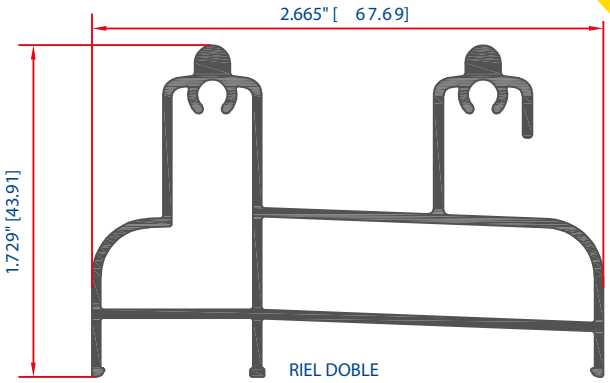


RIEL DOBLE
12263

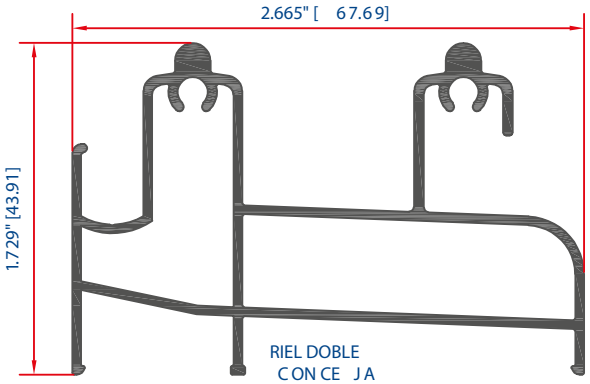


RIEL DOBLE
CONCEJA
12302

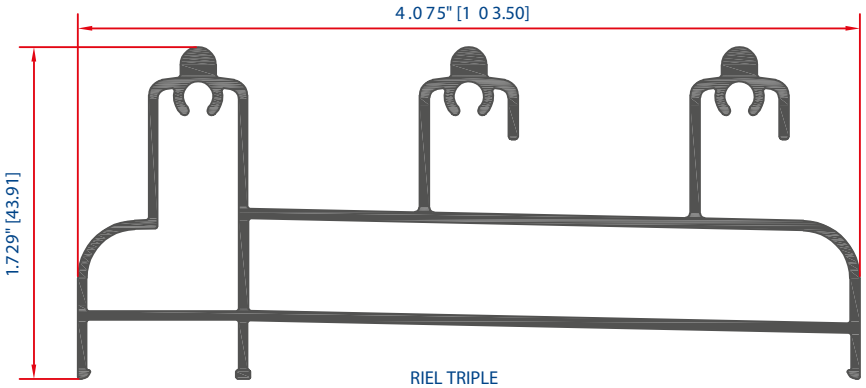

RIEL TRIPLE
12264

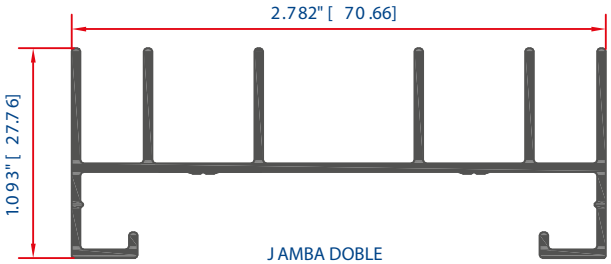


JAMBA DOBLE
12208

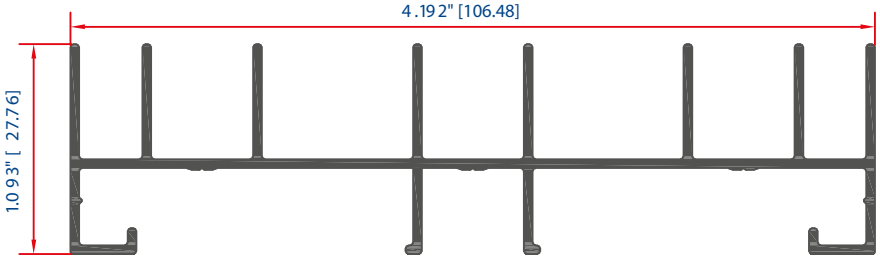


JAMBA TRIPLE
12209


Ventana corrediza

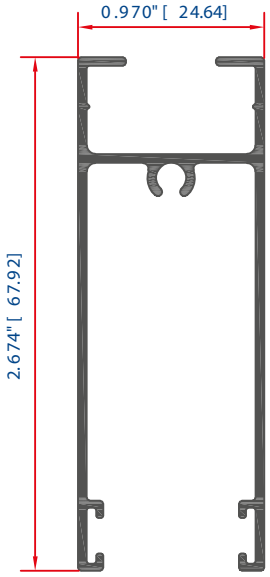


ZOC LO Y CABEZAL VEN TANA
12240

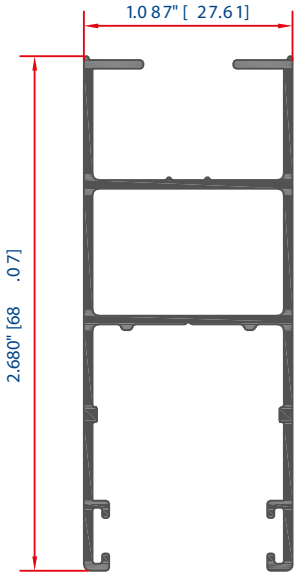


CER CO VEN TANA
12288

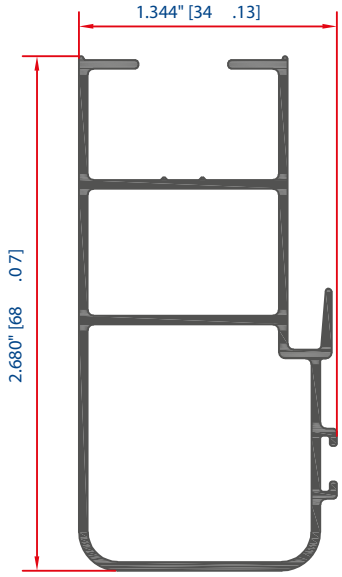


TR A SLAPE VEN TANA
12297

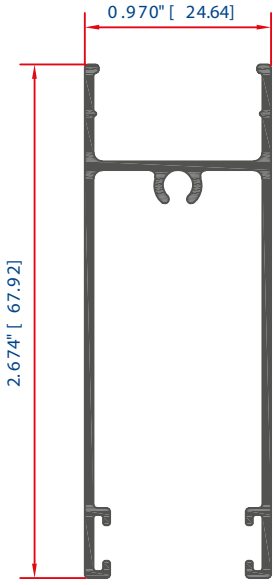


ZOC LO Y CABEZAL VEN TANA DUO
12241

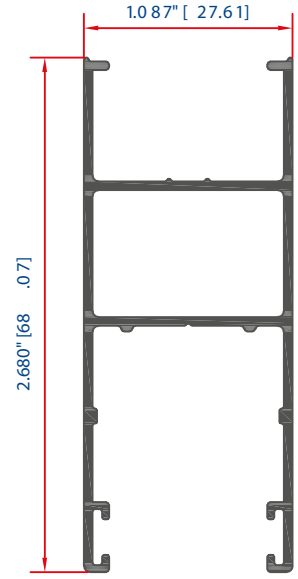


CER CO VEN TANA DUO
12289

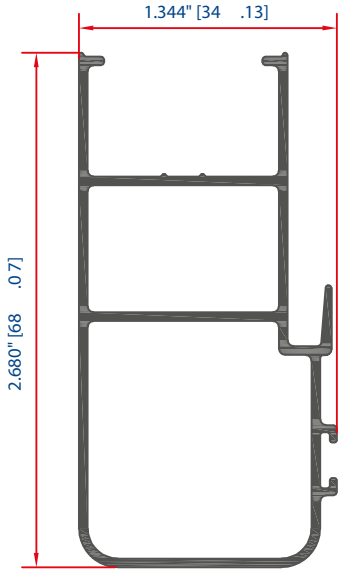

TR A SLAPE VEN TANA DUO
12298




A DAP TADOR M O SQUITERO
12315




GUÍA DE REFUER ZO
2214


Esta pieza no debe ser pintada.

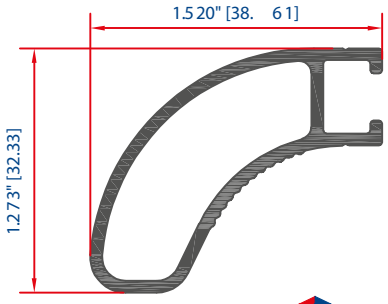


REFUER ZO
2218




GOTERÓN
12301

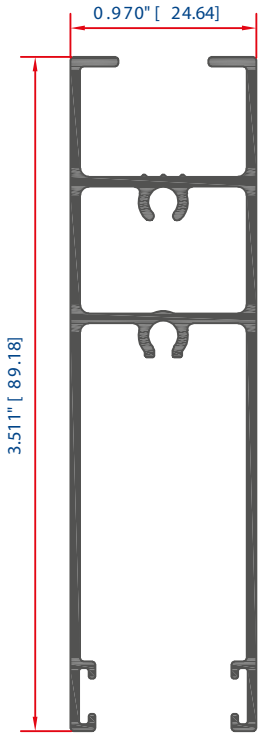


ZOC LO Y CABEZAL PUE RTA
12245

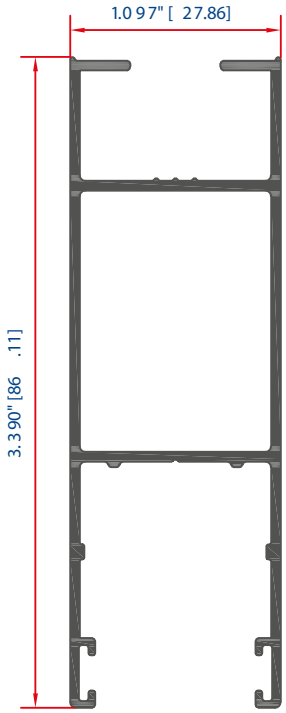


CER CO PUE RTA
12290

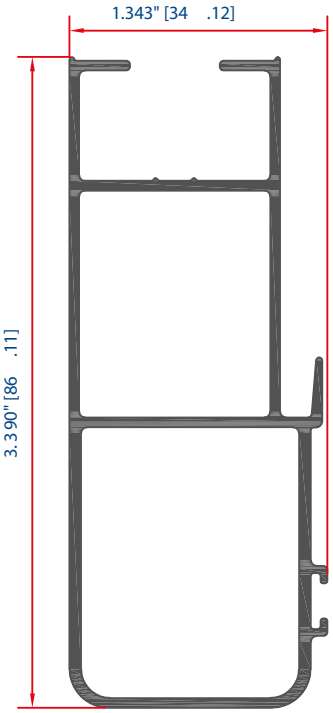


TR A SLAPE PUE RTA
12299

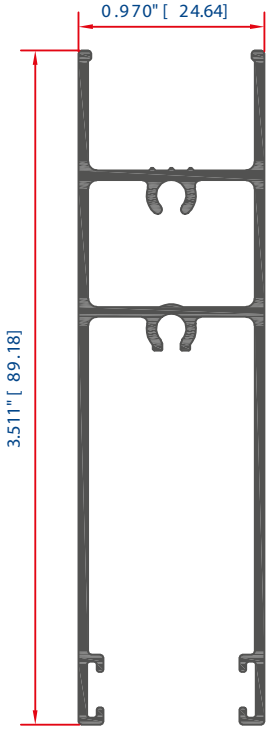

ZOC LO Y CABEZAL PUE RTA DUO
12246

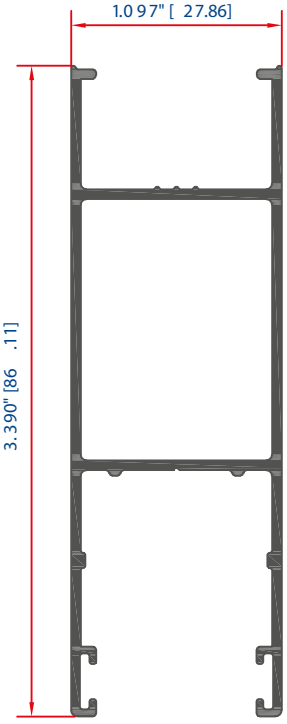


CER CO PUE RTA DUO
12291

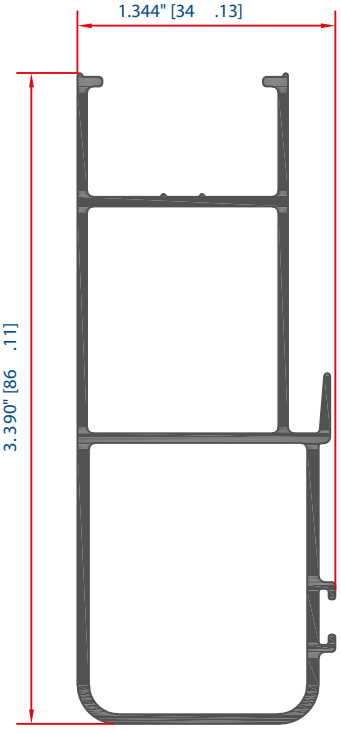


TR A SLAPE PUE RTA DUO
12300


Fijo

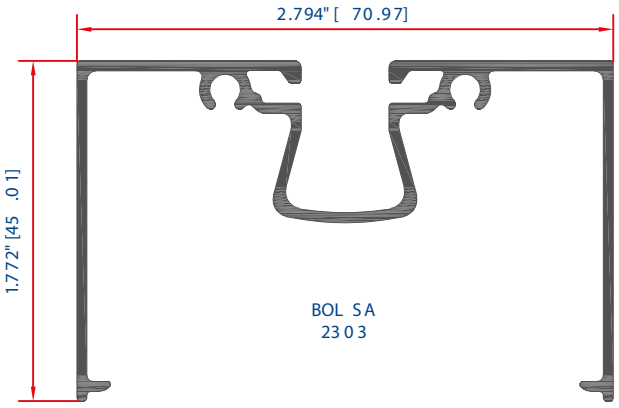


BOL SA
2303

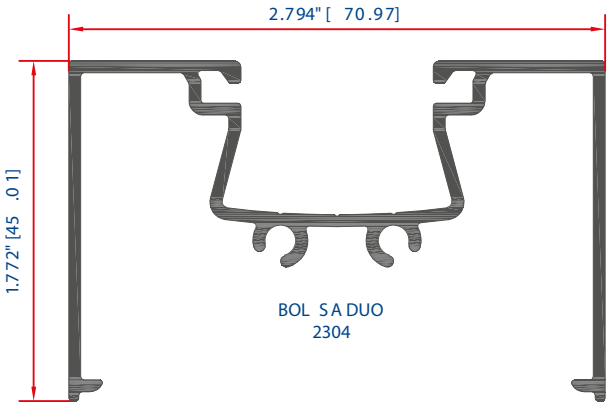


BOL SA DUO
2304

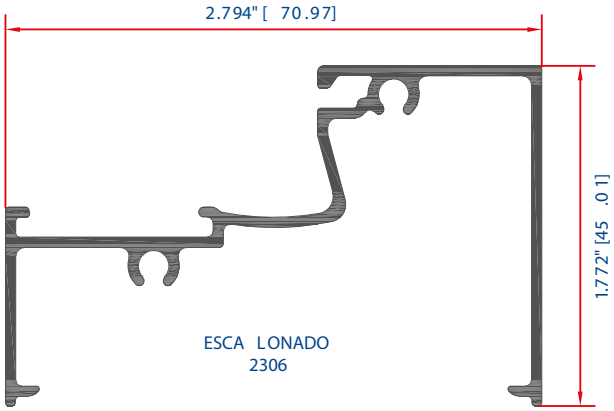


ESCA LONADO
2306

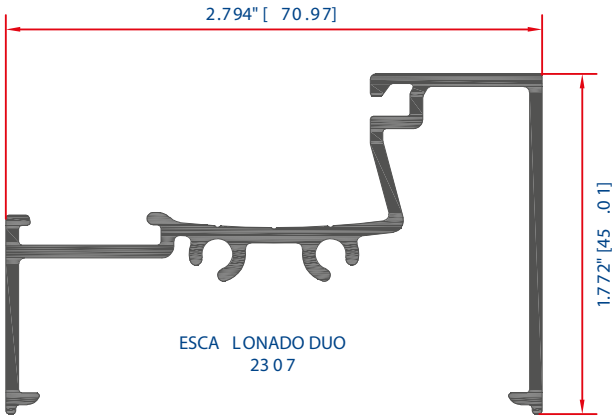


ESCA LONADO DUO
2307

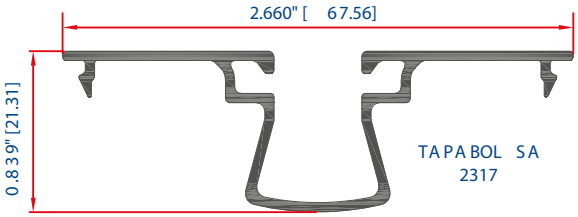


TAPA BOL SA
2317

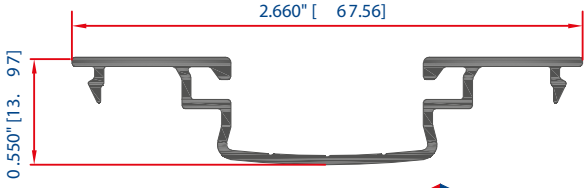


TAPA BOL SA DUO
2318




JUNQUIL LO
2308




TAPA LI SA
2322



JUNQUIL LO DUO
2309

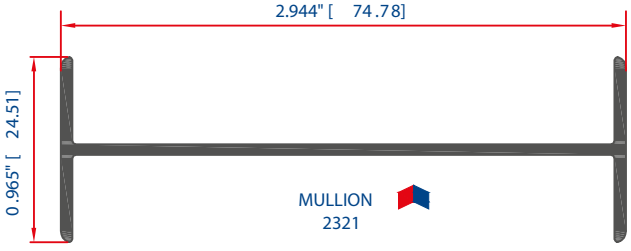

MULLION
2321

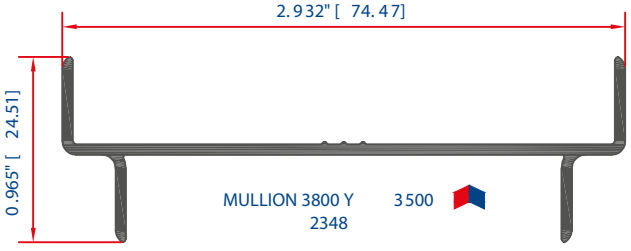

MULLION 3800 Y 3500
2348

Ventana doble corrediza



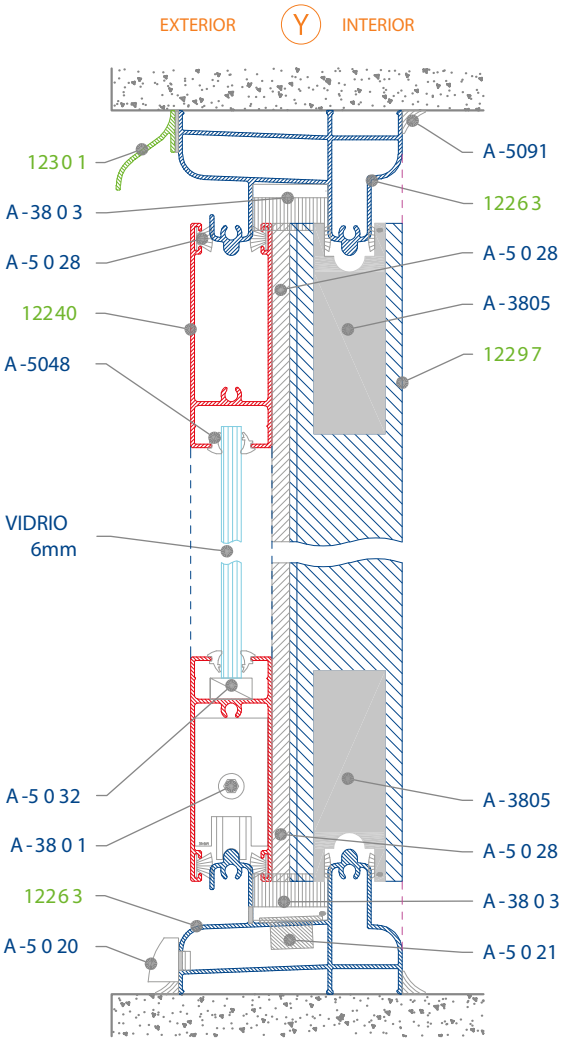


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12263	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12208	JAMBA	2	90°	V
12240	ZOCLO Y CABEZAL VENT.	4	90°	(H-102)/2
12288	CERCO VENTANA.	2	90°	V-68
12297	TRASLAPE VENTANA	2	90°	H-68
12301	GOTERÓN	1	90°	H

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3801	CARRETILLA	4	PZ
A-3802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3803	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-3804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3805	TAPA TRASLAPE VENTANA	4	PZ
A-3808	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	4	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4H+6V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	16	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-198)/2	V-191

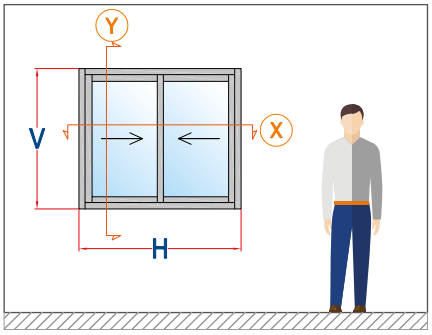

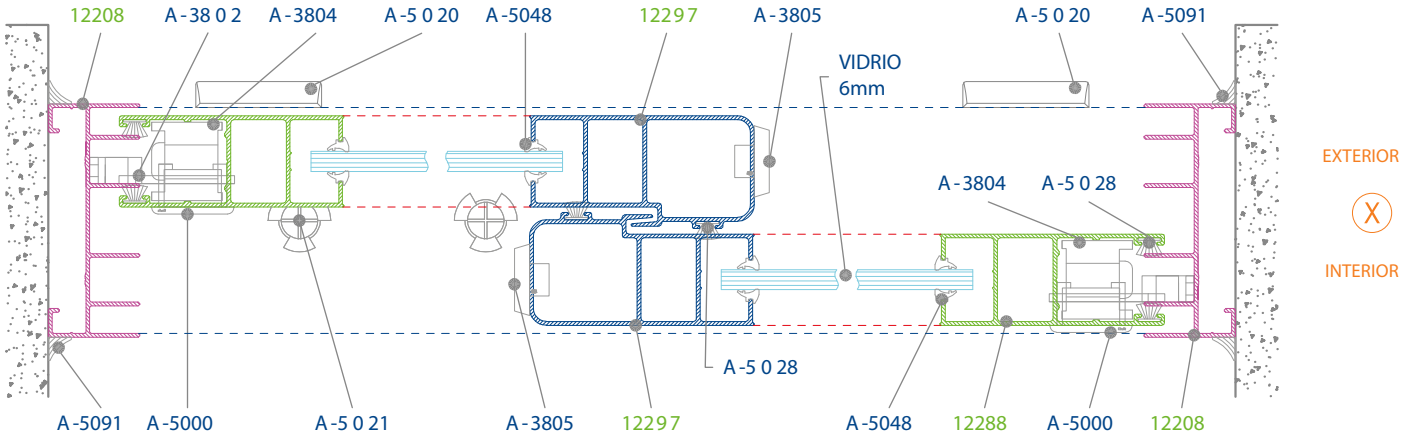



Ventana doble corrediza con mosquitero


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12263	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12208	JAMBA	2	90°	V
12241	ZOCLO Y CABEZAL VENT.DUO	4	90°	(H-102)/2
12289	CERCO VENTANA DUO	2	90°	V-68
12298	TRASLAPE VENTANA DUO	2	90°	V-68
12271	CABEZAL MOSQUITERO	1	90°	H
12272	GUIA P/MOSQUITERO	1	45°	H
12272	GUIA P/MOSQUITERO	2	45°-90°	V-55
2138	MOSQUITERO	2	45°	(H+35)/2
2138	MOSQUITERO	2	45°	V-52

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3801	CARRETILLA	4	PZ
A-3802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3803	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-3804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3805	TAPA TRASLAPE VENTANA	4	PZ
A-3807	CARRETILLA P/MOSQUITERO	2	PZ
A-3808	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	4	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	1	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	4	PZ
A-5026	ESCUADRA P/MOSQUITERO	4	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	7H+10V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	HxV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5042	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5059	EMPAQUE ALETA MOSQUITERO	2V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	1H+2V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	16	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	10	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	10	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/4+6	2	(H-198)/2	V-191

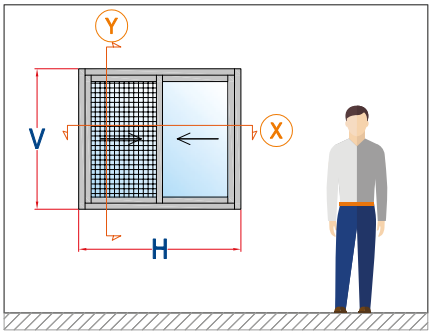

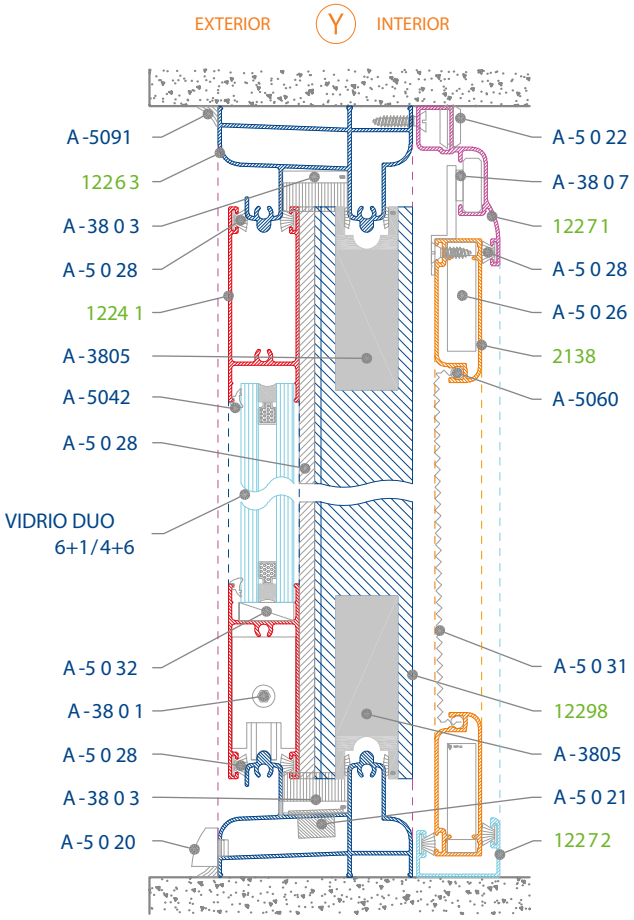

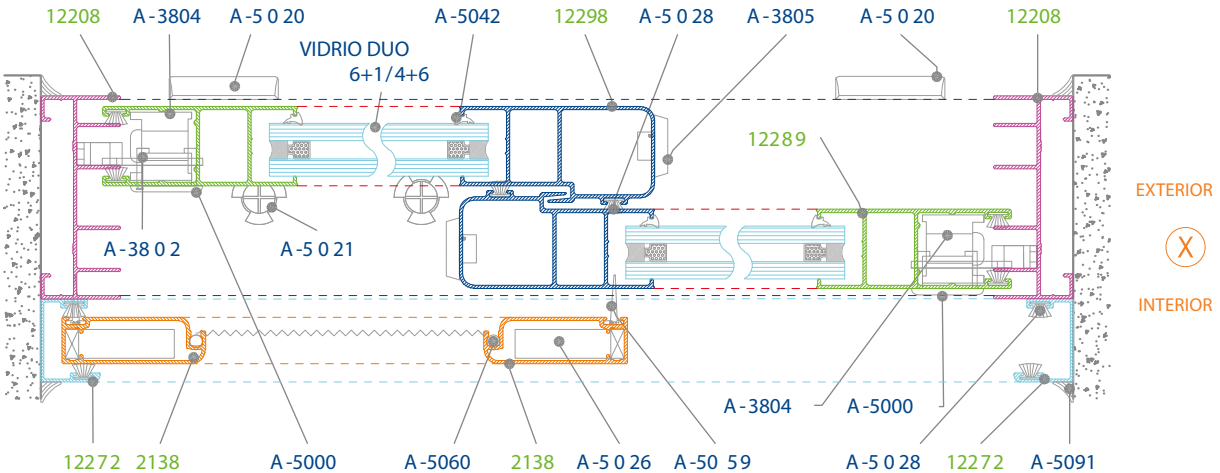

Puerta doble corrediza



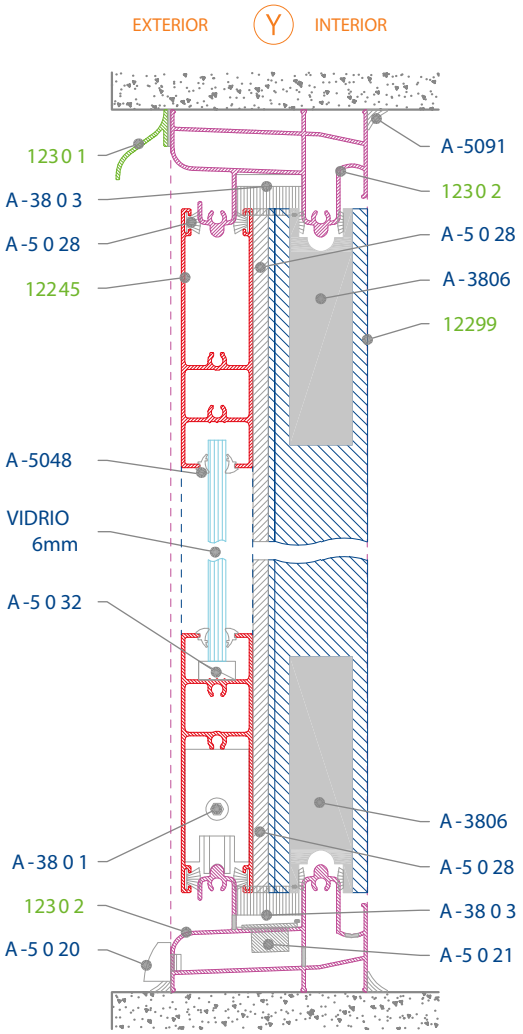


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12302	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12208	JAMBA	2	90°	V
12245	ZOCLO Y CABEZAL P.	4	90°	(H-93)/2
12290	CERCO PUERTA	2	90°	V-68
12299	TRASLAPE PUERTA	2	90°	H-68
12301	GOTERÓN	1	90°	H

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3801	CARRETILLA	4	PZ
A-3802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3803	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-3804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3806	TAPA TRASLAPE PUERTA	4	PZ
A-3808	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	4	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	24	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-254)/2	V-228

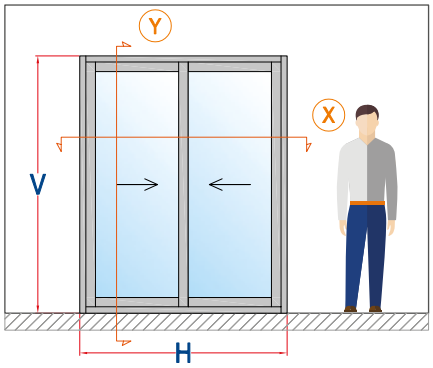

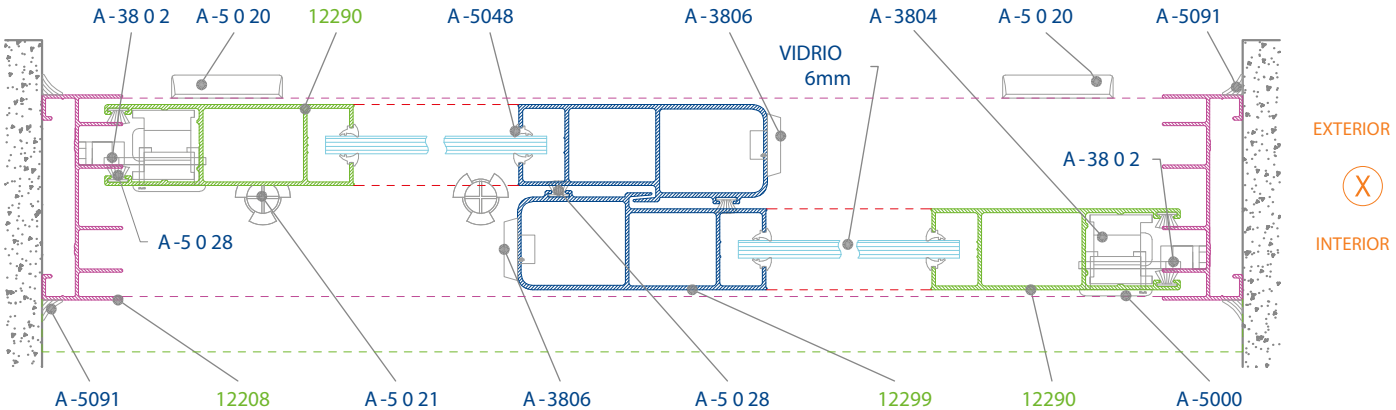

Puerta triple corrediza



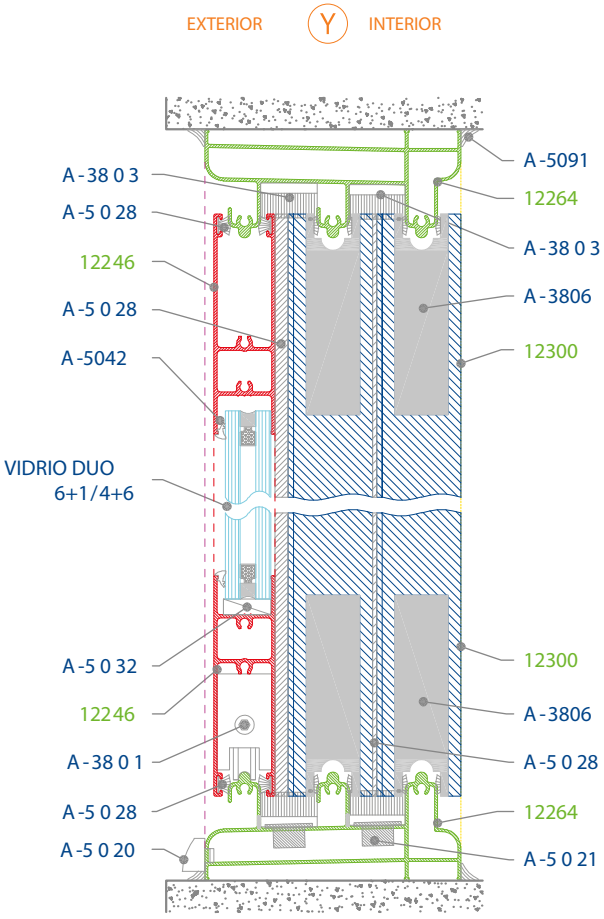


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12264	RIEL TRIPLE	2	90°	H-25
12209	JAMBA TRIPLE	2	90°	V
12246	ZOCLO Y CABEZAL P. DUO	6	90°	(H-85)/3
12291	CERCO PUERTA DUO	2	90°	V-68
12300	TRASLAPE PUERTA DUO	4	90°	V-68


LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3801	CARRETILLA	6	PZ
A-3802	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3803	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-3804	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3806	TAPA TRASLAPE PUERTA	8	PZ
A-3809	JUNTA DE HERMETICIDAD TRIPLE	4	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	4	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	6	PZ
A-5042	EMPAQUE CUÑA	2H+6V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	36	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6+1/4+6	3	(H-316)/3	V-228

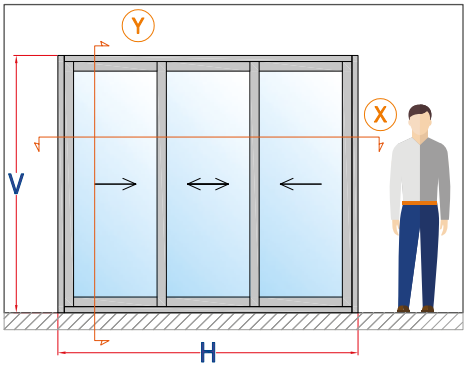


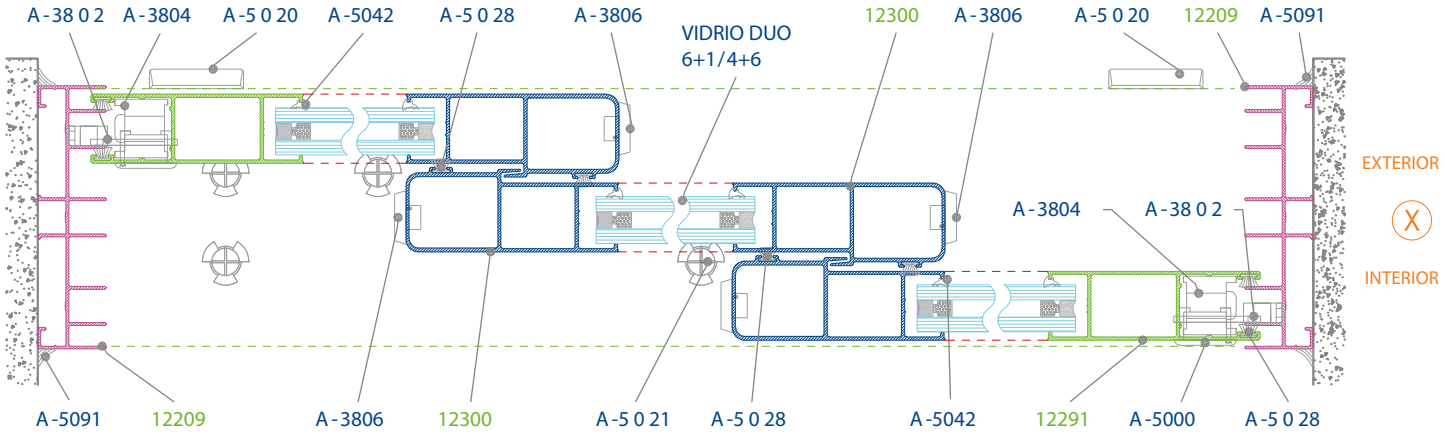


Ensambles complementarios

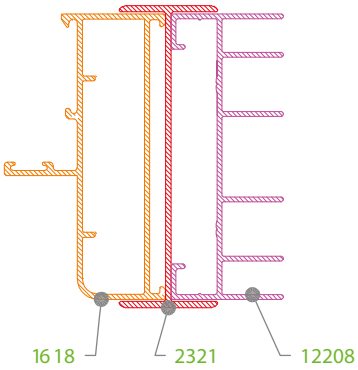


El fijo 1618 de la línea Euroalum 2500 también puede unirse con la línea Euroalum 3800 por medio del mullion 2321.

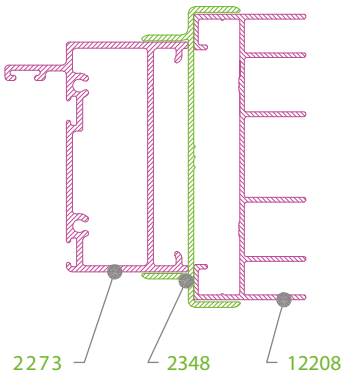


Esta línea también es compatible con la línea 3500 de puertas batientes y se une por medio del perfil 2348.

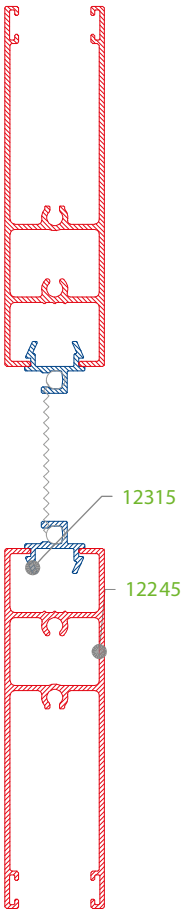

Con el perfil mosquitero 12315 se pueden hacer mosquiteros pesados sobre los perfiles de vidrio sencillo.

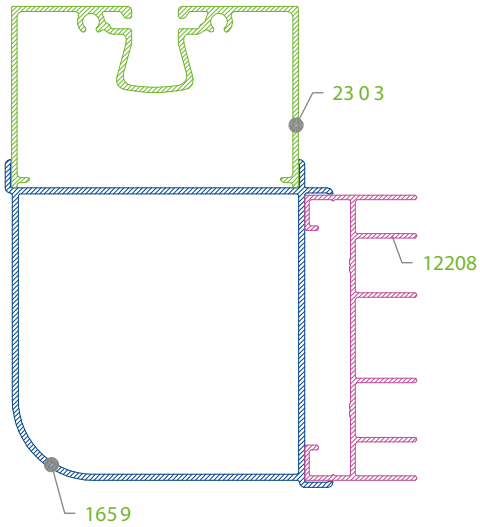


El esquinero 1659 es compatible con los perfiles: 12208, 2303, 2312, 2306, 2304, 2313 y 2307.

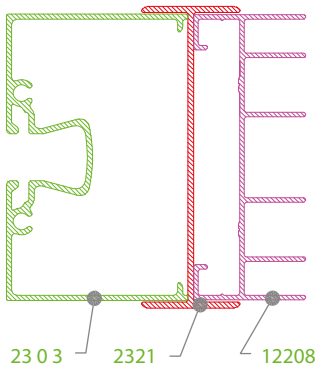


El mullion 2321 une los perfiles 2303 y 12208.


Ensamble del perfil OXXO.

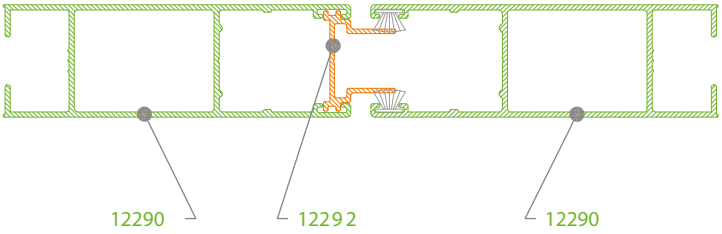


Cavidades

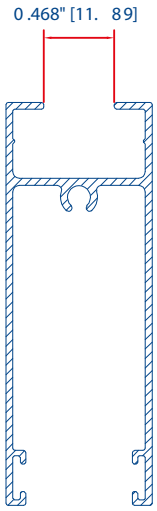


ZOC LO Y CABEZAL
VEN TANA
12240

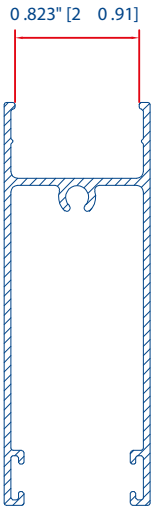


ZOC LO Y CABEZAL
VEN TANA DUO
1224 1

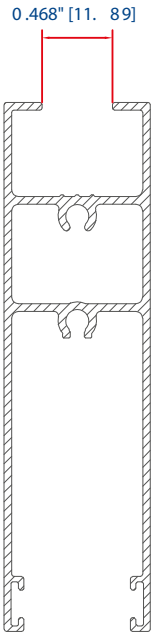


ZOC LO Y CABEZAL
PUE RTA
12245

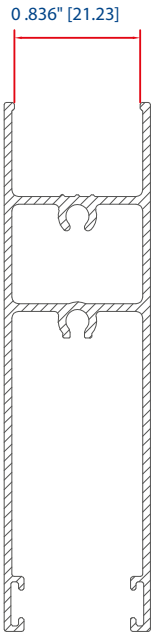

ZOC LO Y CABEZAL
PUE RTA DUO
12246

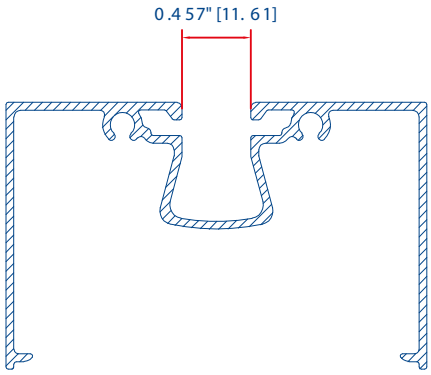


BOL SA
2303

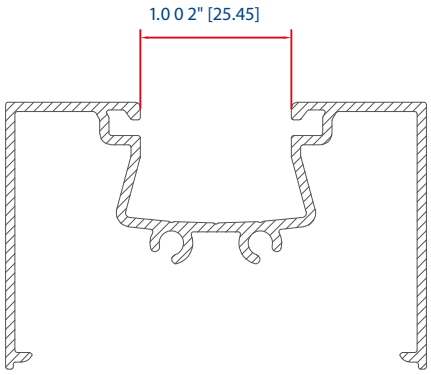

BOL SA DUO
2304


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Ventana corrediza Euroalum 3800

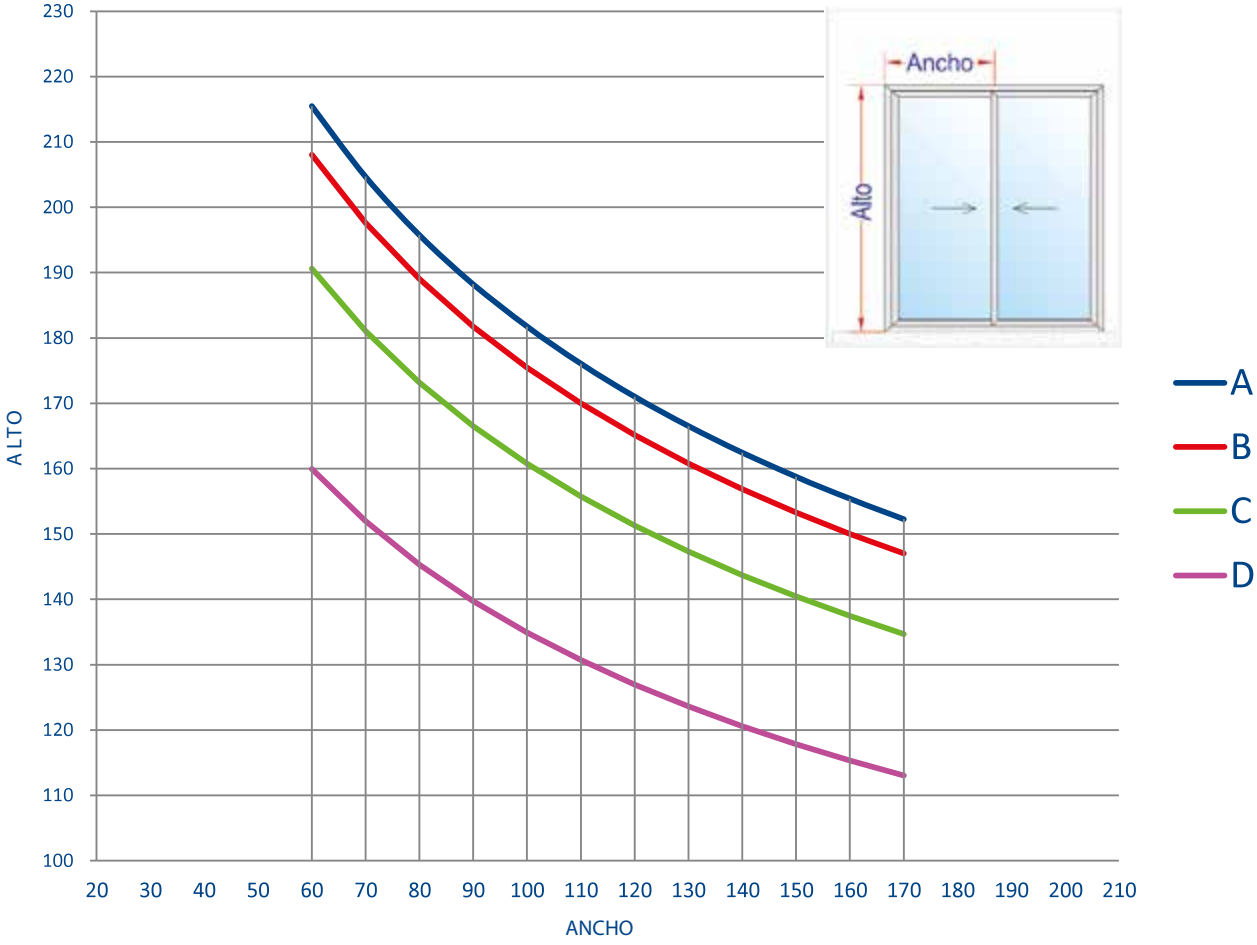


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5




Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 3800

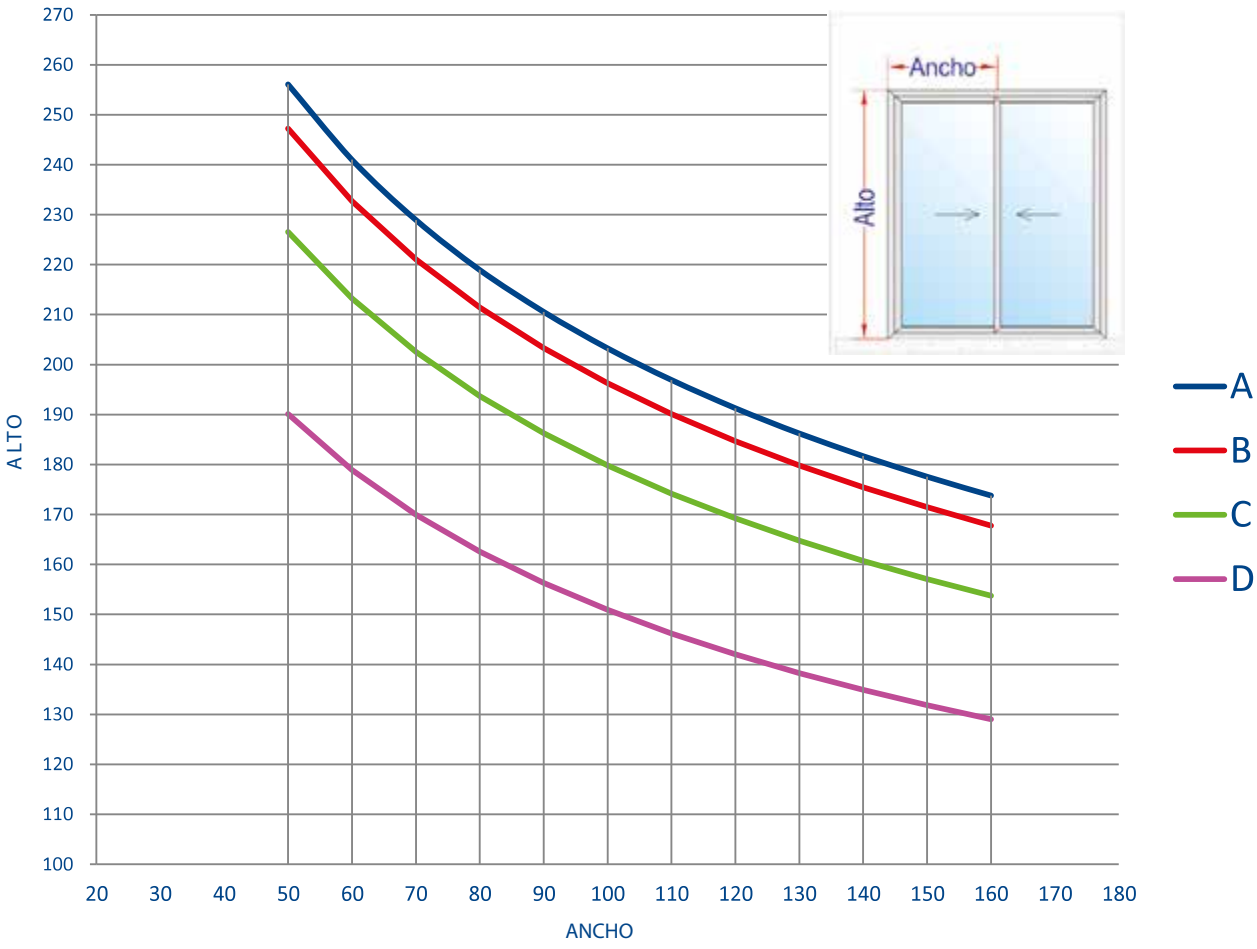


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5




Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 3800 con 1 refuerzo

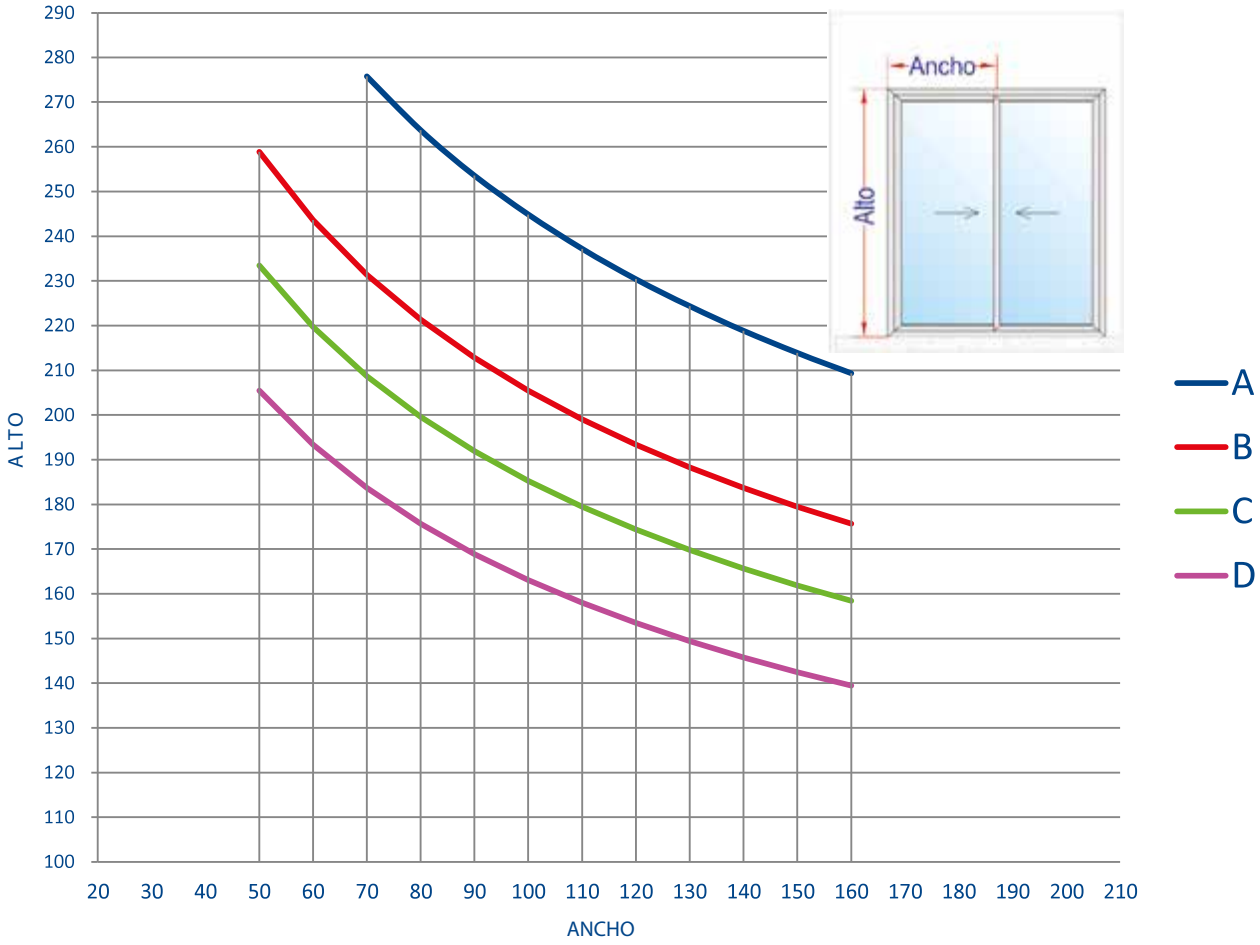


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
B	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
C	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
D	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

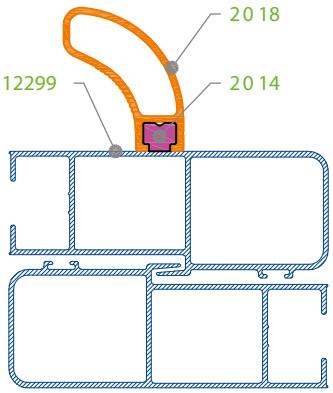


Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 3800 con 2 refuerzos

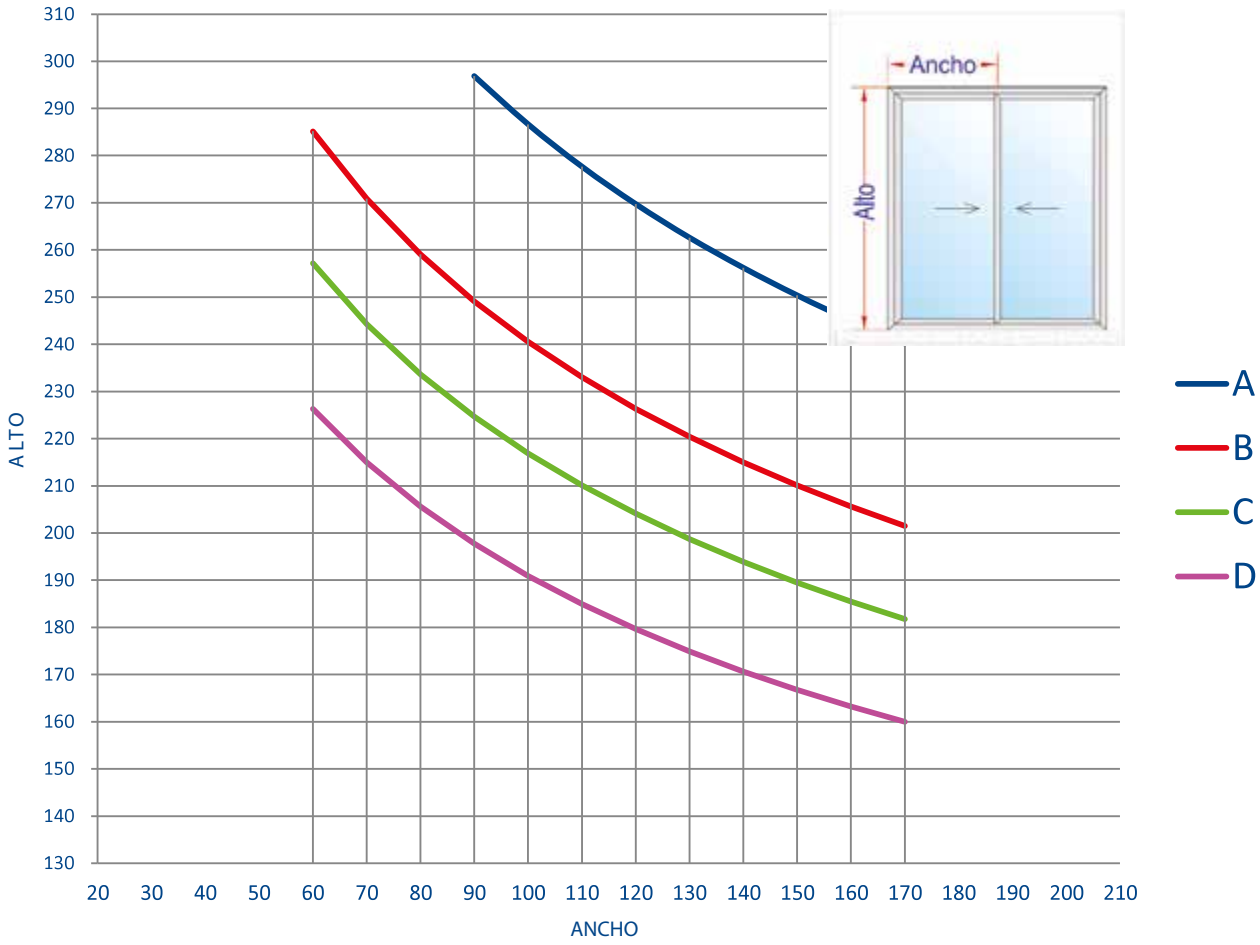


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
B	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
C	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
D	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes


*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

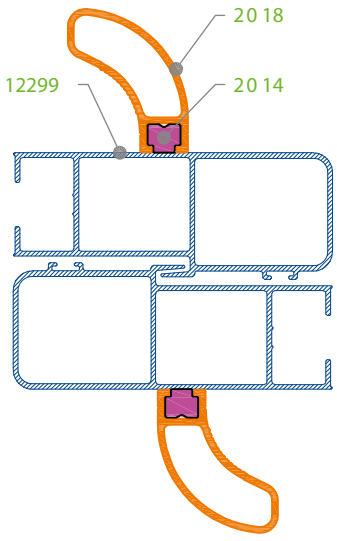


Puerta corrediza

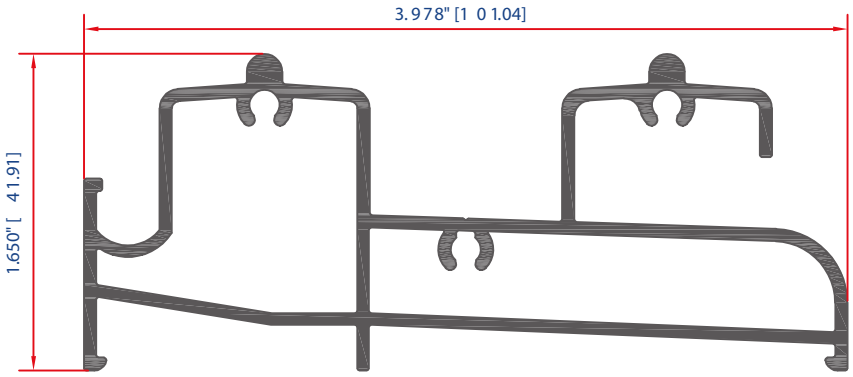


RIEL DOBLE
12303

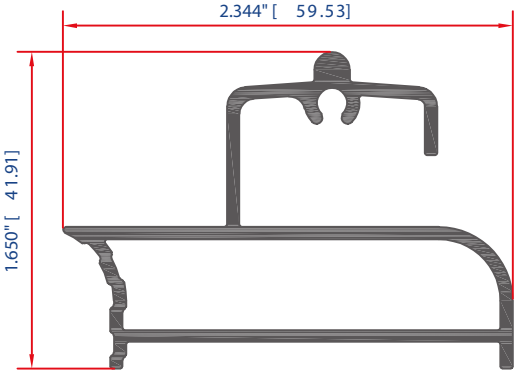


ADAPTADOR RIEL
12304

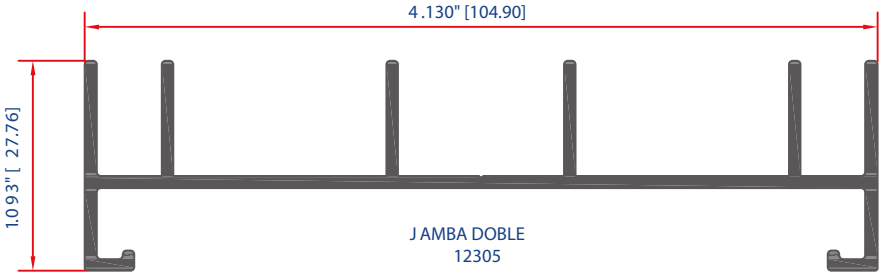


JAMBA DOBLE
12305

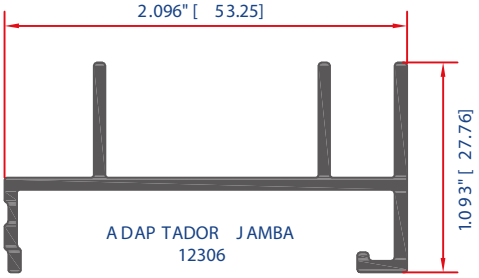


ADAPTADOR JAMBA
12306

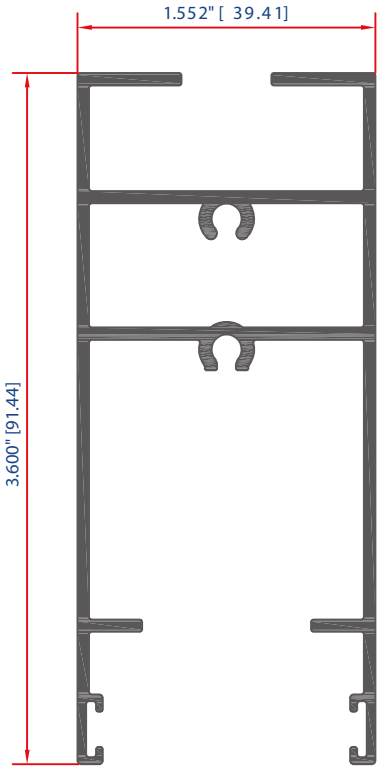


ZOCLO Y CABEZAL
12307

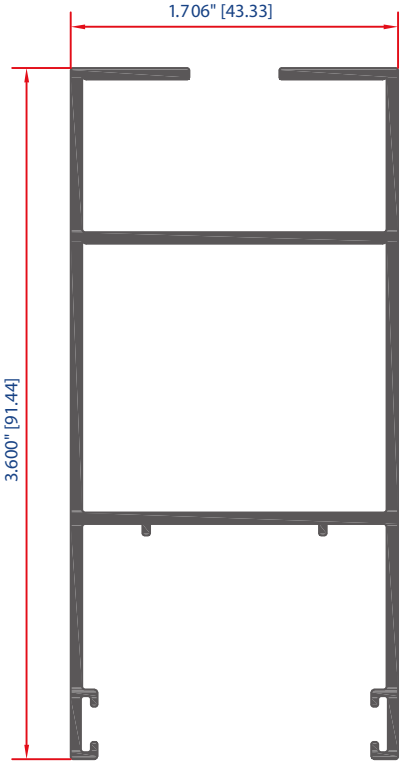


CERCO
12308

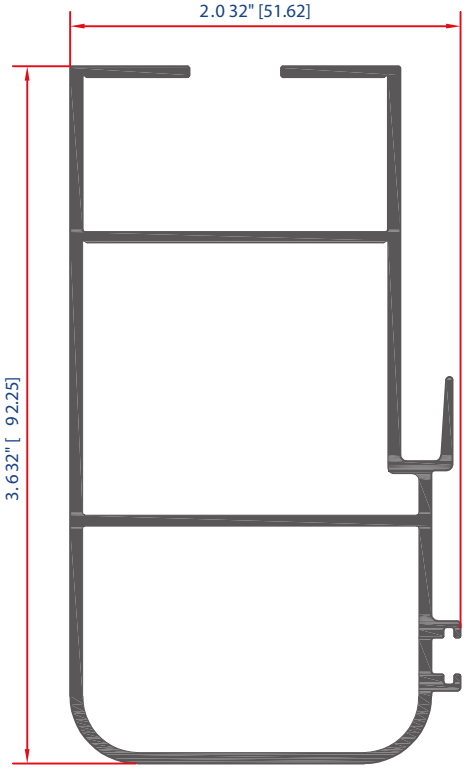


TRASLAPE
12309

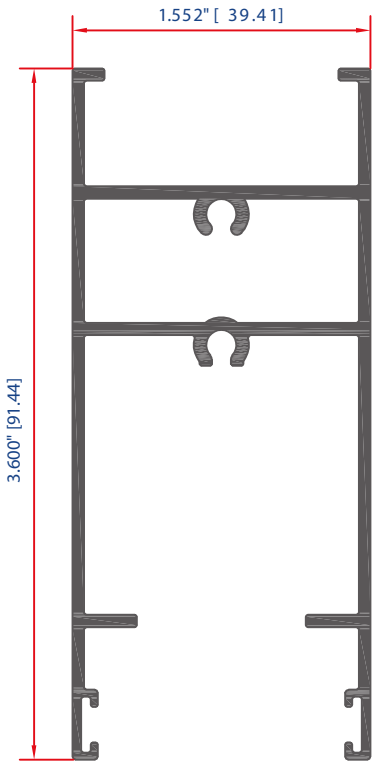


ZOC LO Y CABEZAL DUO
12310

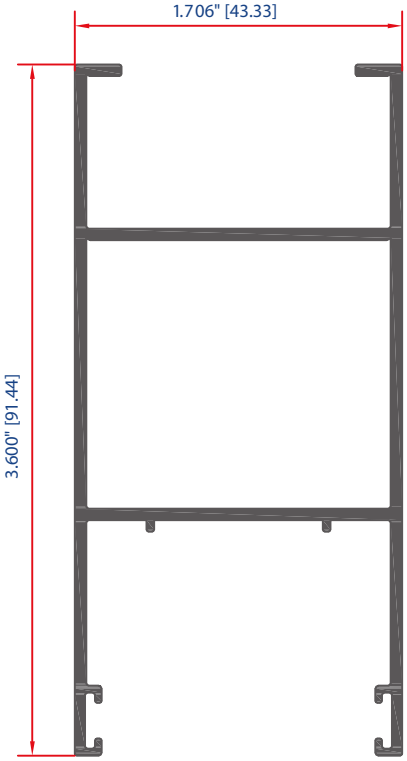


CER CO DUO
12311

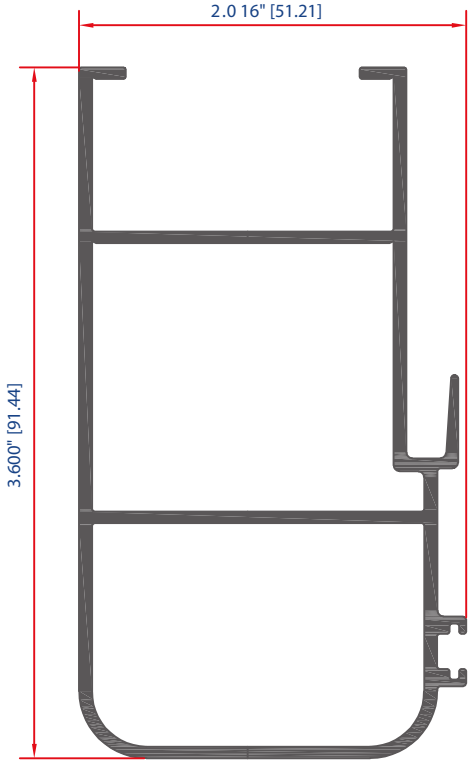


TR A SLAPE DUO
12312

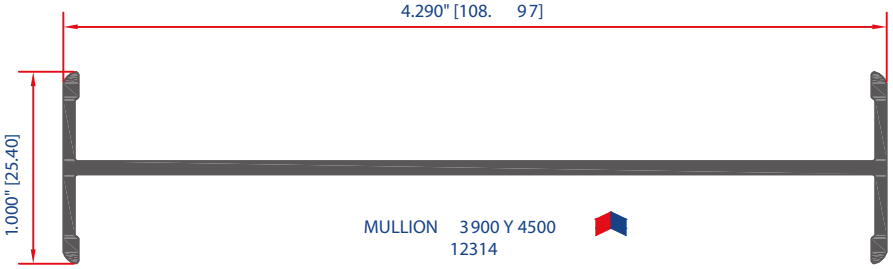

MULLION 3900 Y 4500
12314

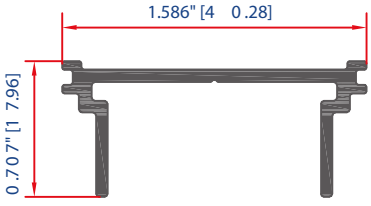

A DAP TADOR OXXO
12313



A DAP TADOR M OSQUITERO
12315

Puerta doble corrediza



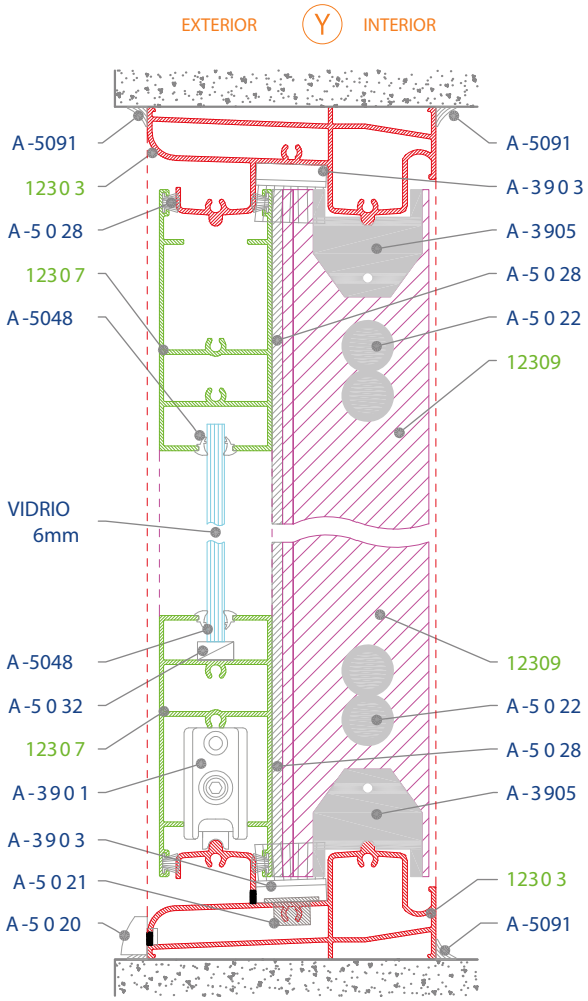


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12303	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12305	JAMBA	2	90°	V
12307	ZOCLO Y CABEZAL	4	90°	(H-79)/2
12308	CERCO	2	90°	V-62
12309	TRASLAPE	2	90°	V-62

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3901	CARRETILLA	4	PZ
A-3902	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3903	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-3904	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3905	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-3906	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	4	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	8	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	2	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4H+6V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	28	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-253)/2	V-226

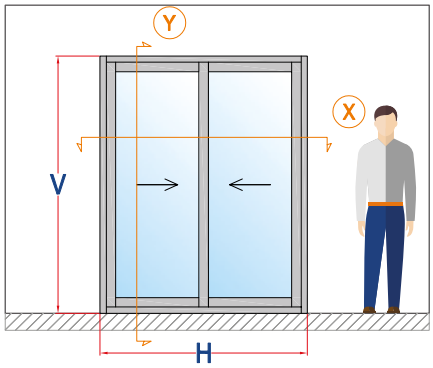

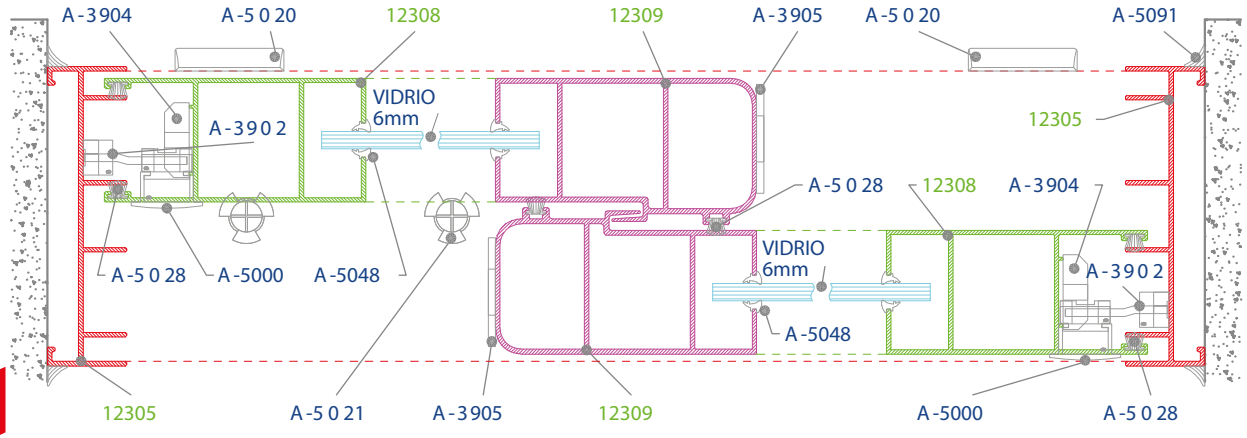



Puerta doble corrediza con mosquitero


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12303	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12304	ADAPTADOR RIEL	2	90°	H-25
12305	JAMBA	2	90°	V
12306	ADAPTADOR JAMBA	2	90°	V
12307	ZOCLO Y CABEZAL	6	90°	(H-79)/2
12308	CERCO	3	90°	V-62
12309	TRASLAPE	3	90°	V-62
12315	ADAPTADOR MOSQUITERO	2	45°	(H-290)/2
12315	ADAPTADOR MOSQUITERO	2	45°	V-232

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3901	CARRETILLA	6	PZ
A-3902	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3903	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-3904	CANDADO DE HOJA	6	PZ
A-3905	TAPA TRASLAPE	6	PZ
A-3906	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	6	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	12	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	4	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4HX6V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	HXV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	1H+2V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10"X1 1/2"	40	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	16	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	16	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-253)/2	V-226

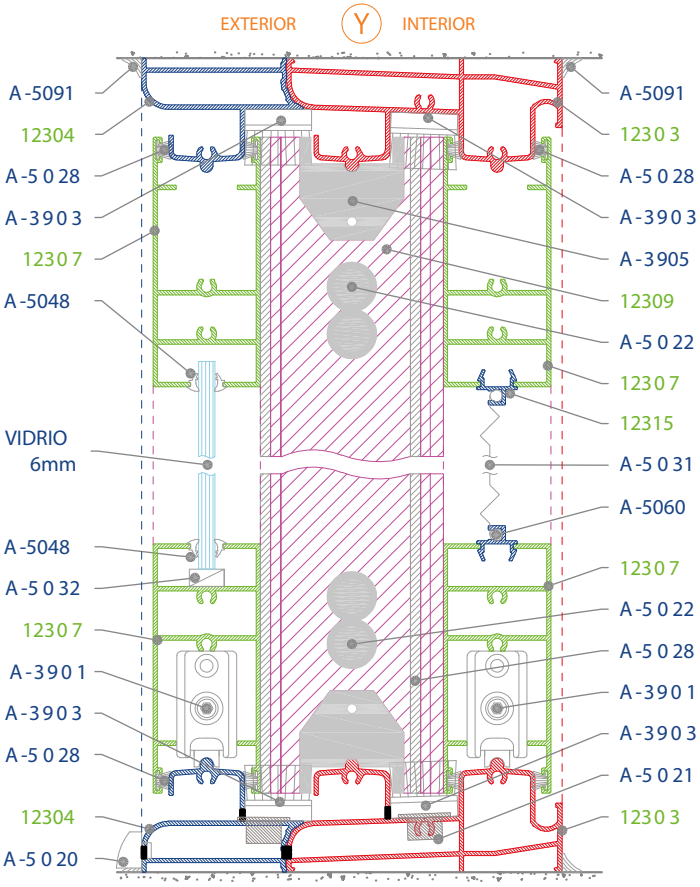

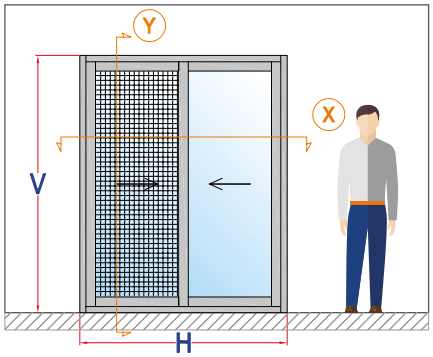

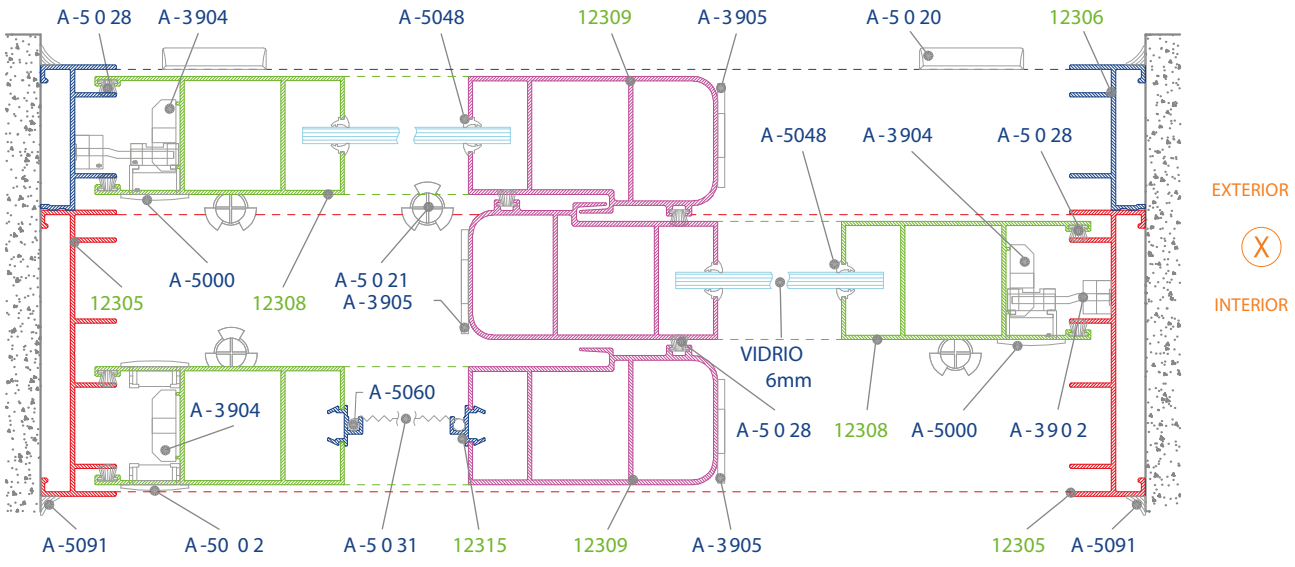



Puerta triple corrediza


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
12303	RIEL DOBLE	2	90°	H-25
12304	ADAPTADOR RIEL	2	90°	H-25
12305	JAMBA	2	90°	V
12306	ADAPTADOR JAMBA	2	90°	V
12310	ZOCLO Y CABEZAL DUO	4	90°	(H-53)/2
12311	CERCO DUO	2	90°	V-62
12312	TRASLAPE DUO	2	90°	V-62

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-3901	CARRETILLA	6	PZ
A-3902	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-3903	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-3904	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-3905	TAPA TRASLAPE	8	PZ
A-3906	JUNTA DE HERMETICIDAD DOBLE	6	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	4	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	4H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	6	PZ
A-5049	EMPAQUE RESPALDO	4H+12V	ML
A-5078	PIJA FIJADORA 10X1 1/2	40	PZ
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	16	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	16	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML


VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/2+6	3	(H-327)/2	V-226

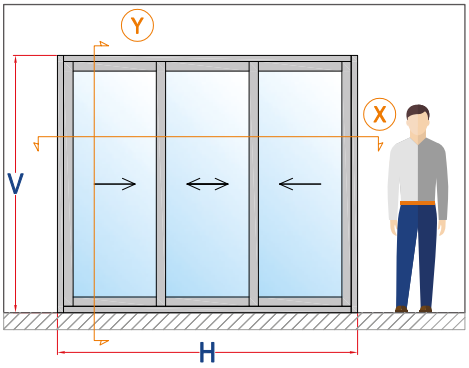

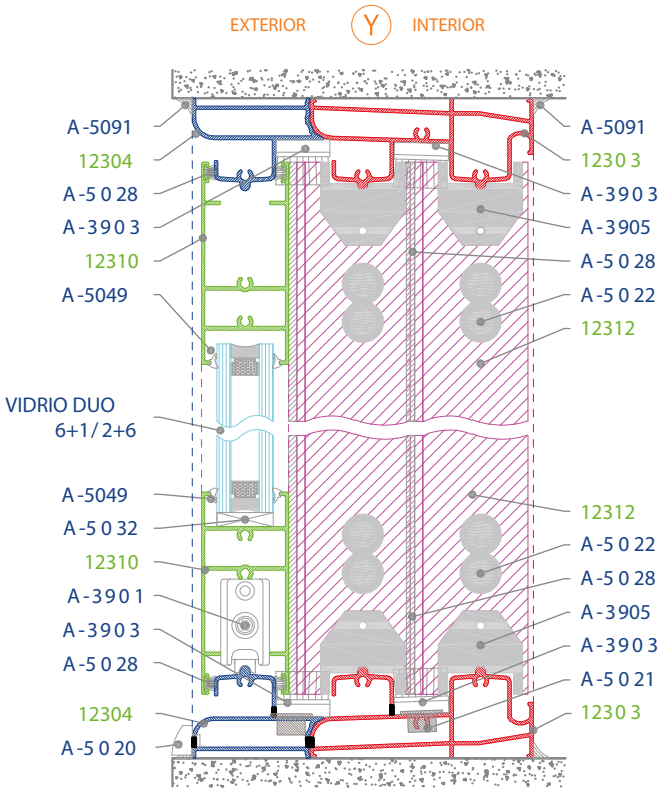


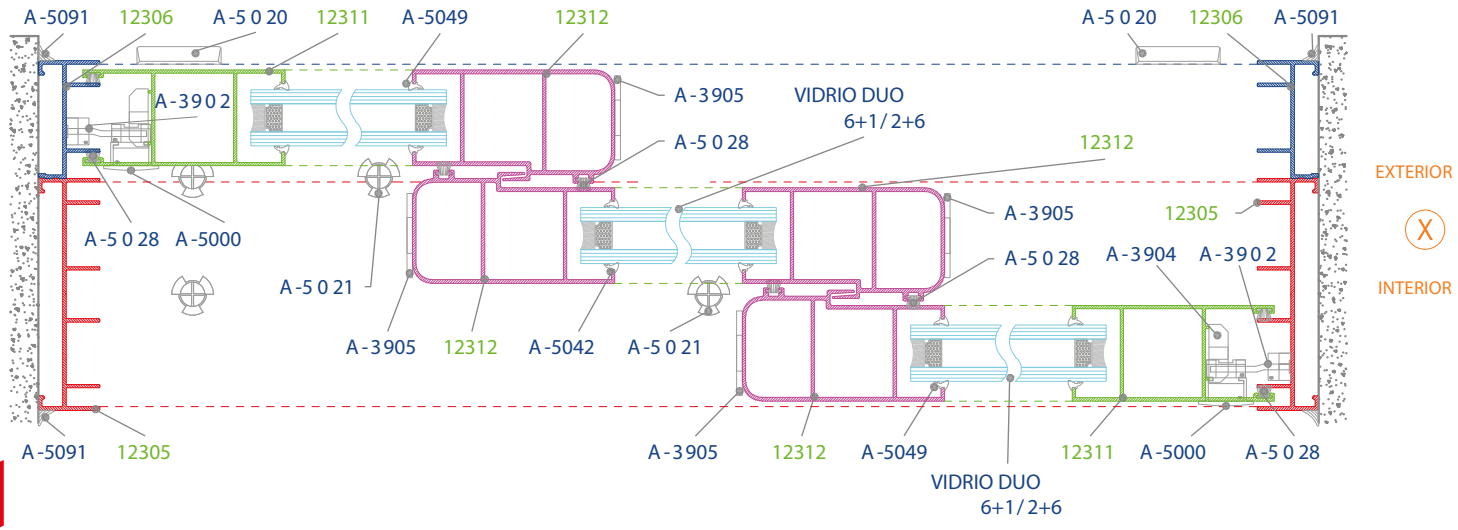


Ensambles complementarios

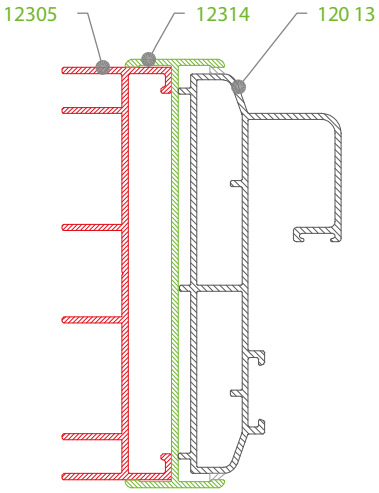

La línea Euroalum 3900 es compatible con el fijo de la línea Euroalum 4000 y 4500.

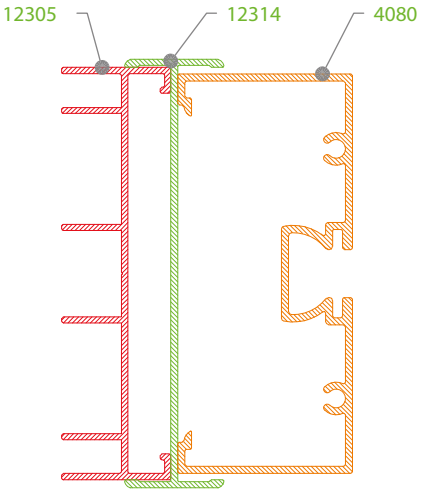


Los fijos de la línea Euroalum 3900 son las bolsas de 4".

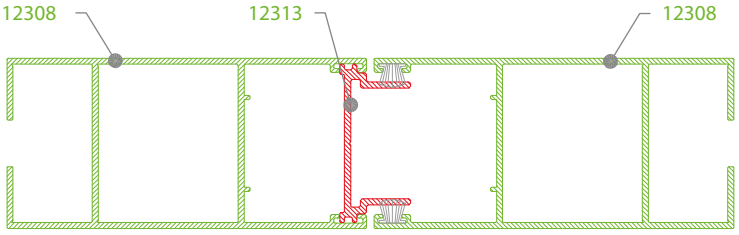


Ensamble del perfil OXXO.

Cavidades

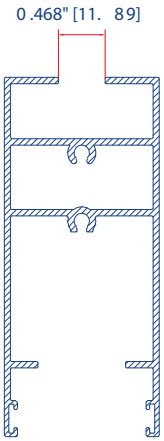


ZOC LO Y CABEZAL
12307

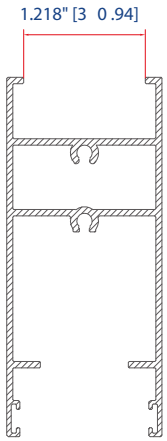

ZOC LO Y CABEZAL DUO
12310


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 3900

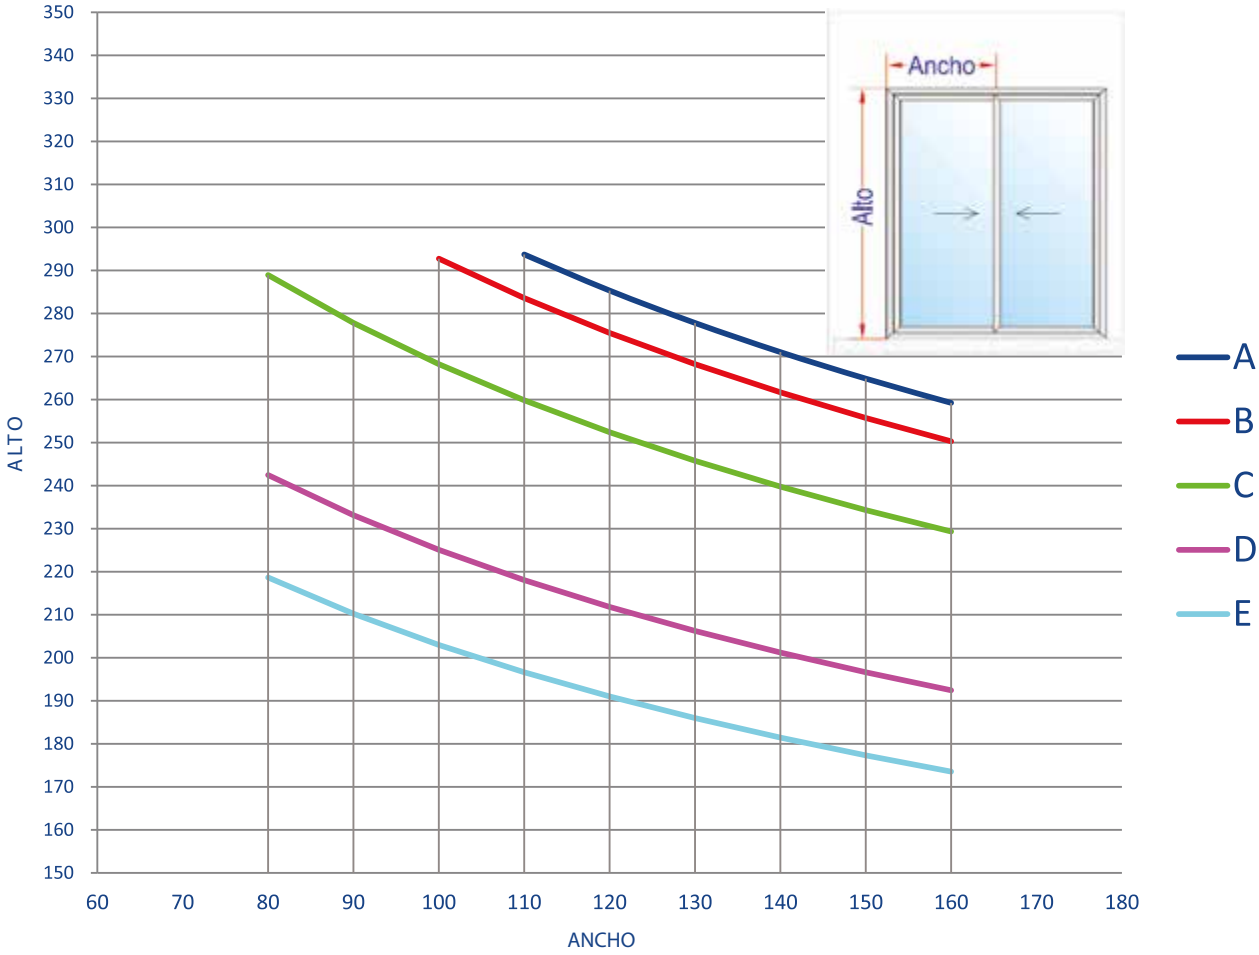


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

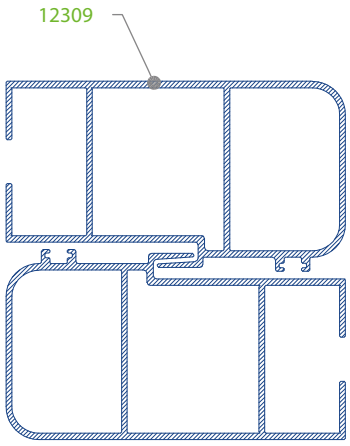


Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 3900 con 2 refuerzos

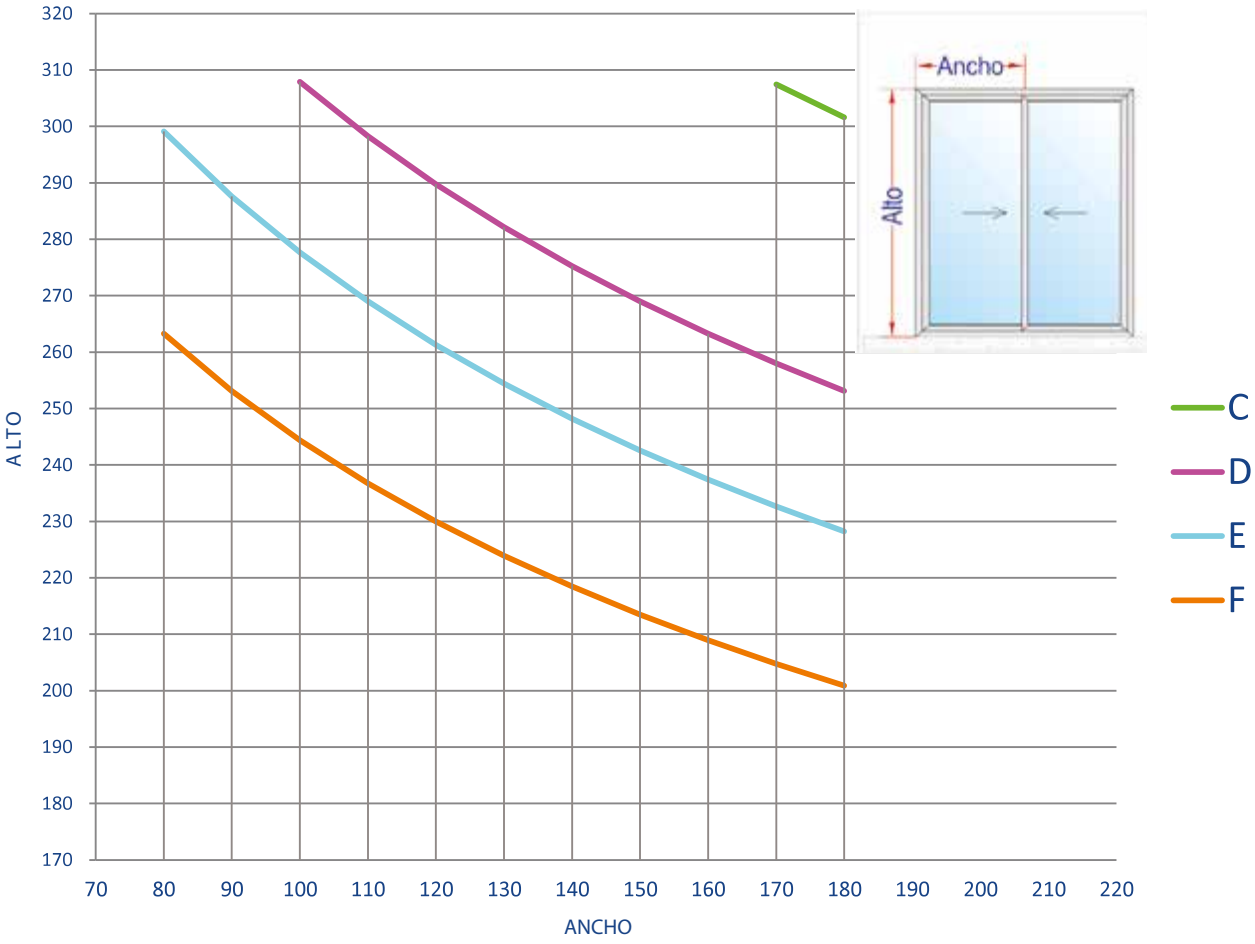


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
F	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes


*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

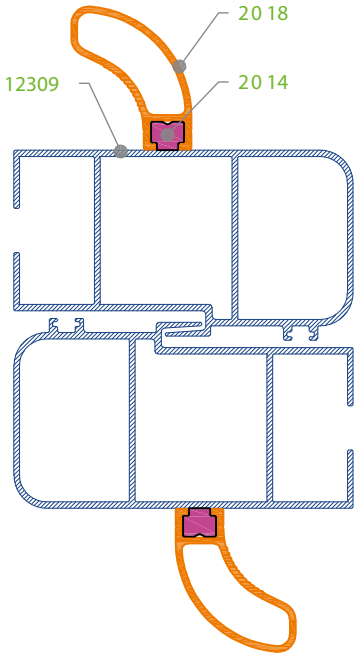


Ventana y puerta corrediza

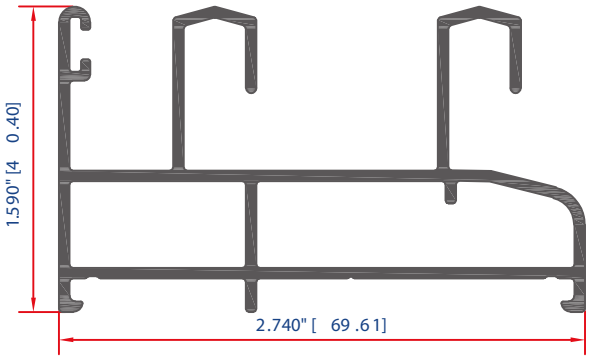


RIEL DOBLE
2314

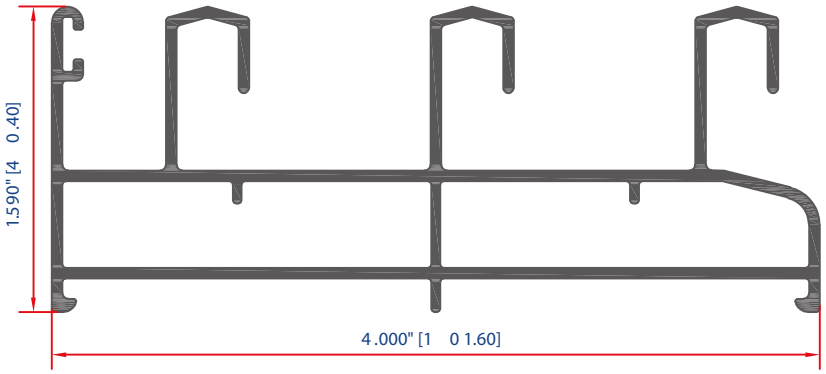


RIEL TRIPLE
2346

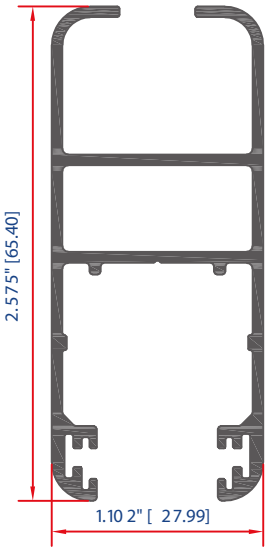


HOJA VENTANA
2297

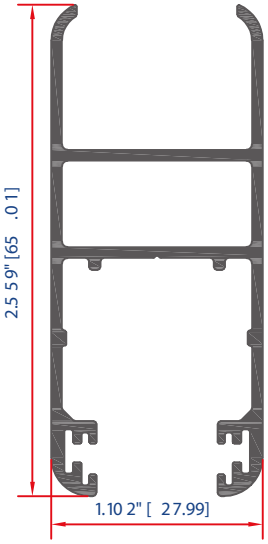


HOJA VENTANA DUO
2298

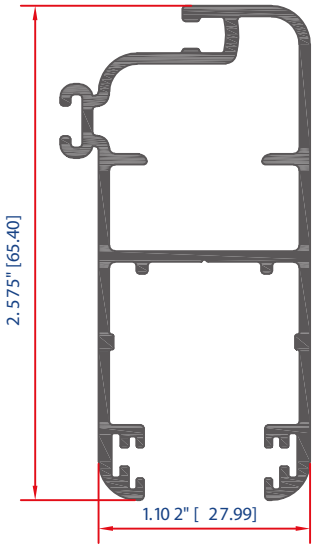


MOSQUITERO VENTANA
2199

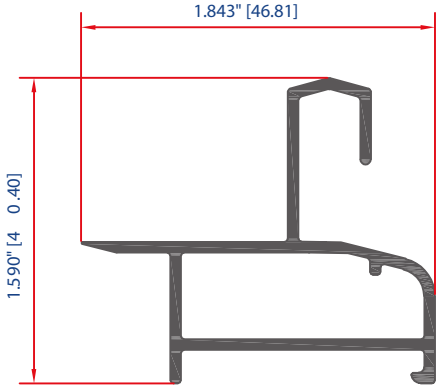


ADAPTADOR RIEL
2361




ADAPTADOR OXXO
2292




ADAPTADOR TRASLAPE
VENTANA
2276

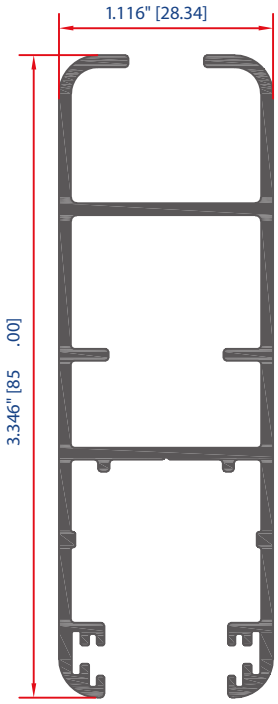


HOJA PUE RTA
2316

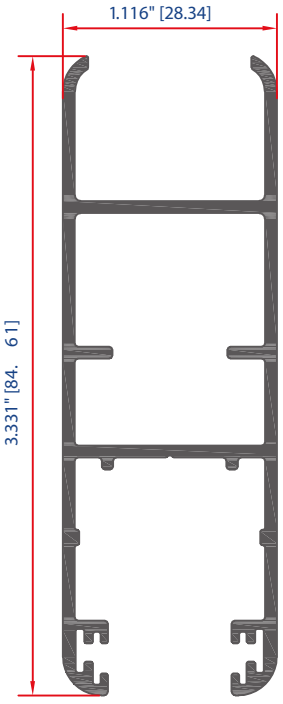


HOJA PUE RTA DUO
2319

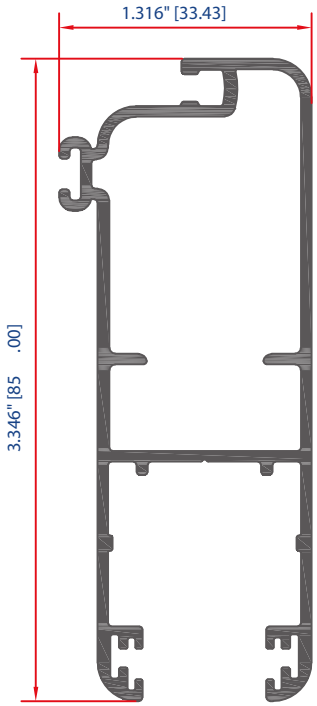


MOSQUITERO PUE RTA
2198

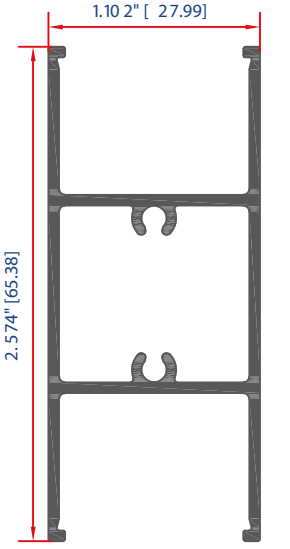


INTERMEDIO H OJA
2251

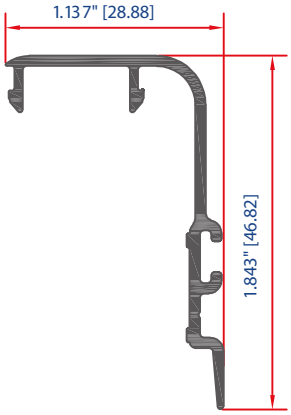

ADAPTADOR TRASLAPE
PUE RTA
2344

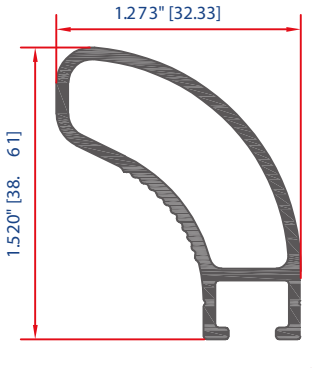


PERFIL DE REFUER ZO
2218

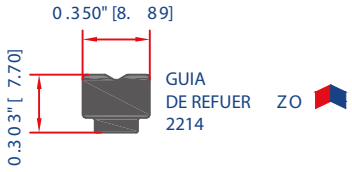


GUIA
DE REFUER ZO
2214

Esta pieza no debe ser pintada.


Fijo

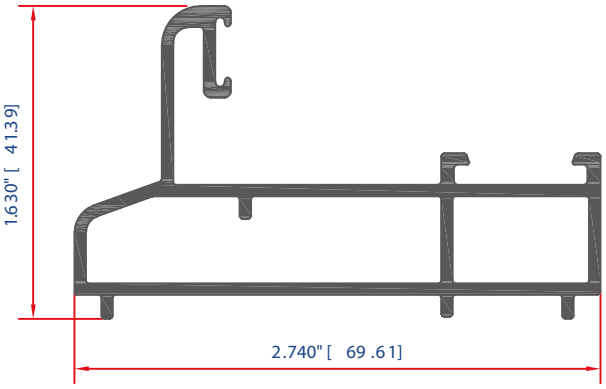


FIJO
12009

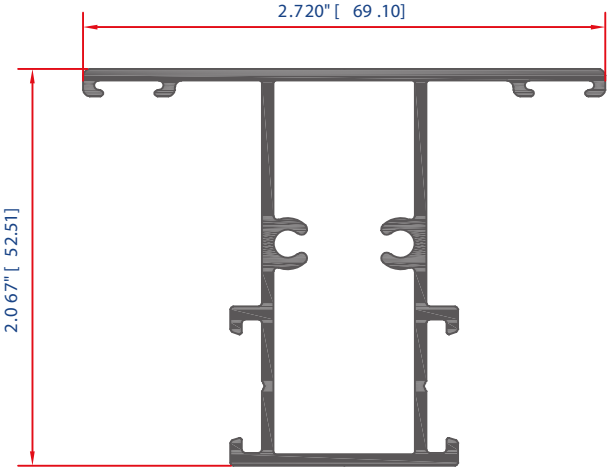


INTERMEDIO
120 15

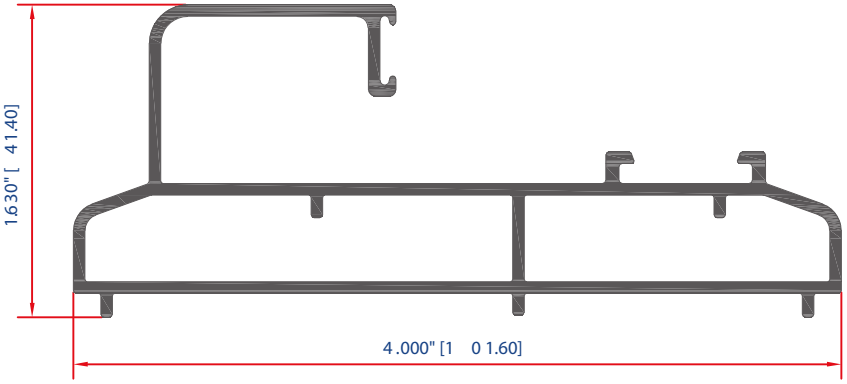


FIJO
120 13

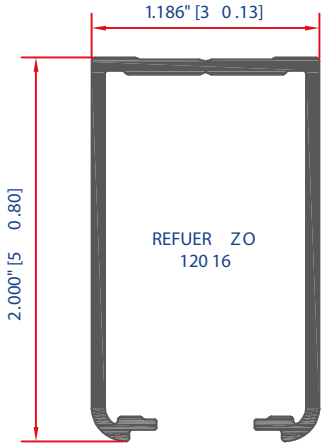


REFUER ZO
120 16



JUNQUIL LO REDONDO
120 12




JUNQUIL LO REDONDO DUO
120 10




TA P A REFUER ZO
2188


Ventana batiente

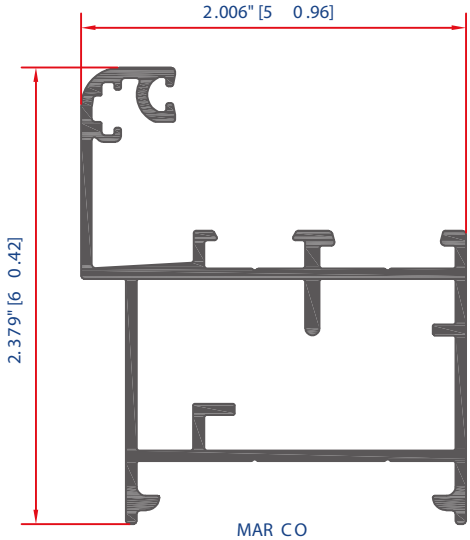


MAR CO
23 0 2

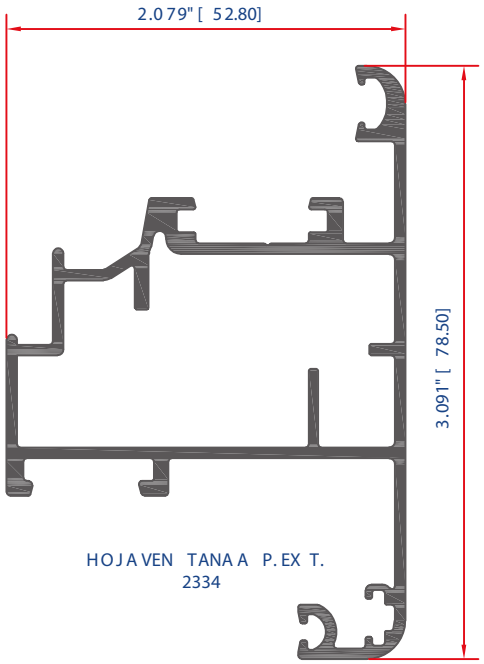


HOJA VEN TANA A P. EX T.
2334

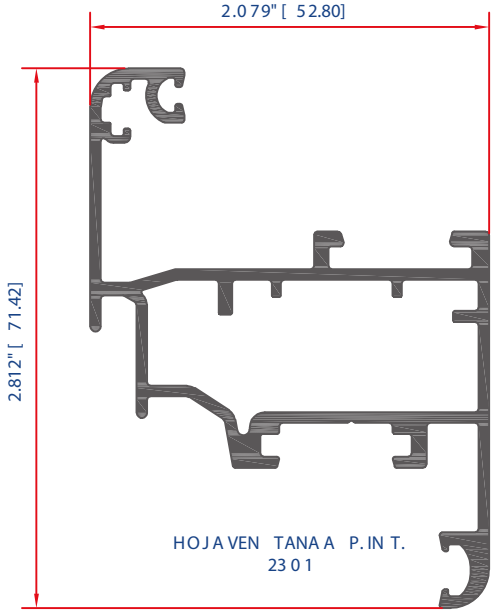


HOJA VEN TANA A P. IN T.
23 0 1

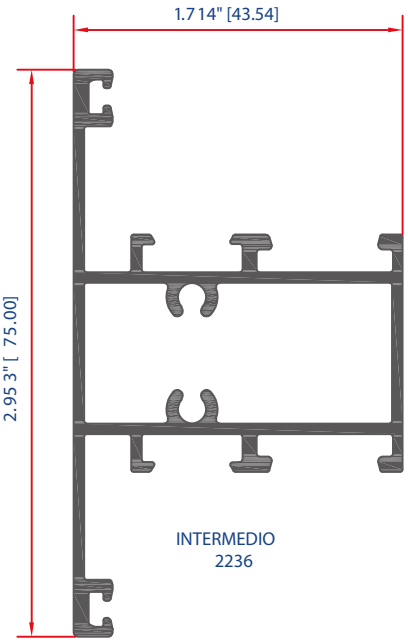


INTERMEDIO
2236




JUNQUIL LO REDONDO
2333



JUNQUIL LO REDONDO DUO
23 4 9



MO SQUITERO
20 5 9



PLETINA
2219

Ventana doble corrediza



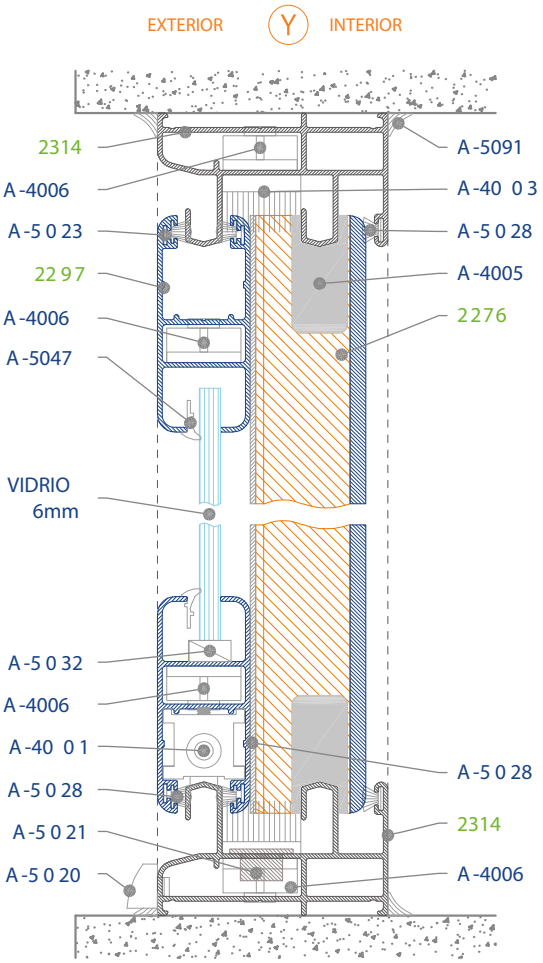


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2314	RIEL DOBLE	2	45°	H
2314	RIEL DOBLE	2	45°	V
2297	HOJA VENTANA	4	45°	(H+2)/2
2297	HOJA VENTANA	4	45°	V-62
2276	ADAP. TRASLAPE	2	90°	V-65

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4001	CARRETILLA	4	PZ
A-4002	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4003	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-4004	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-4005	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-4006	ESCUADRA DE BOTÓN 4000 C	12	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5047	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-206)/2	V-166

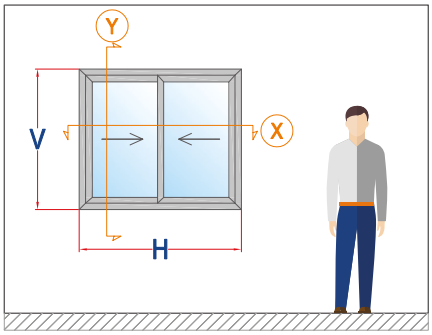

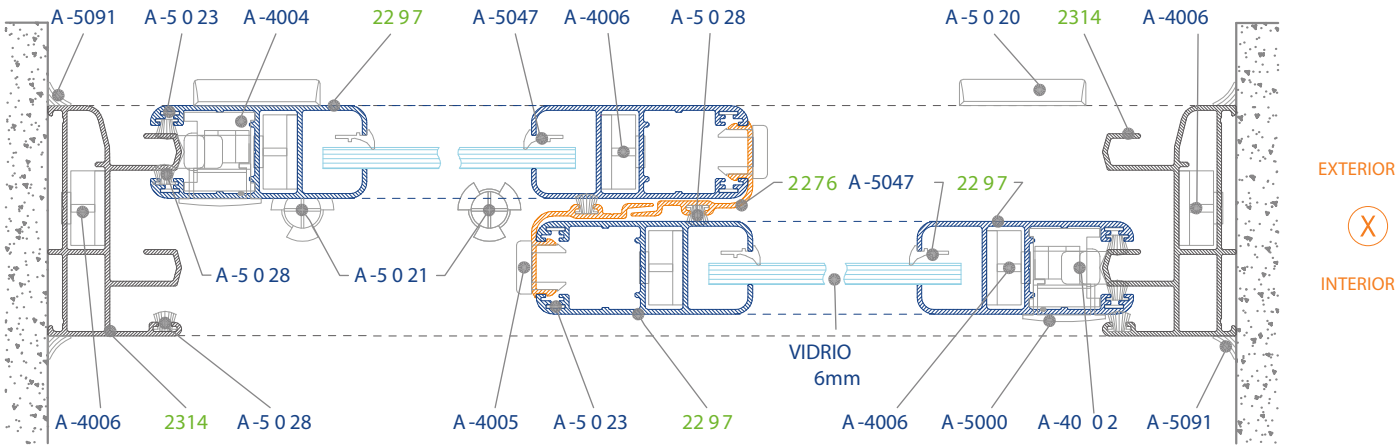

Puerta doble corrediza



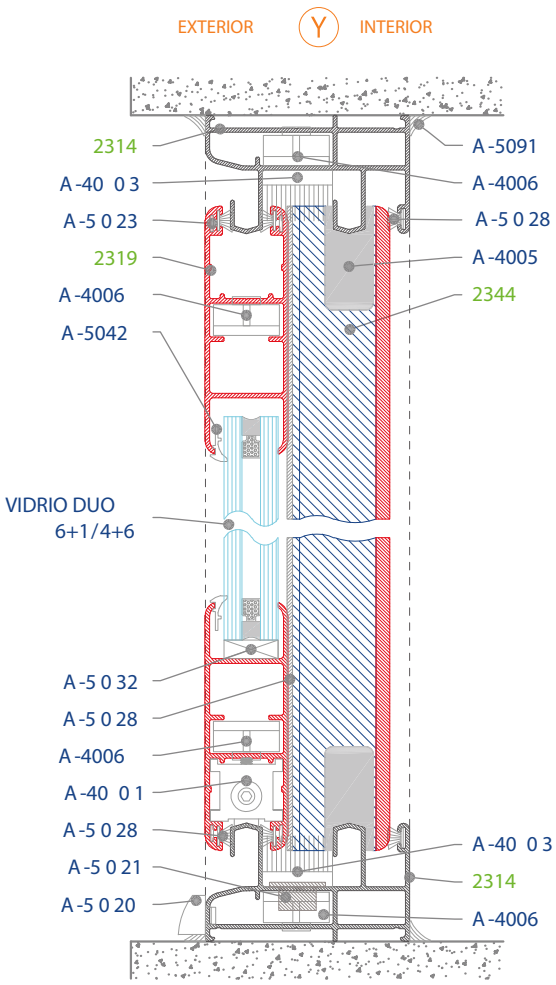


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2314	RIEL DOBLE	2	45°	H
2314	RIEL DOBLE	2	45°	V
2319	HOJA PUERTA DUO	4	45°	(H+22)/2
2319	HOJA PUERTA DUO	4	45°	V-62
2344	ADAP. TRASLAPE PUERTA	2	90°	V-65

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4001	CARRETILLA	4	PZ
A-4002	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4003	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-4004	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-4005	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-4006	ESCUADRA DE BOTÓN 4000 C	12	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	8	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5042	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/4+6	2	(H-266)/2	V-205

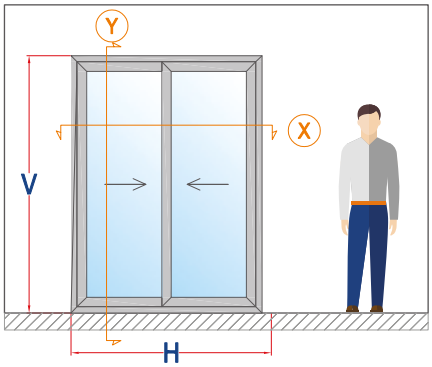

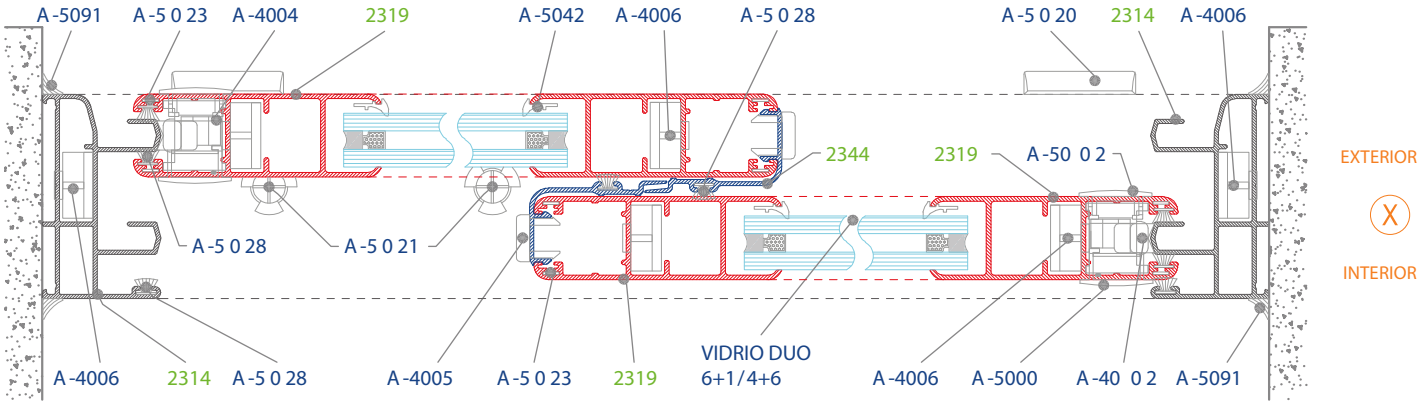



Ventana doble corrediza con mosquitero


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2346	RIEL TRIPLE	2	45°	H
2346	RIEL TRIPLE	2	45°	V
2297	HOJA VENTANA	4	45°	(H+2)/2
2297	HOJA VENTANA	4	45°	V-62
2276	ADAP. TRASLAPE	2	90°	V-65
2199	MOSQUITERO VENTANA	2	45°	(H+2)/2
2199	MOSQUITERO VENTANA	2	45°	V-62

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4001	CARRETILLA	6	PZ
A-4002	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4003	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-4004	CANDADO DE HOJA	8	PZ
A-4005	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-4006	ESCUADRA DE BOTÓN 4000 C	20	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	1	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	4	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	24	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	9H+14V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	HxV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5047	EMPAQUE CUÑA	2H+4V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-206)/2	V-166

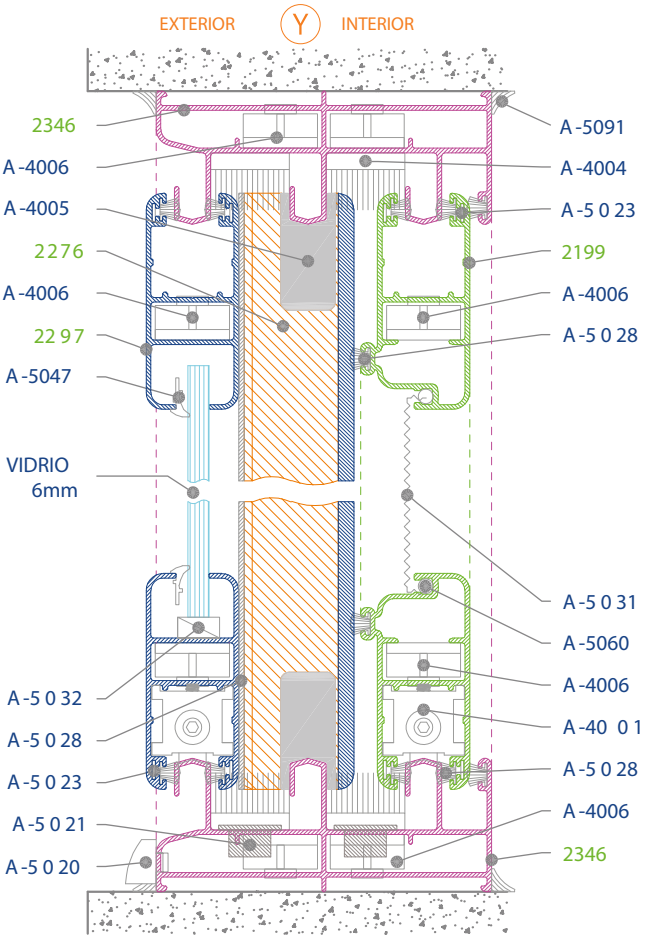

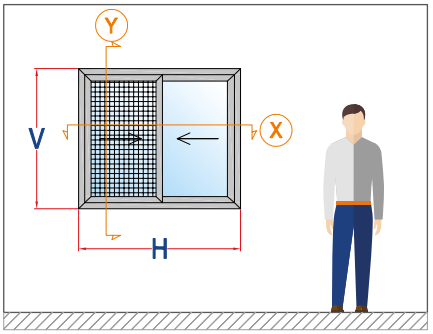

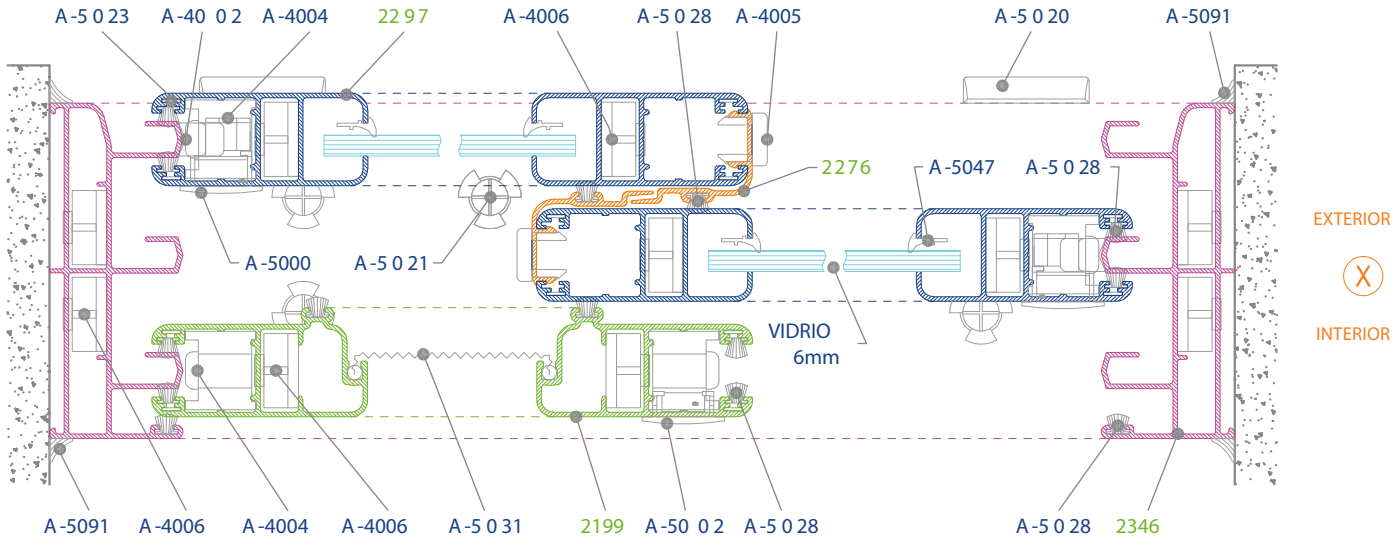

Ventana oscilobatiente con mosquitero

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+3/8+6	2	H-178	V-178



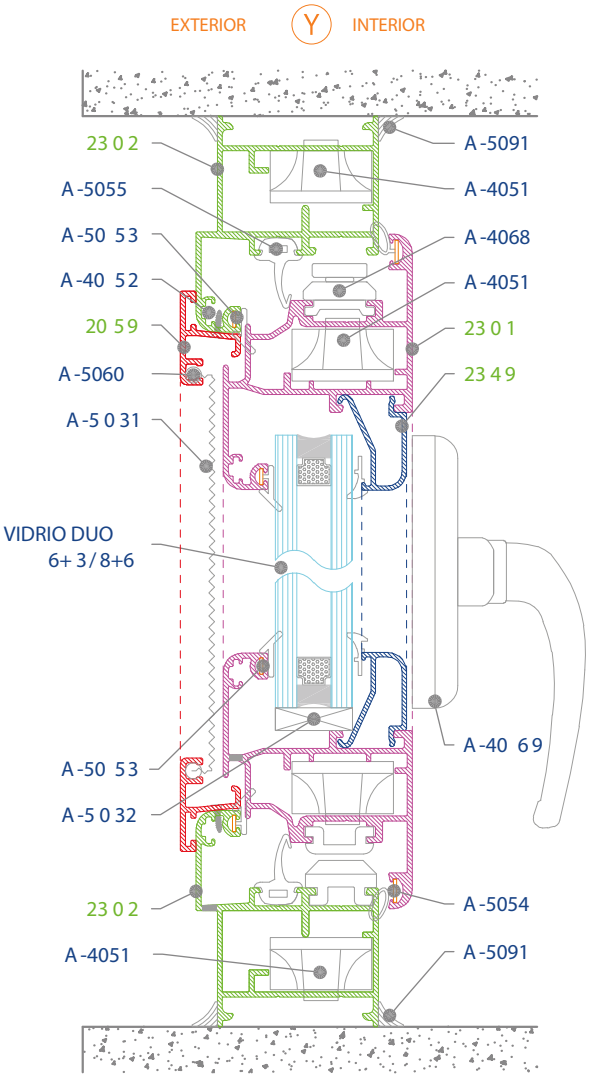


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2302	MARCO	2	45°	H
2302	MARCO	2	45°	V
2301	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	H-66
2301	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	V-66
2349	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	H-156
2349	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	V-156
2059	MOSQUITERO	2	45°	H-98
2059	MOSQUITERO	2	45°	V-98
2219	PLETINA	1	90°	Según Herraje
2219	PLETINA	2	90°	Según Herraje

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4051	ESCUADRA DE BOTÓN 4000-B	8	PZ
A-4052	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	8	PZ
A-4067	KIT OSCILOBATIENTE	1	PZ
A-4068	COMPAS OB	1	PZ
A-4069	CREMONA OB	1	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5024	ESCUADRA P/MOSQUITERO	4	PZ
A-5031	TELA MOSQUITERO	HxV	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	M2
A-5040	EMPAQUE CUÑA	2H+2V	ML
A-5053	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO	2H+2V	ML
A-5054	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENTRADO	2H+2V	ML
A-5055	EMPAQUE JUNTA CENTRAL	2H+2V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	2H+2V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"x2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

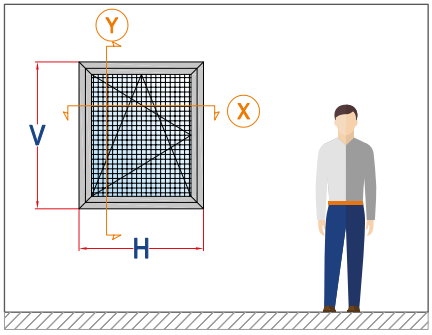

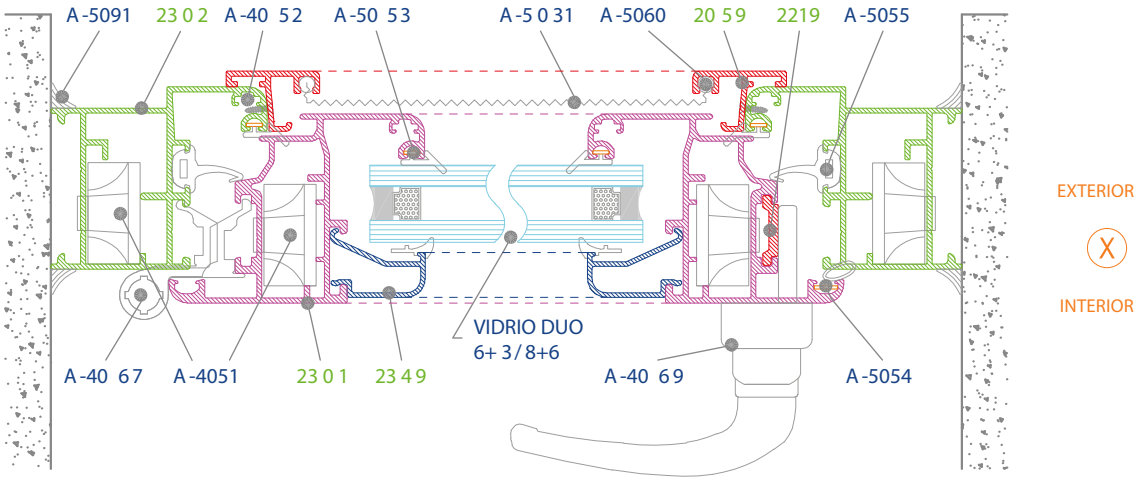

Ventana de proyección



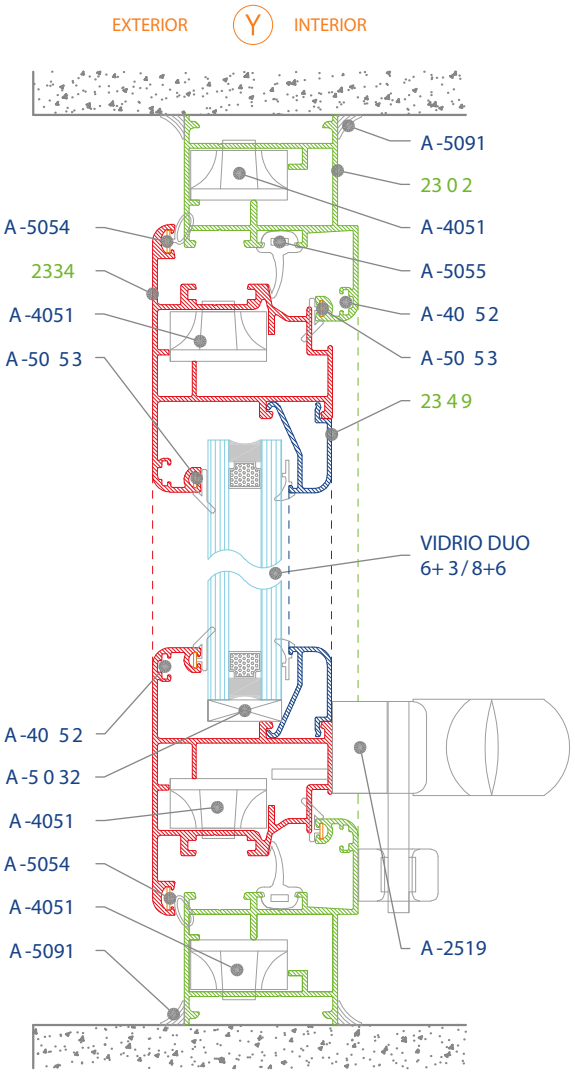



TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
2302	MARCO	2	45°	H
2302	MARCO	2	45°	V
2334	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	H-66
2334	HOJA VENTANA AP. EXT.	2	45°	V-66
2349	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	H-156
2349	JUNQUILLO REDONDO DUO	2	45°	V-156

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-2519	CIERRE DE PRESIÓN	1	PZ
A-4051	ESCUADRA DE BOTÓN	8	PZ
A-4052	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	8	PZ
A-4057	COMPÁS DE PROYECCIÓN	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	6	PZ
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	2	PZ
A-5040	EMPAQUE CUÑA	2H+2V	ML
A-5053	EMPAQUE BI-EXTRUIDO RESPALDO	2H+2V	ML
A-5054	EMPAQUE BI-EXTRUIDO DESCENTRADO	2H+2V	ML
A-5055	EMPAQUE JUNTA CENTRAL	2H+2V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"x2"	6	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	6	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML


VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+3/8+6	1	H-178	V-178

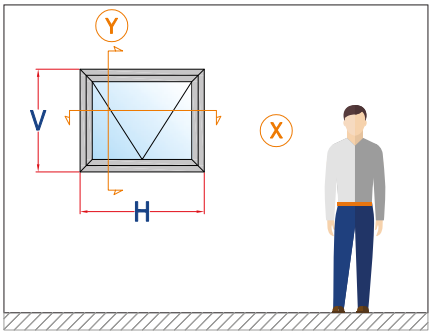

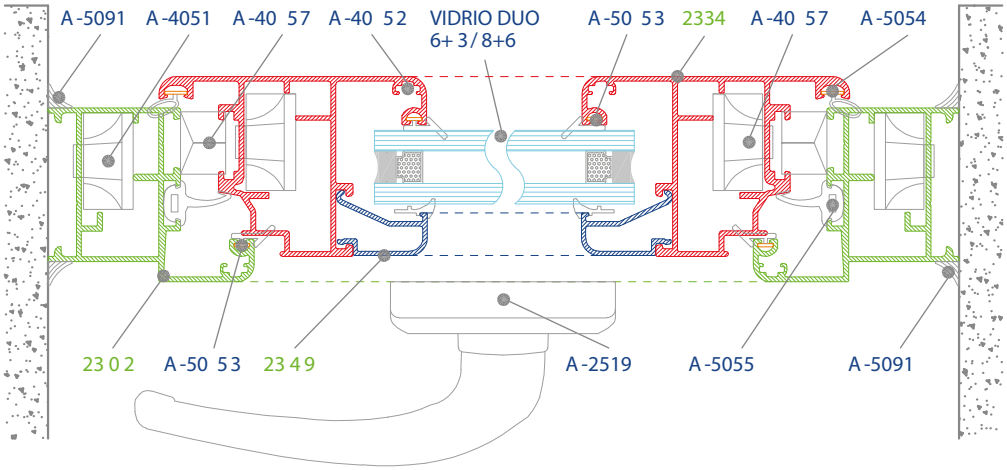


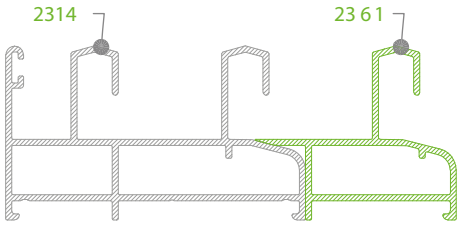


Ensamble de riel doble 2314
y adaptador riel 2361.

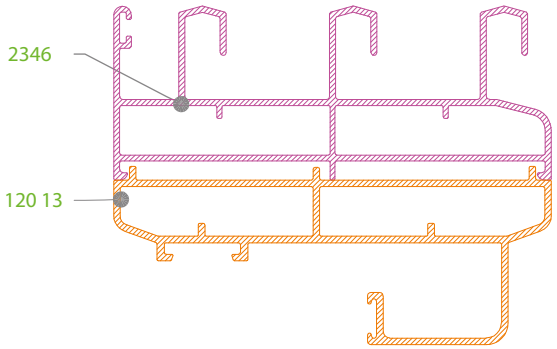


Ensamble de riel triple 2346
y perfil fijo 12013.

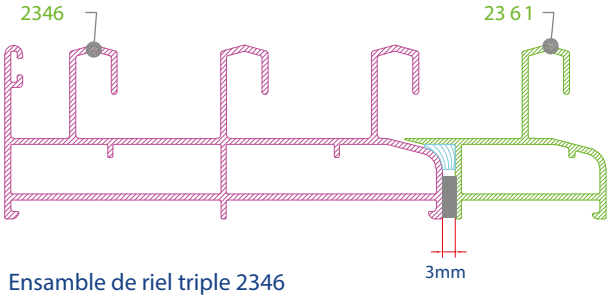

Ensamble de riel triple 2346
y adaptador riel 2361, utilizar cinta
doble cara de 1/8 x 3/8.

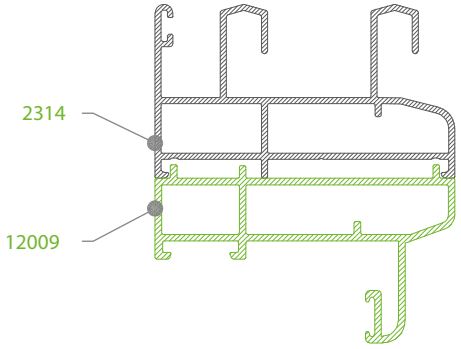



Ensamble de riel doble 2314
y perfil fijo 12009.

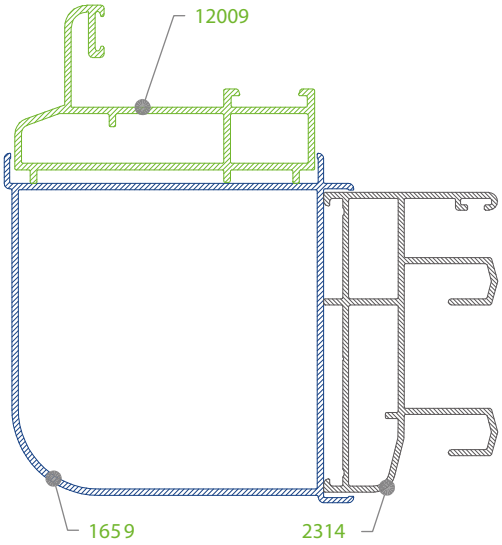



El esquinero 1659 es compatible
con los perfiles: 12009 y 2314.

Ensambles complementarios

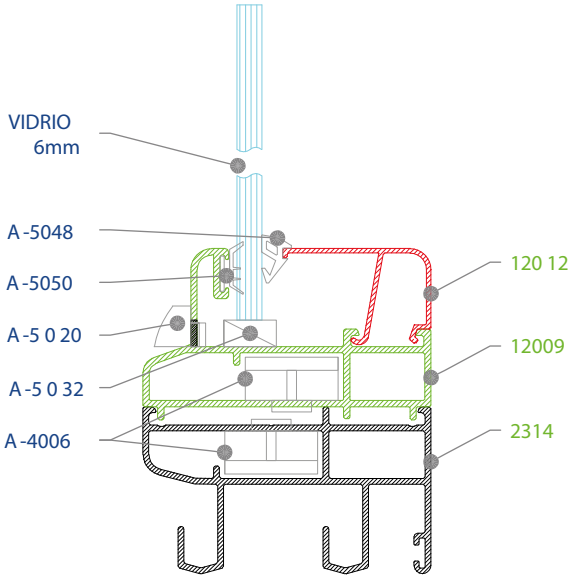


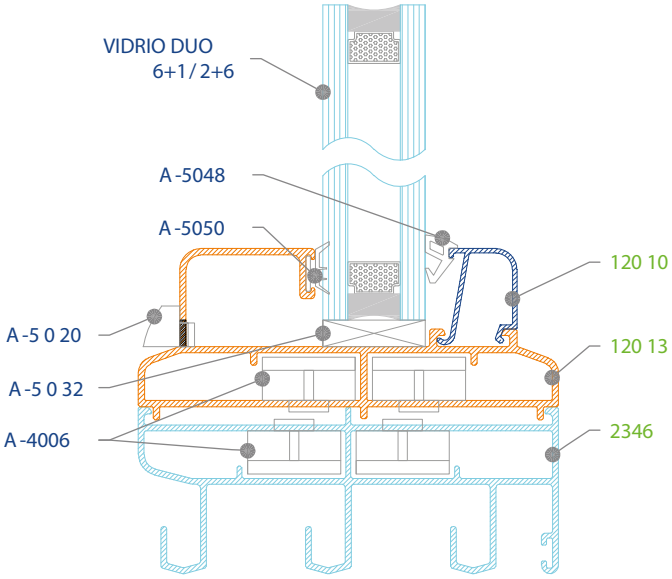

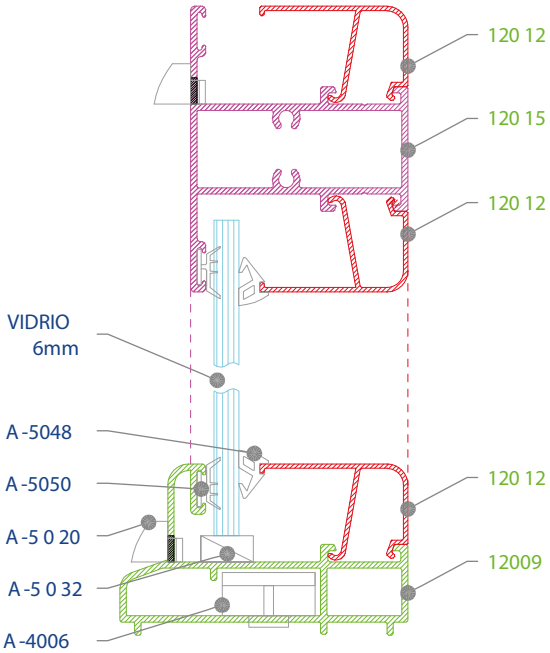


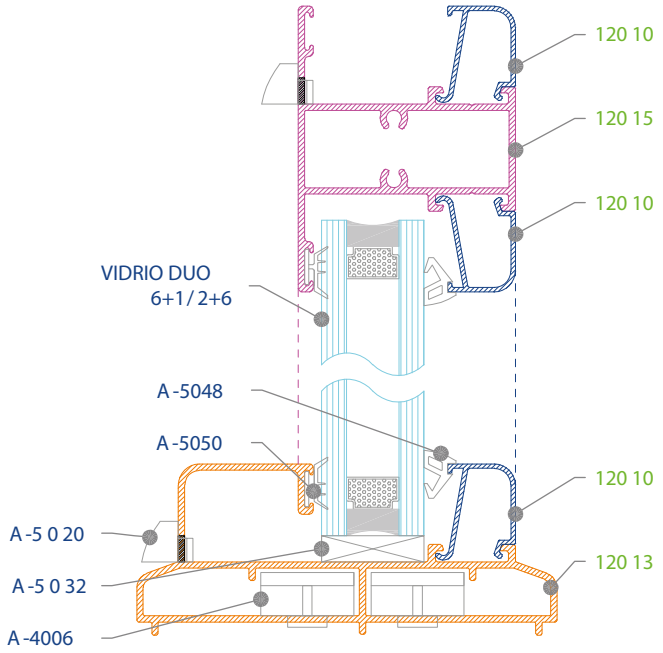


Cavidades




HOJA VENTANA
2297




HOJA VENTANA DUO
2298





HOJA PUERTA
2316




HOJA PUERTA DUO
2319

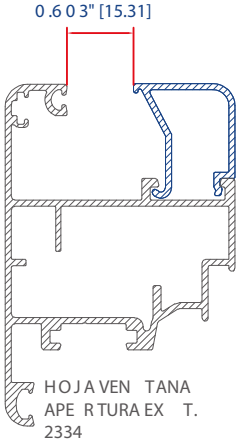

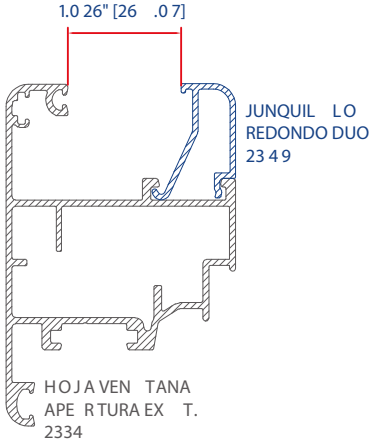


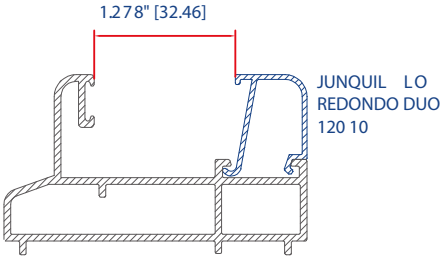


FIJO
12009

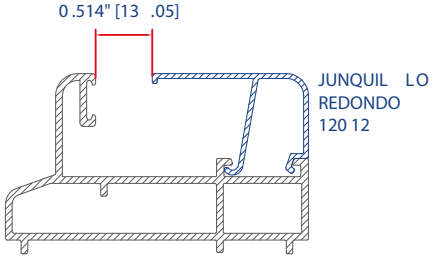

FIJO
12009

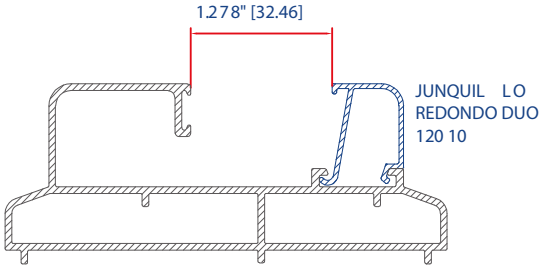


FIJO
12013

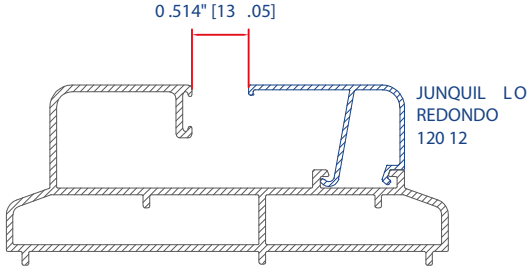

FIJO
12013


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Ventana corrediza Euroalum 4000

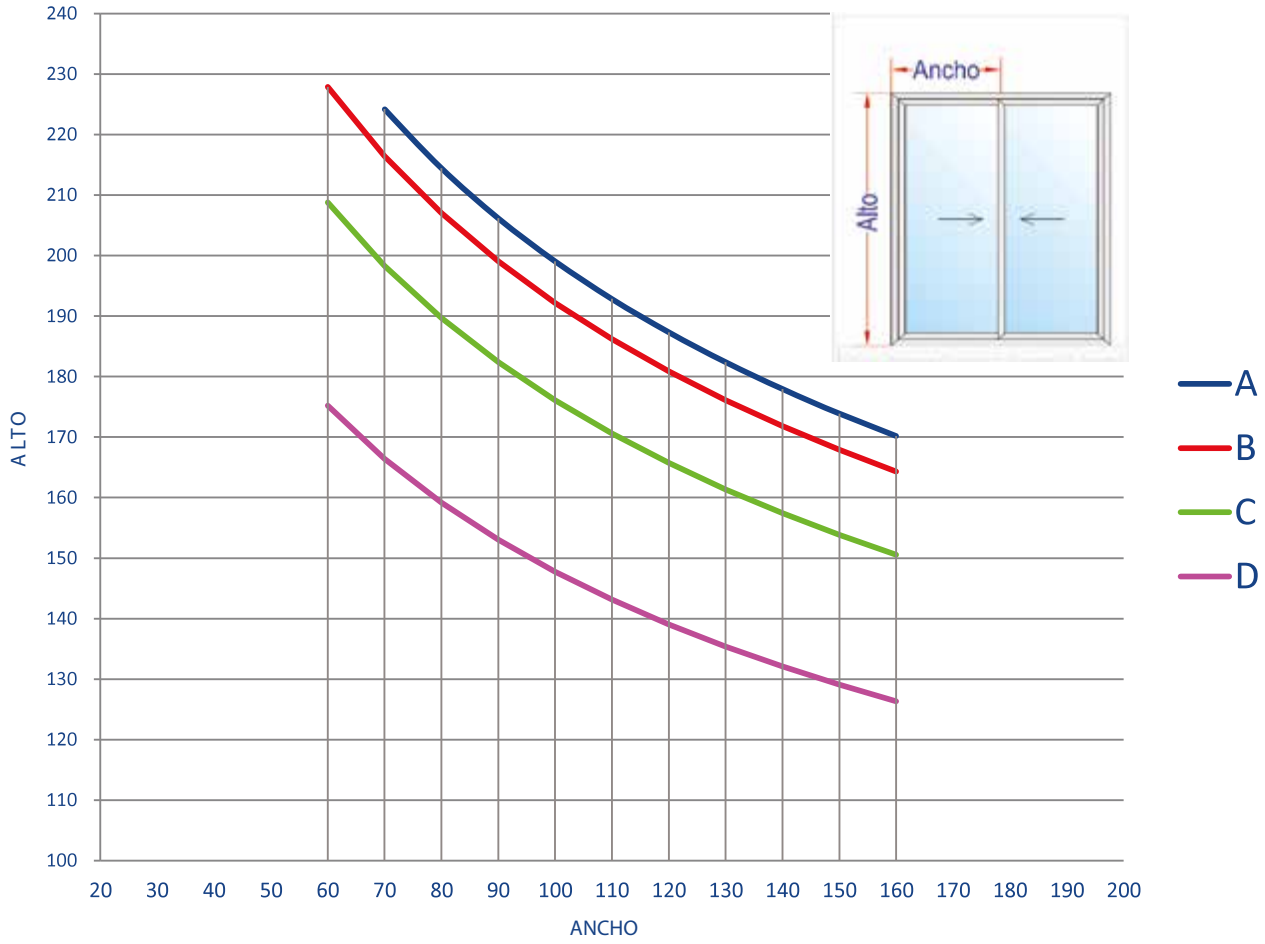


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5




Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 4000

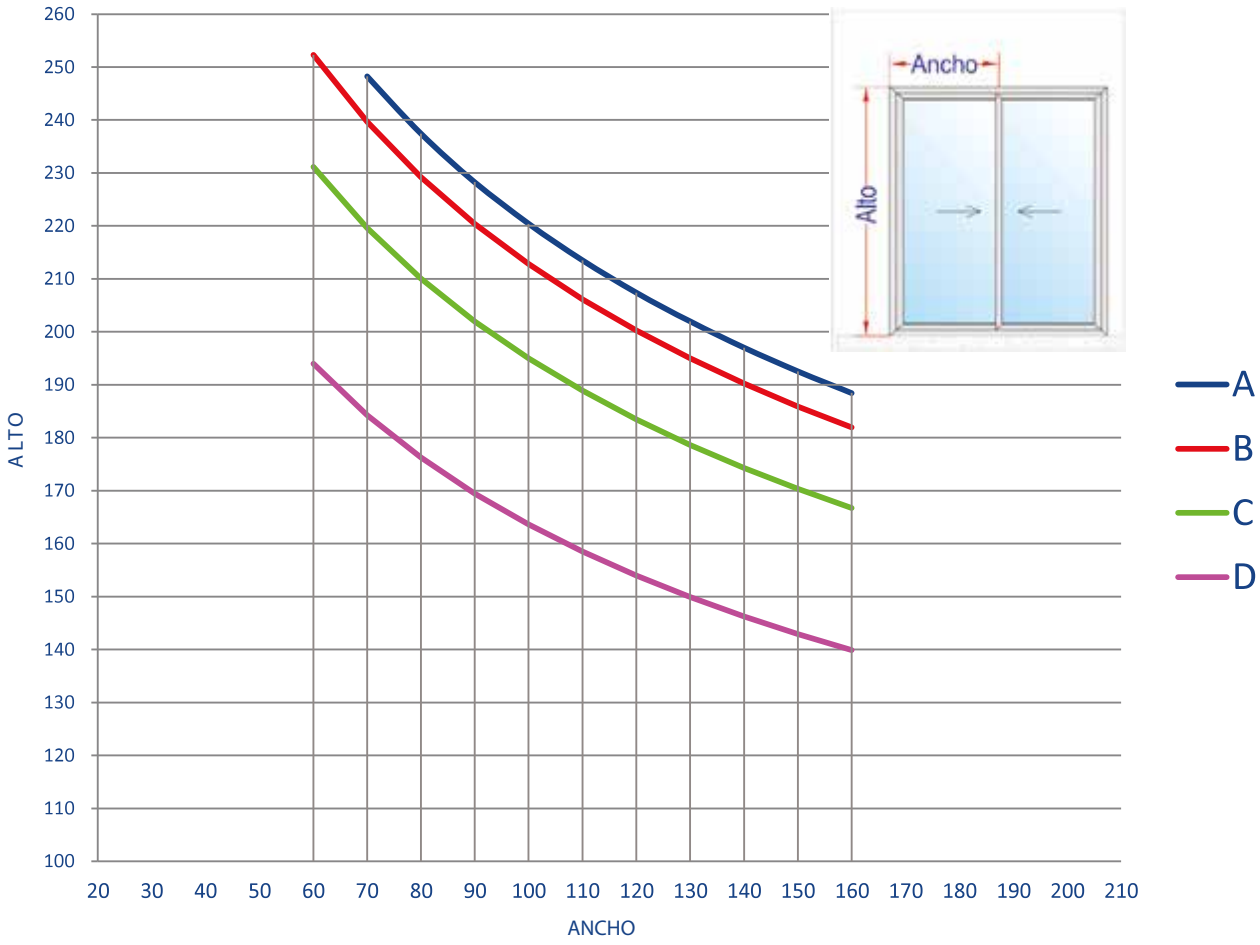


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

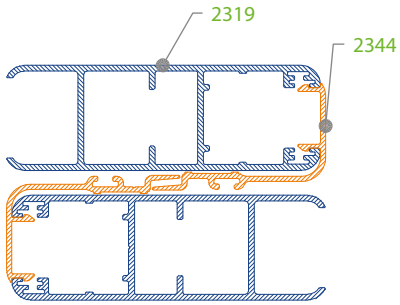



Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 4000 con refuerzo

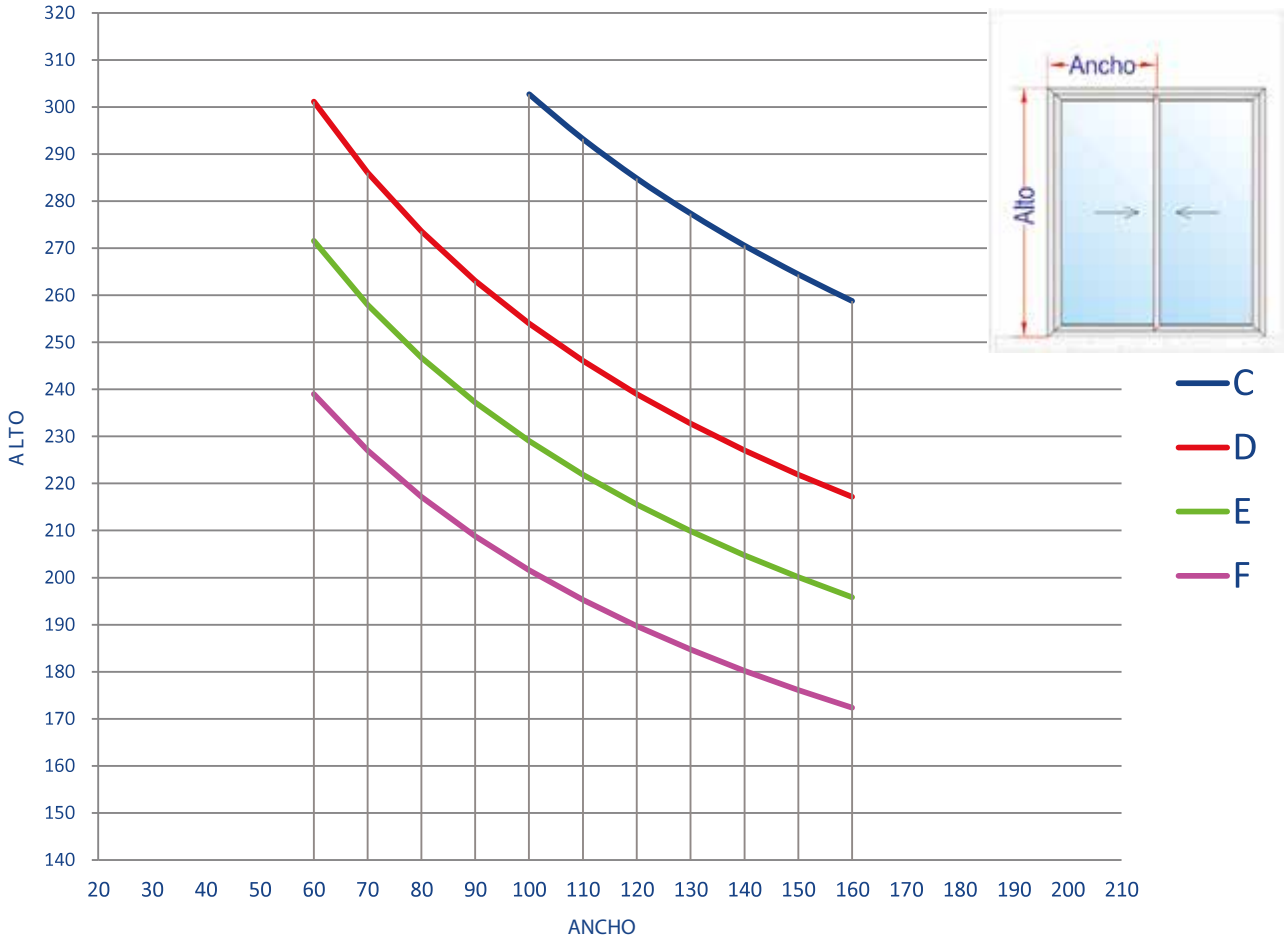


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
F	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

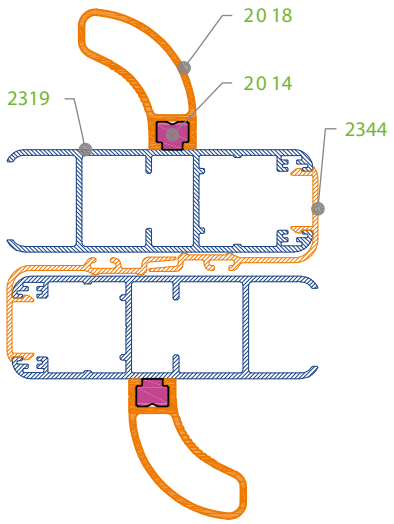


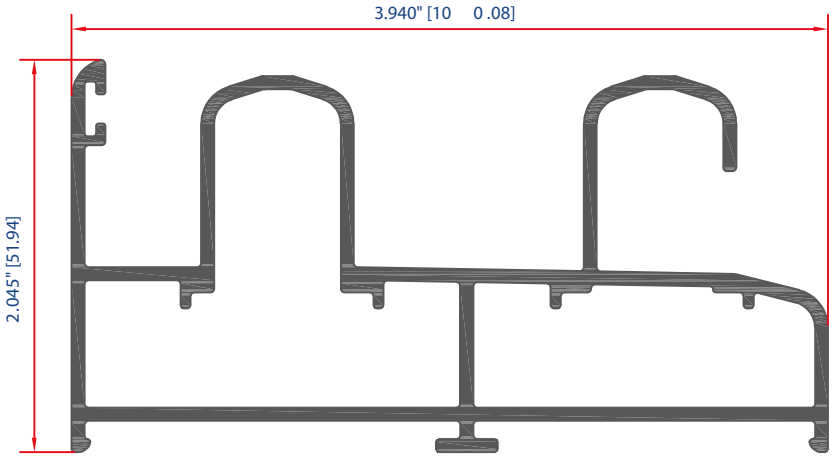


RIEL DOBLE
40 41

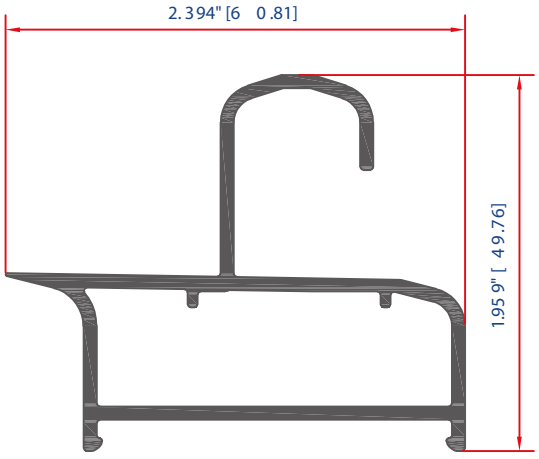


ADAPTADOR RIEL
4045

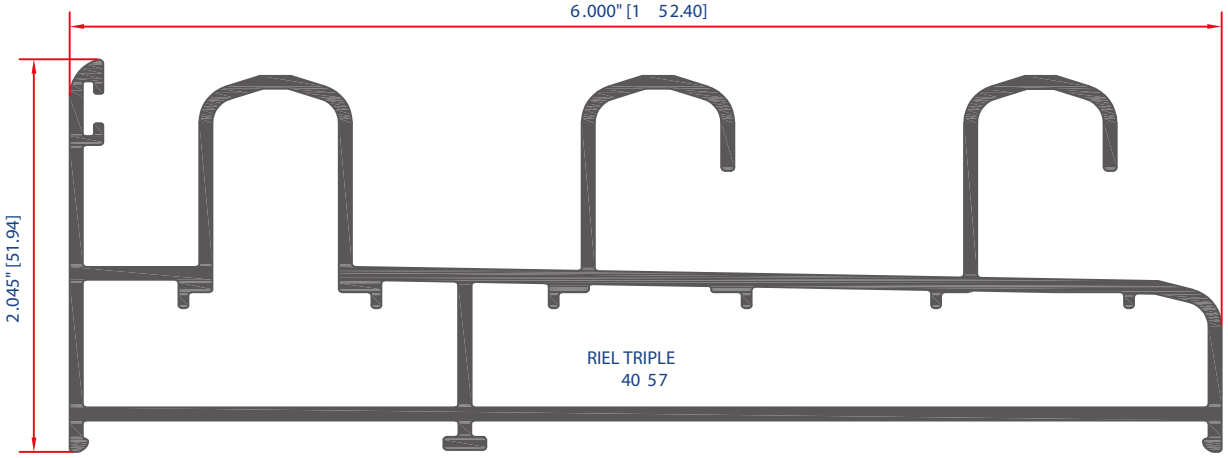


RIEL TRIPLE
40 57

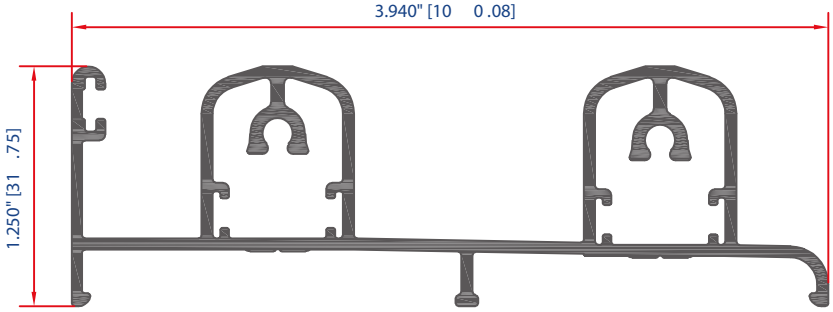

RIEL BAJO DOBLE
40 53

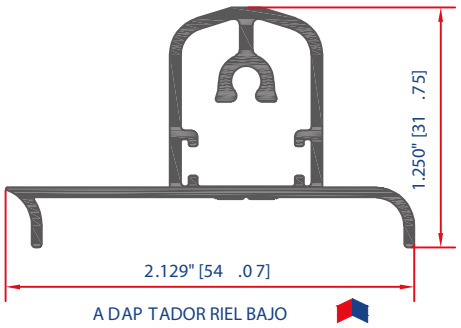


ADAPTADOR RIEL BAJO
4024

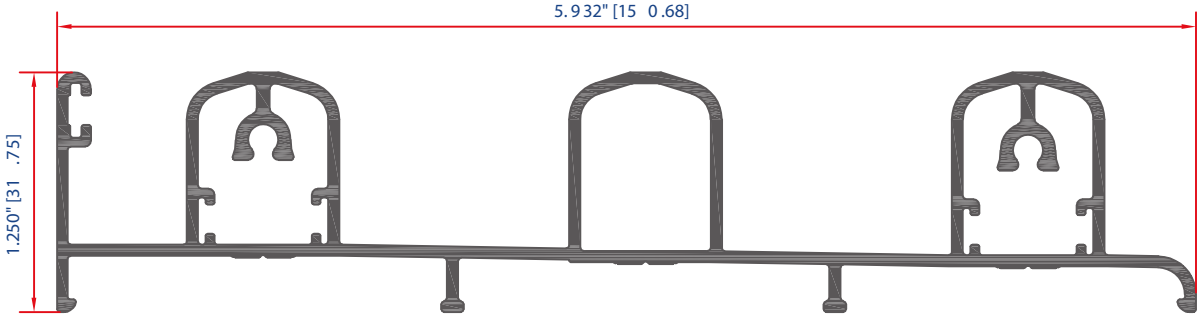


RIEL BAJO TRIPLE
4054


Puerta corrediza

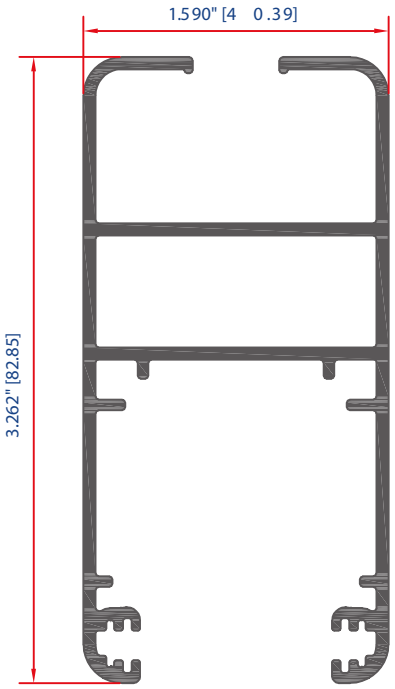


HOJA
4055

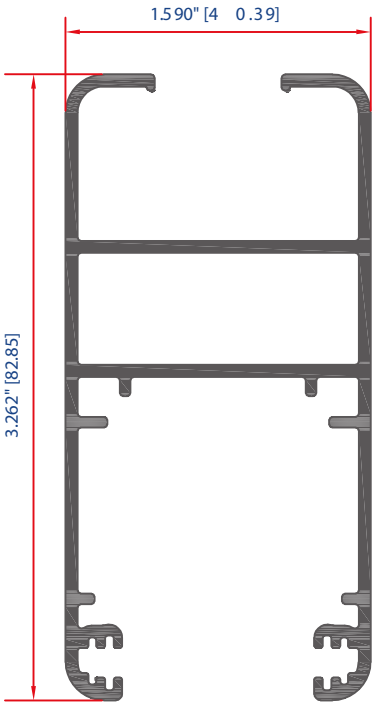


HOJA VIDRIO
LAMINADO
4086

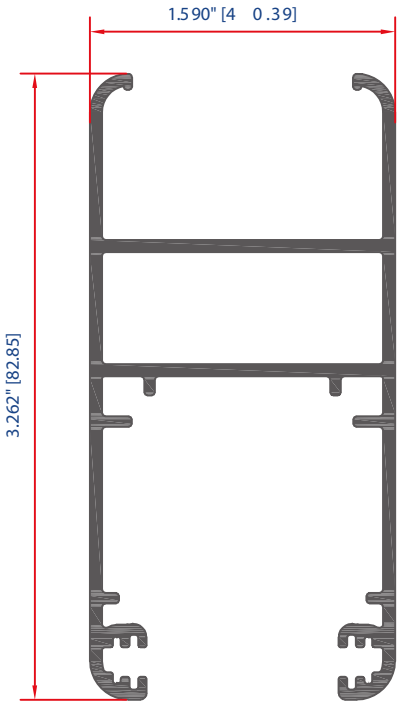


HOJA DUO
4056

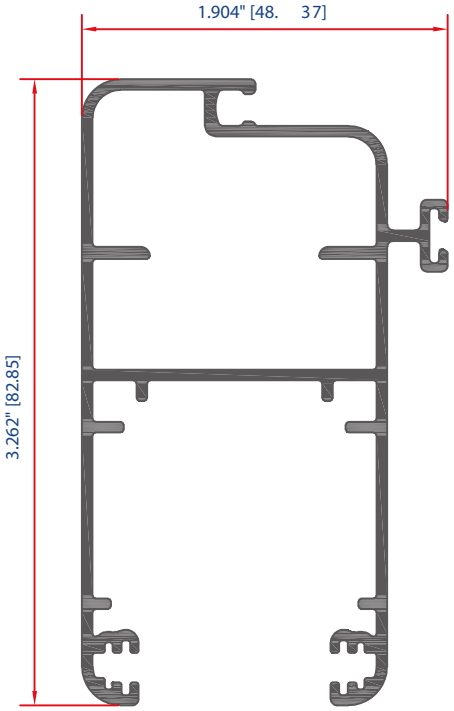

MOSQUITERO
40 59




PERFIL DE REFUER ZO
2218




GUÍA DE REFUER ZO
2214


Esta pieza no debe ser pintada.

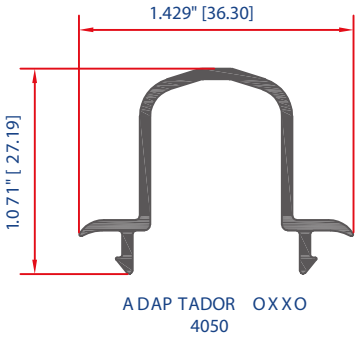


ADAPTADOR OXXO
4050

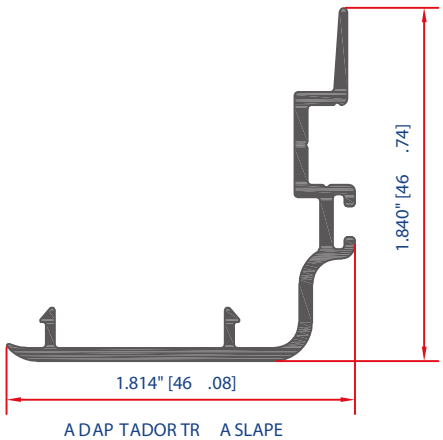



ADAPTADOR TRASLAPE
4044

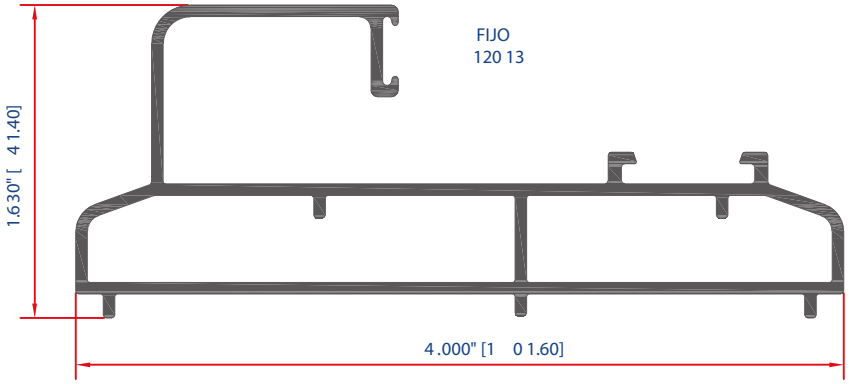

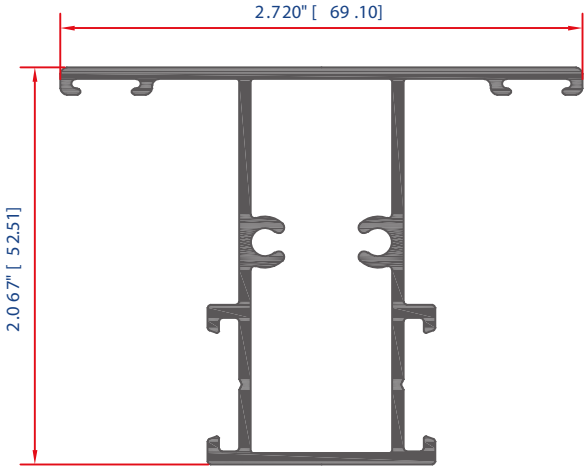


INTERMEDIO
120 15

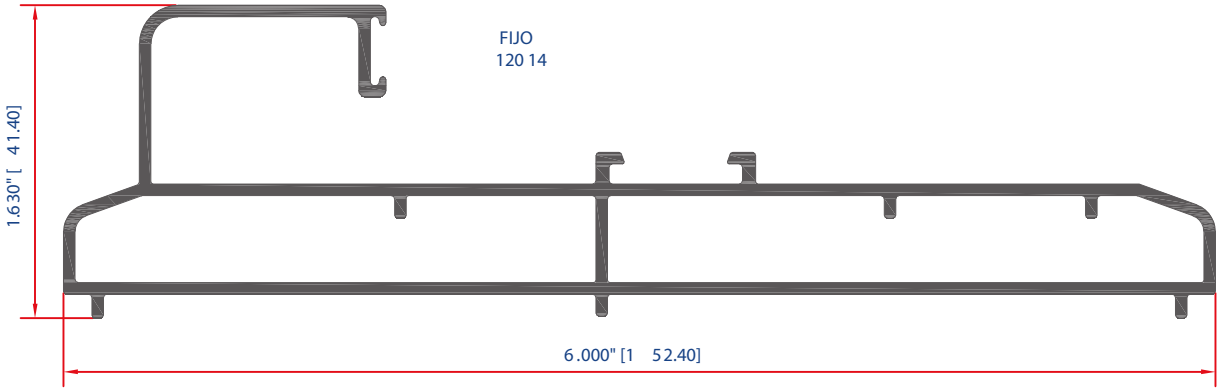





JUNQUIL LO REDONDO
120 12



JUNQUIL LO REDONDO DUO
120 10

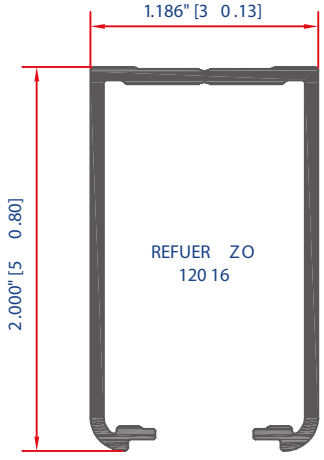



TAPA REFUER ZO
2188

Puerta doble corrediza



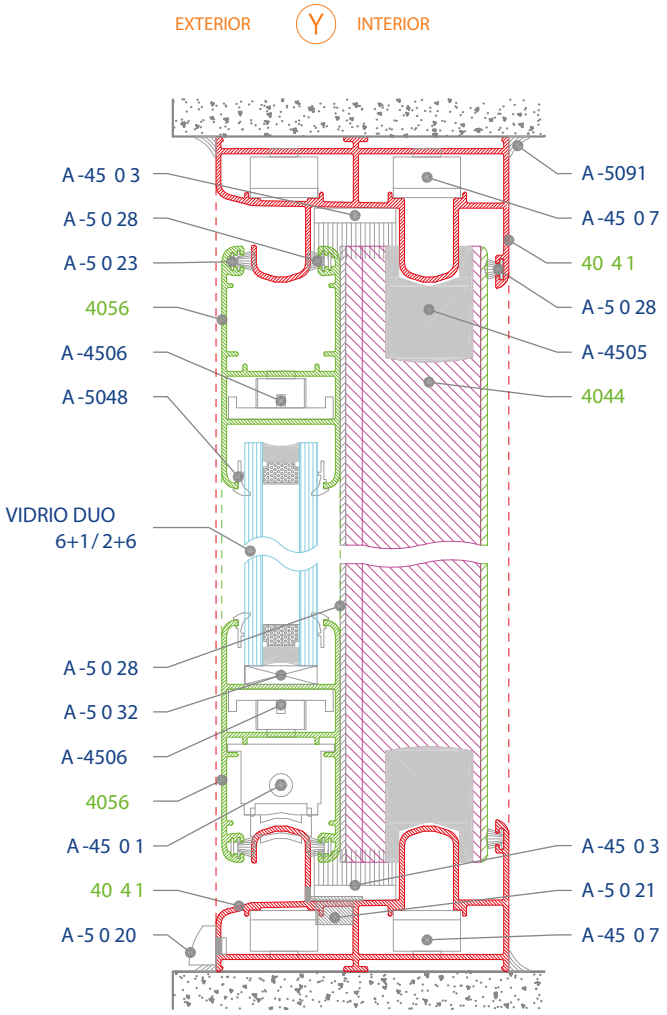


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
4041	RIEL DOBLE	2	45°	H
4041	RIEL DOBLE	2	45°	V
4056	HOJA DUO	4	45°	(H+4)/2
4056	HOJA DUO	4	45°	V-76
4044	ADAP. TRASLAPE	2	90 °	V-78

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4501	CARRETILLA	4	PZ
A-4502	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4503	CORTAVIENTOS	2	PZ
A-4504	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-4505	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-4506	ESCUADRA DE BOTÓN HOJA-4500	8	PZ
A-4507	ESCUADRA DE BOTÓN MARCO-4500	8	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	2	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	8	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	16	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+8V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/2+6	2	(H-264)/2	V-210

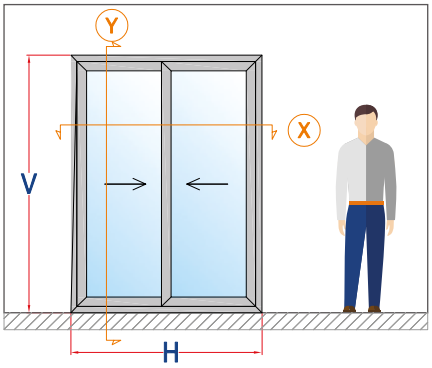

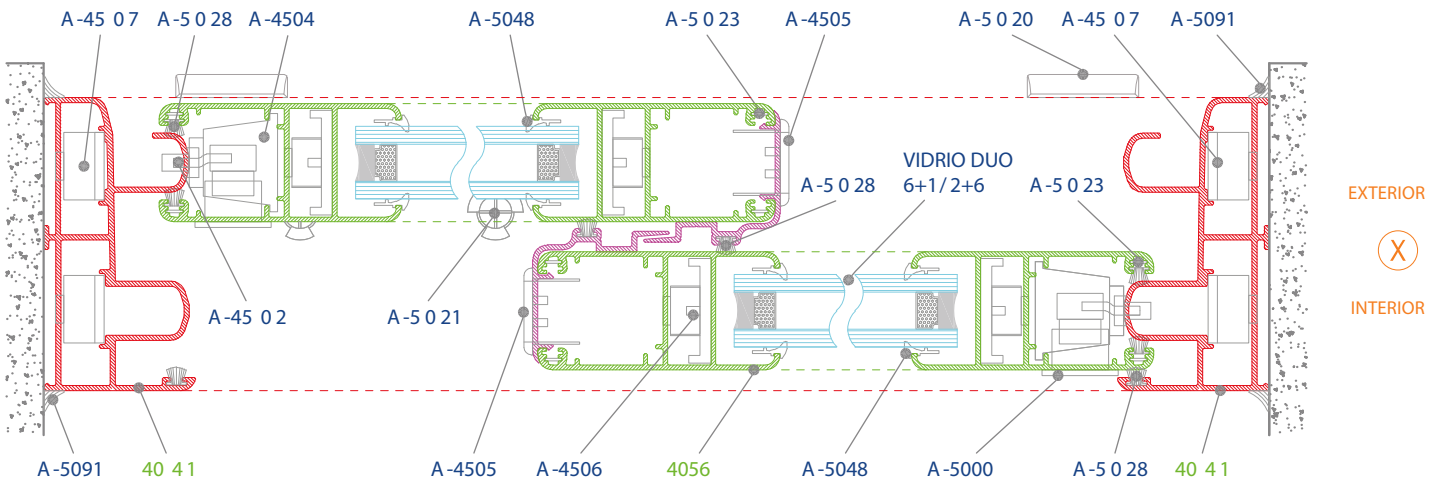



Puerta triple corrediza con refuerzo


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
4057	RIEL TRIPLE	2	45°	H
4057	RIEL TRIPLE	2	45°	V
4056	HOJA DUO	6	45°	(H+89)/3
4056	HOJA DUO	6	45°	V-76
4044	ADAP. TRASLAPE	4	90 °	V-78
2214	GUÍA DE REFUERZO	1	90 °	V-85
2214	GUÍA DE REFUERZO	3	90 °	V-115
2218	REFUERZO	1	90 °	V-85
2218	REFUERZO	3	90 °	V-115

LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4501	CARRETILLA	6	PZ
A-4502	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4503	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-4504	CANDADO DE HOJA	4	PZ
A-4505	TAPA TRASLAPE	8	PZ
A-4506	ESCUADRA DE BOTÓN HOJA-4500	12	PZ
A-4507	ESCUADRA DE BOTÓN MARCO-4500	8	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5020	TAPA DREN	2	PZ
A-5021	TAPÓN DESAGÜE	4	PZ
A-5022	TAPÓN CUBRE PIJA	8	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	24	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	6H+10V	ML
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	6	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+12V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML

VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DUO 6+1/2+6	3	(H-314)/3	V-210

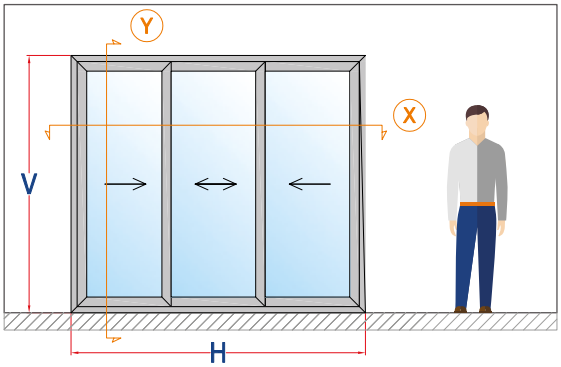


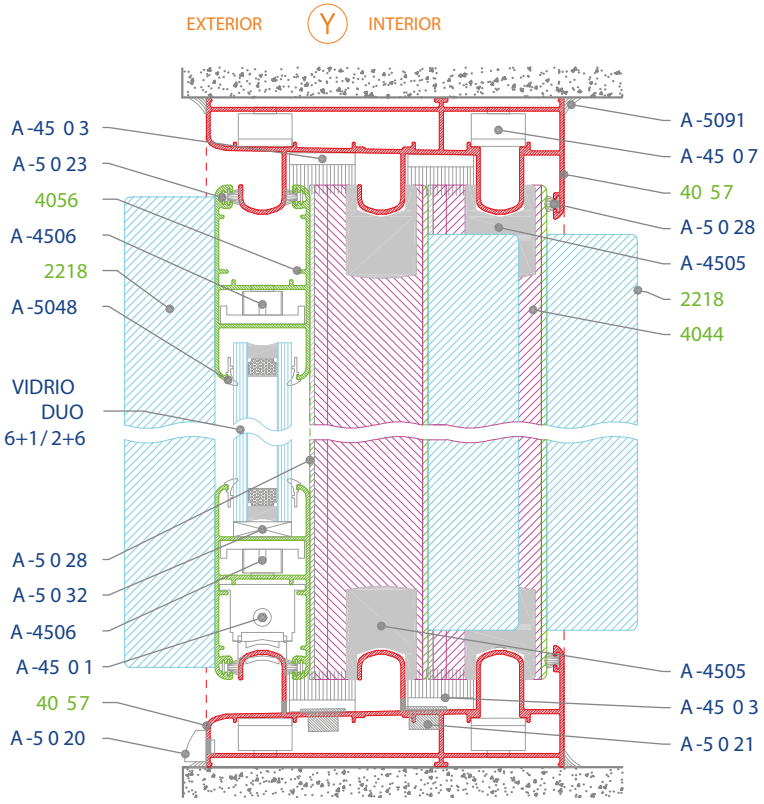

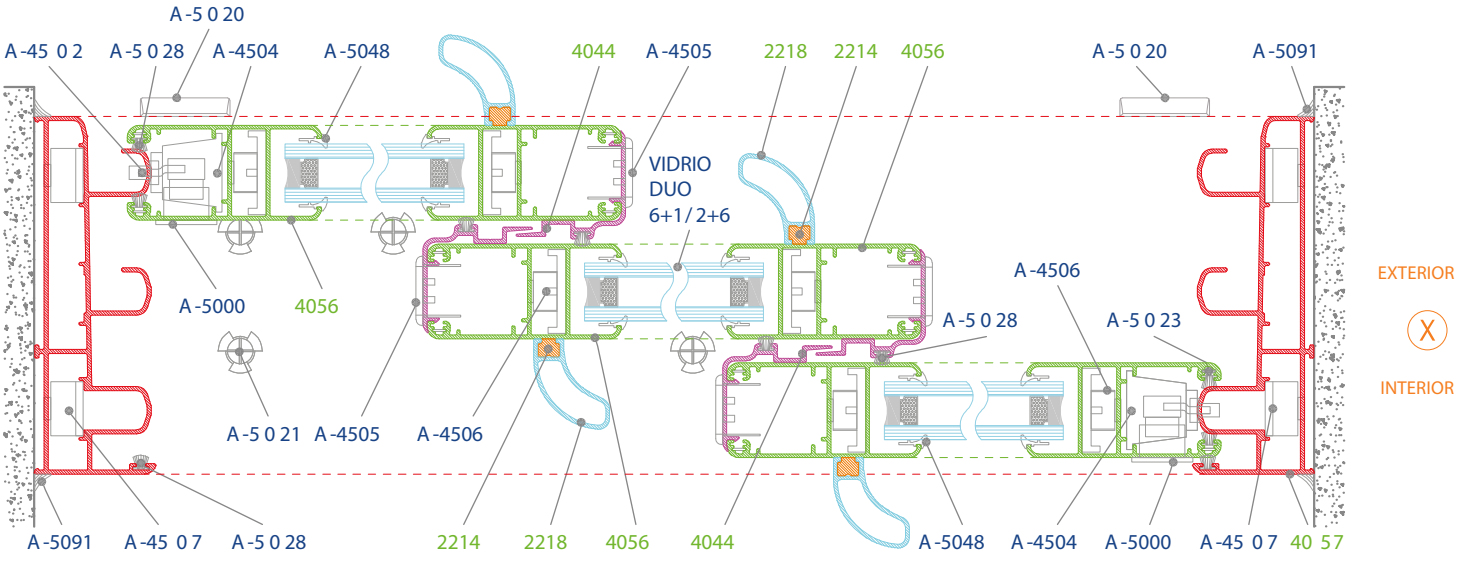


Puerta doble corrediza riel bajo con mosquitero


TABLA DE FÓRMULAS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CORTE	FÓRMULA
4054	RIEL BAJO TRIPLE	2	45°	H
4054	RIEL BAJO TRIPLE	2	45°	V
4055	HOJA	4	45°	(H+38)/2
4055	HOJA	4	45°	V-44
4044	ADAP. TRASLAPE	2	90 °	V-47
4059	MOSQUITERO	2	45°	(H+38)/2
4059	MOSQUITERO	2	45°	V-44

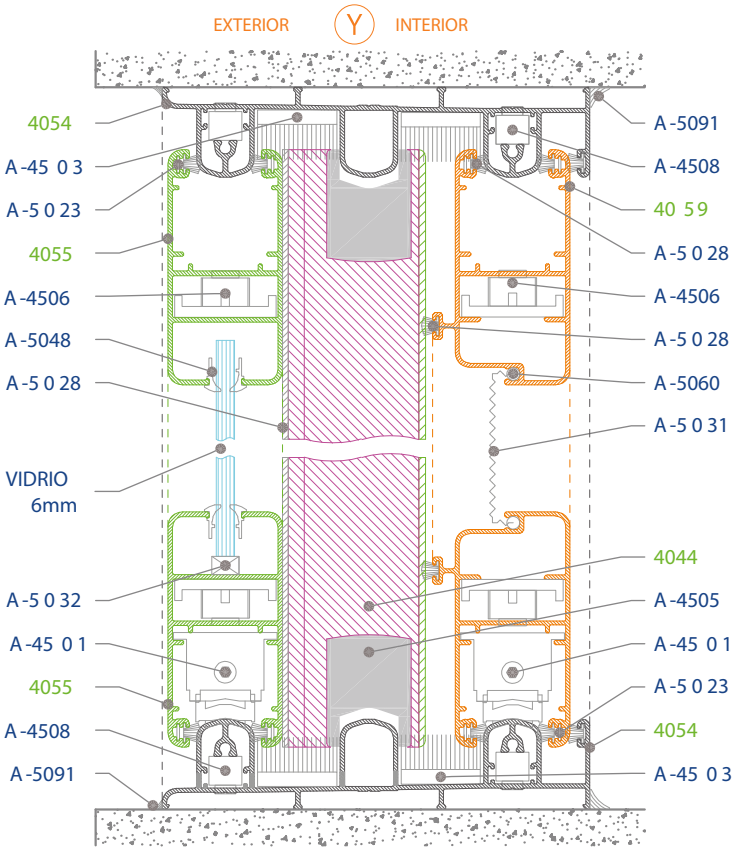


LISTA DE HERRAJES			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
A-4501	CARRETILLA	6	PZ
A-4502	CONTRA Y GANCHO	2	PZ
A-4503	CORTAVIENTOS	4	PZ
A-4504	CANDADO DE HOJA	8	PZ
A-4505	TAPA TRASLAPE	4	PZ
A-4506	ESCUADRA DE BOTÓN HOJA-4500	12	PZ
A-4508	ESCUADRA DE BOTÓN RIEL BAJO-4500	8	PZ
A-5000	BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
A-5002	UÑERO	1	PZ
A-5023	ESCUADRA DE ALINEACIÓN 4000-4500	24	PZ
A-5028	FELPA ESPECIAL	9H+14V	ML
A-5031	TELA MOSQUITERO	(H/2)xV	M2
A-5032	CALZA PARA VIDRIO	4	PZ
A-5048	EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
A-5060	EMPAQUE COLA DE RATA	1H+2V	ML
A-5079	PIJA FIJADORA 10"X2"	8	PZ
A-5090	TAQUETE DE 1/4	8	PZ
A-5091	SELLADOR PERIMETRAL	4H+4V	ML


VIDRIO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO 6MM	2	(H-230)/2	V-177

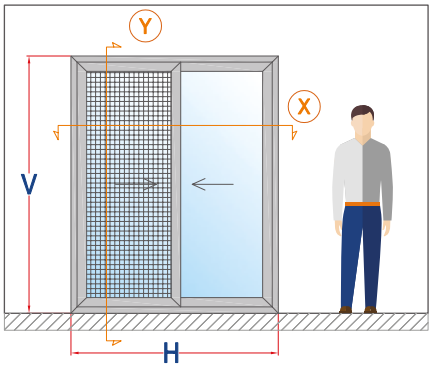


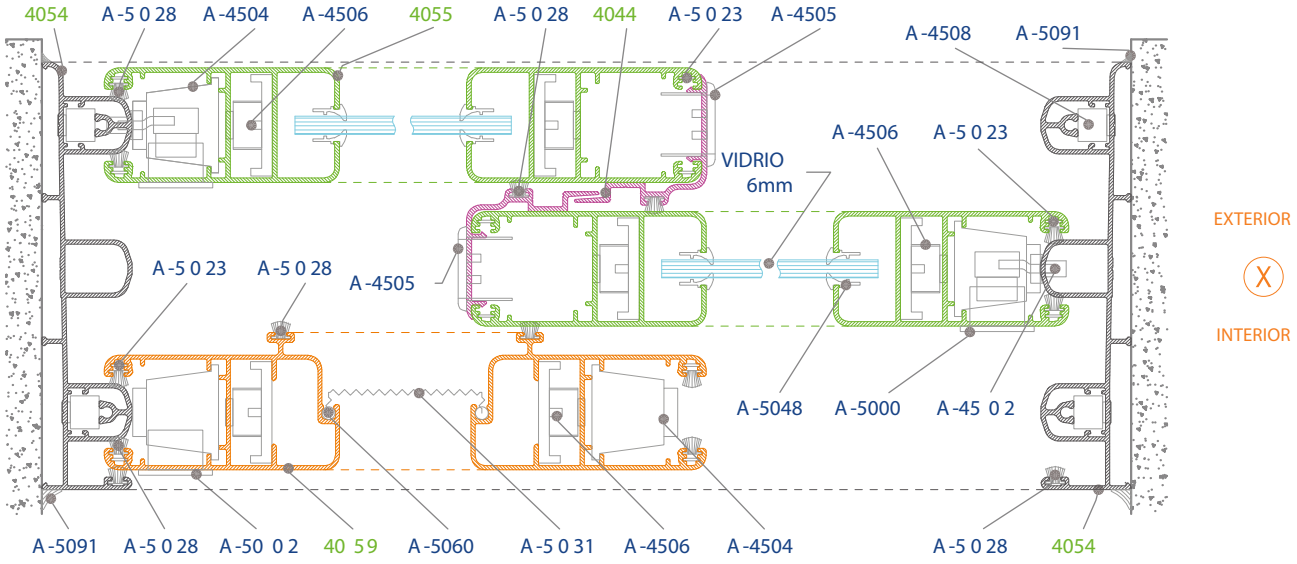


Ensambles complementarios

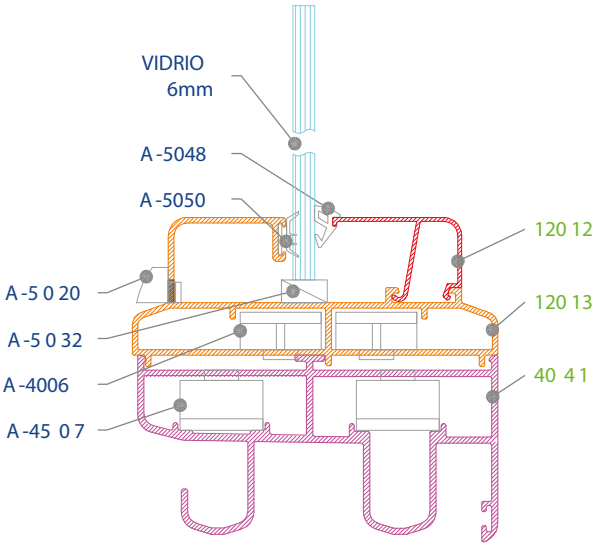


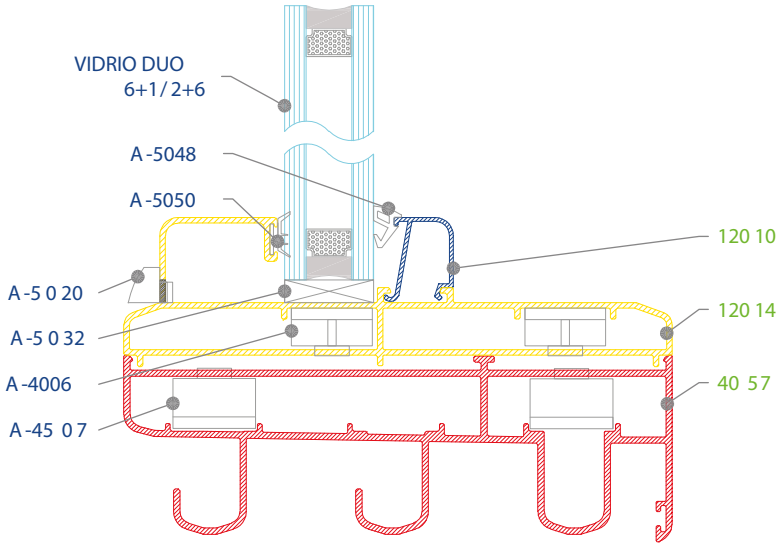


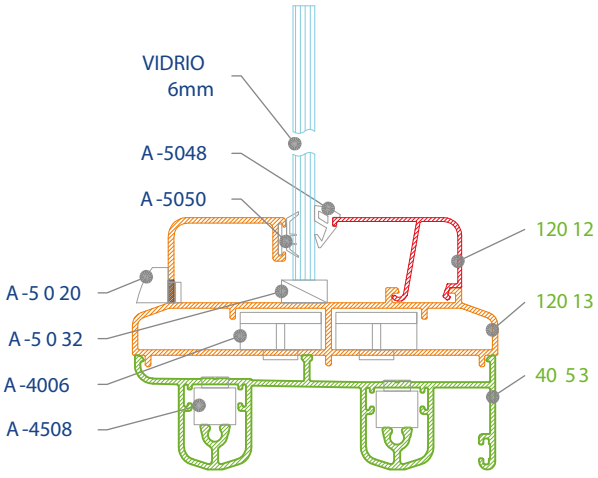


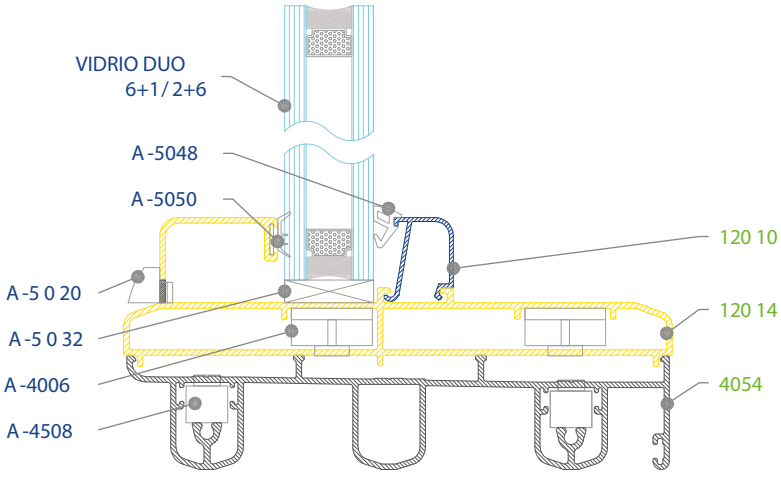


Ensambles complementarios

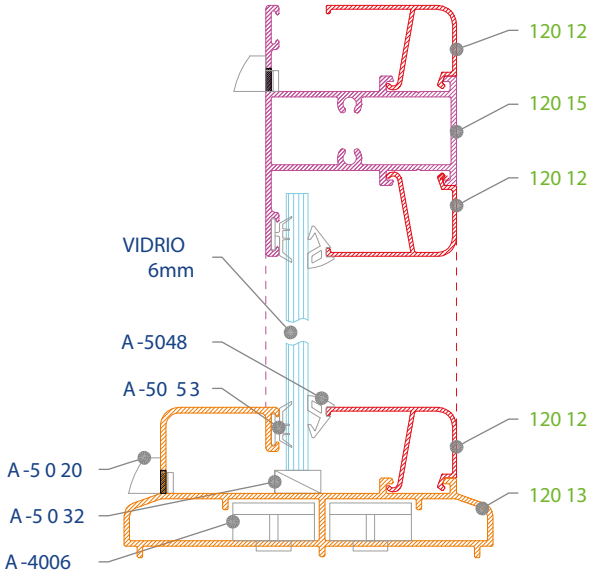

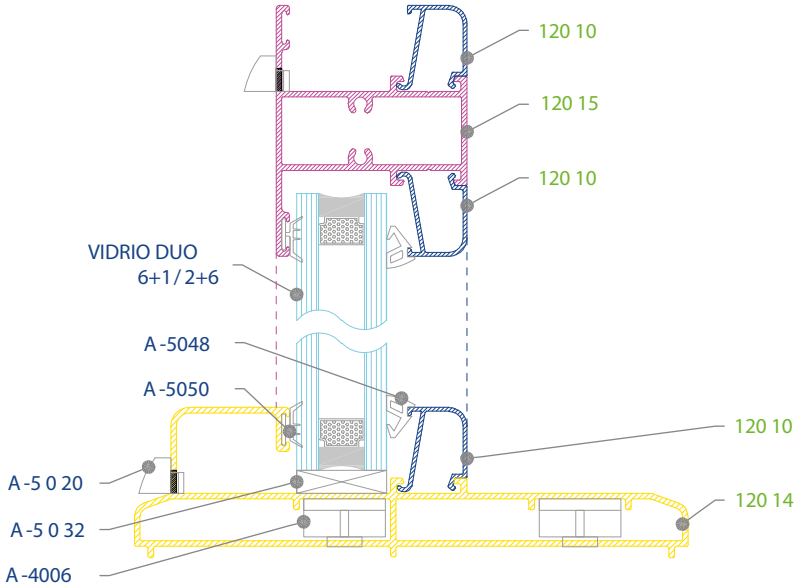


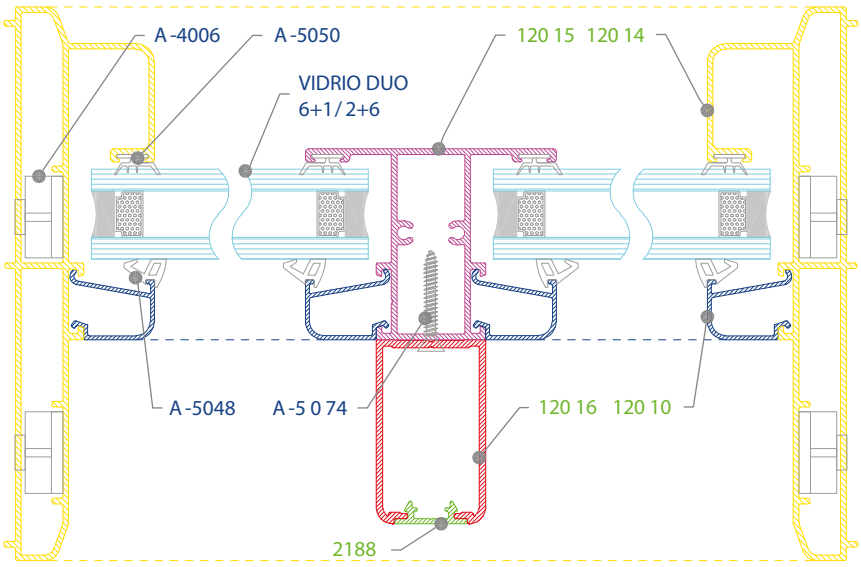

Ensambles complementarios

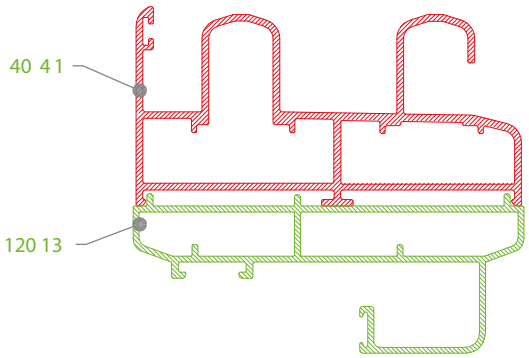


Ensamble del riel doble 4041
con perfil fijo 12013.

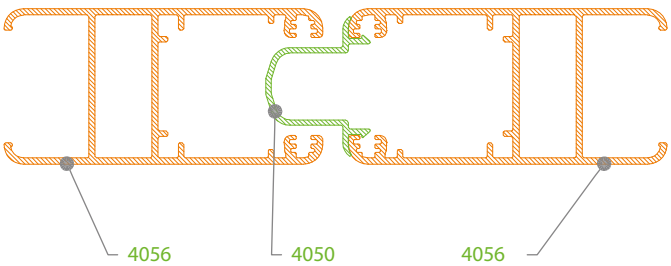


Ensamble hojas 4056
con adaptador OXXO 4050.


Cavidades

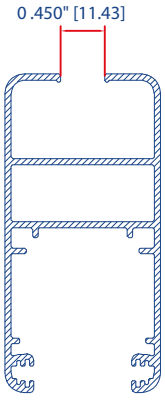


HOJA
4055

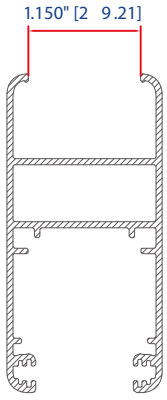


HOJA DUO
4056

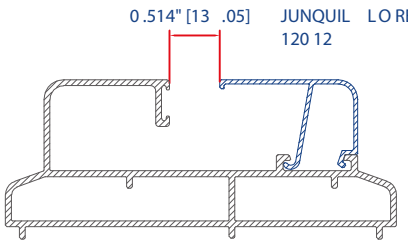


FIJO
120 13

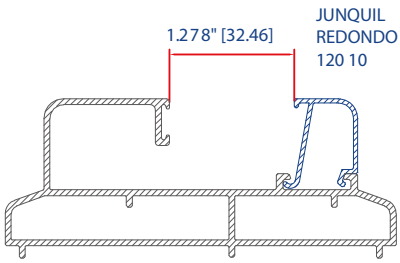

FIJO
120 13

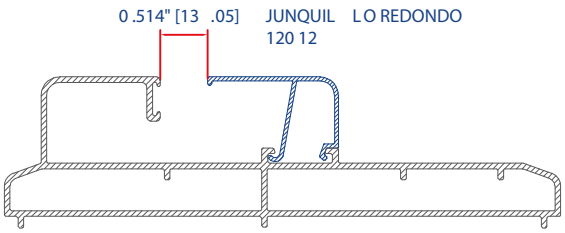


FIJO
120 14

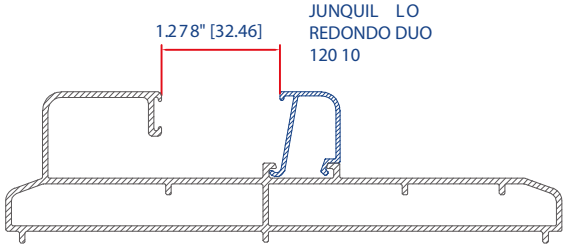

FIJO
120 14


NOTAS: Estos ensambles no están a escala 1:1

Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 4500

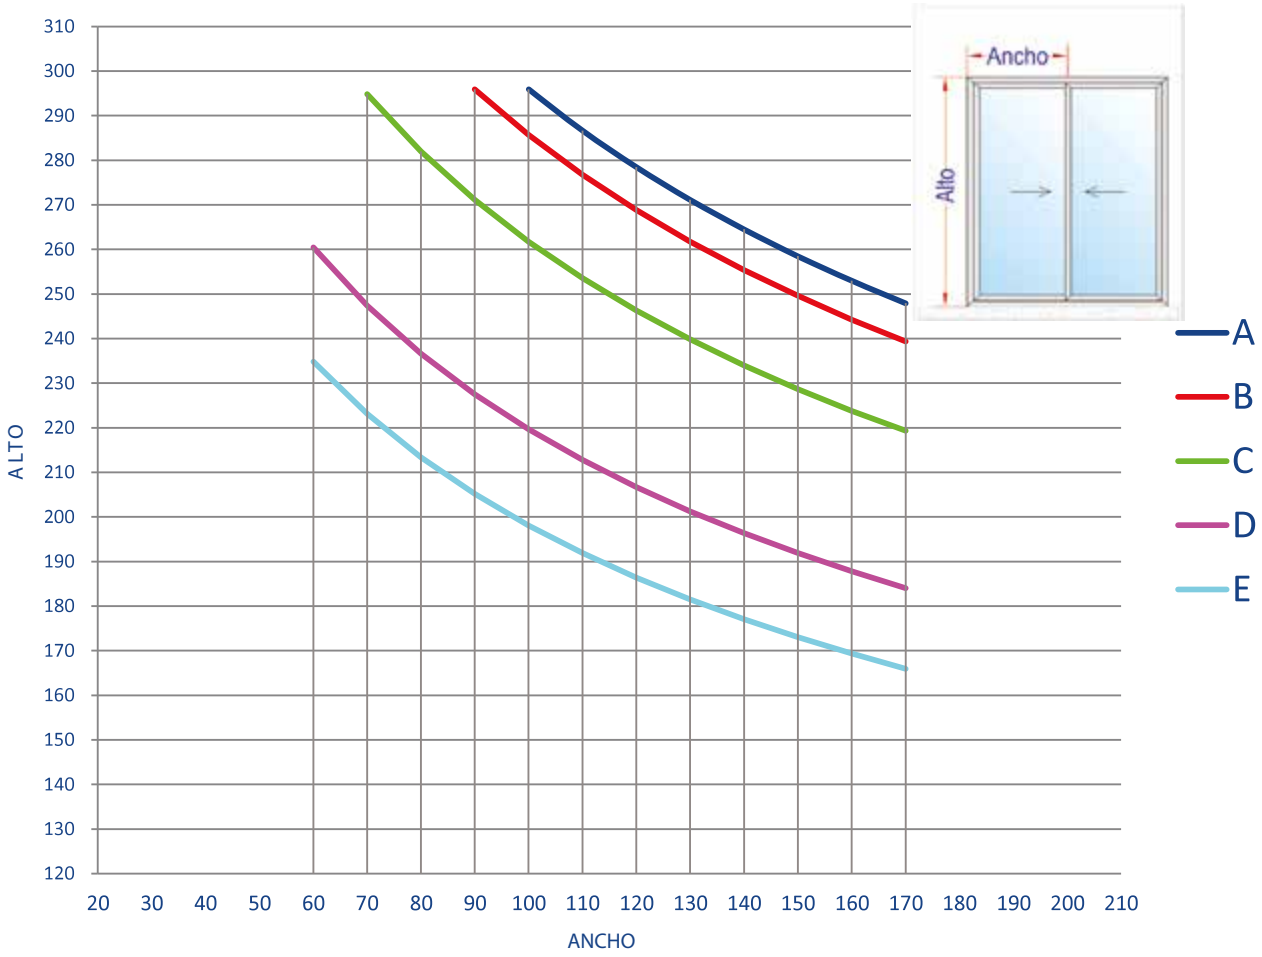


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	45 Kg/m ^{2}	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

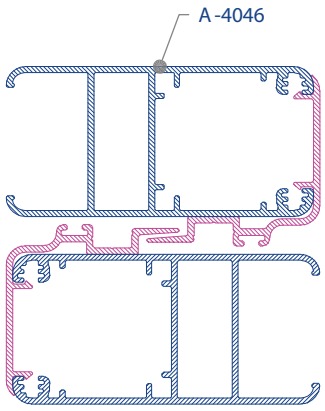


Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 4500 con 1 refuerzo

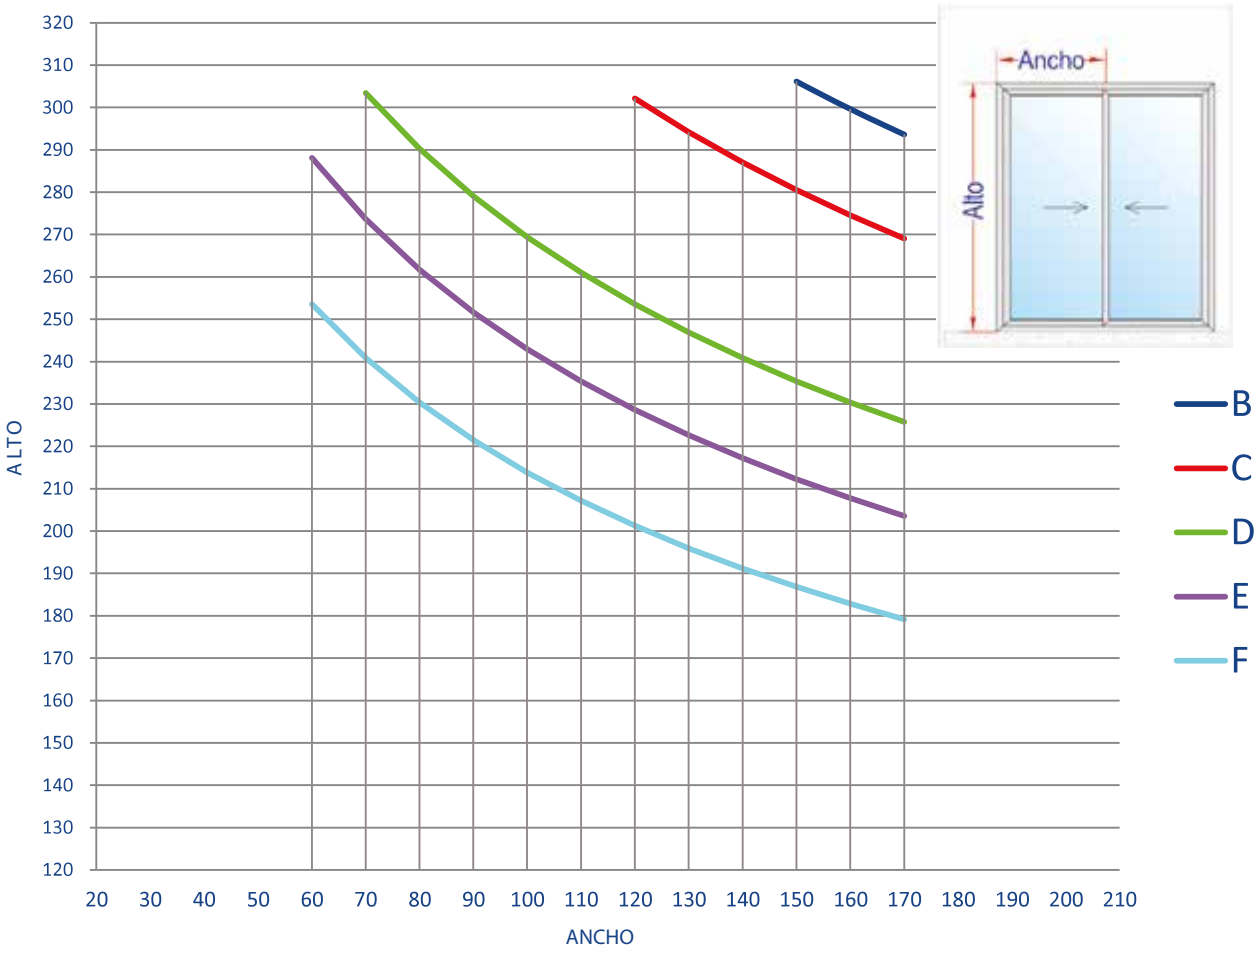


CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
B	50 Kg/m ^{2}	90 Km/h	Barrios residenciales
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
F	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

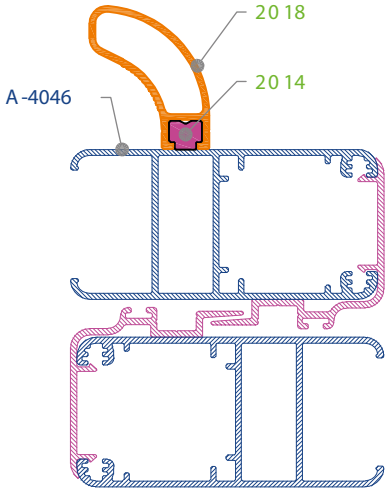


Gráficos de óptimo desempeño
Puerta corrediza Euroalum 4500 con 2 refuerzos

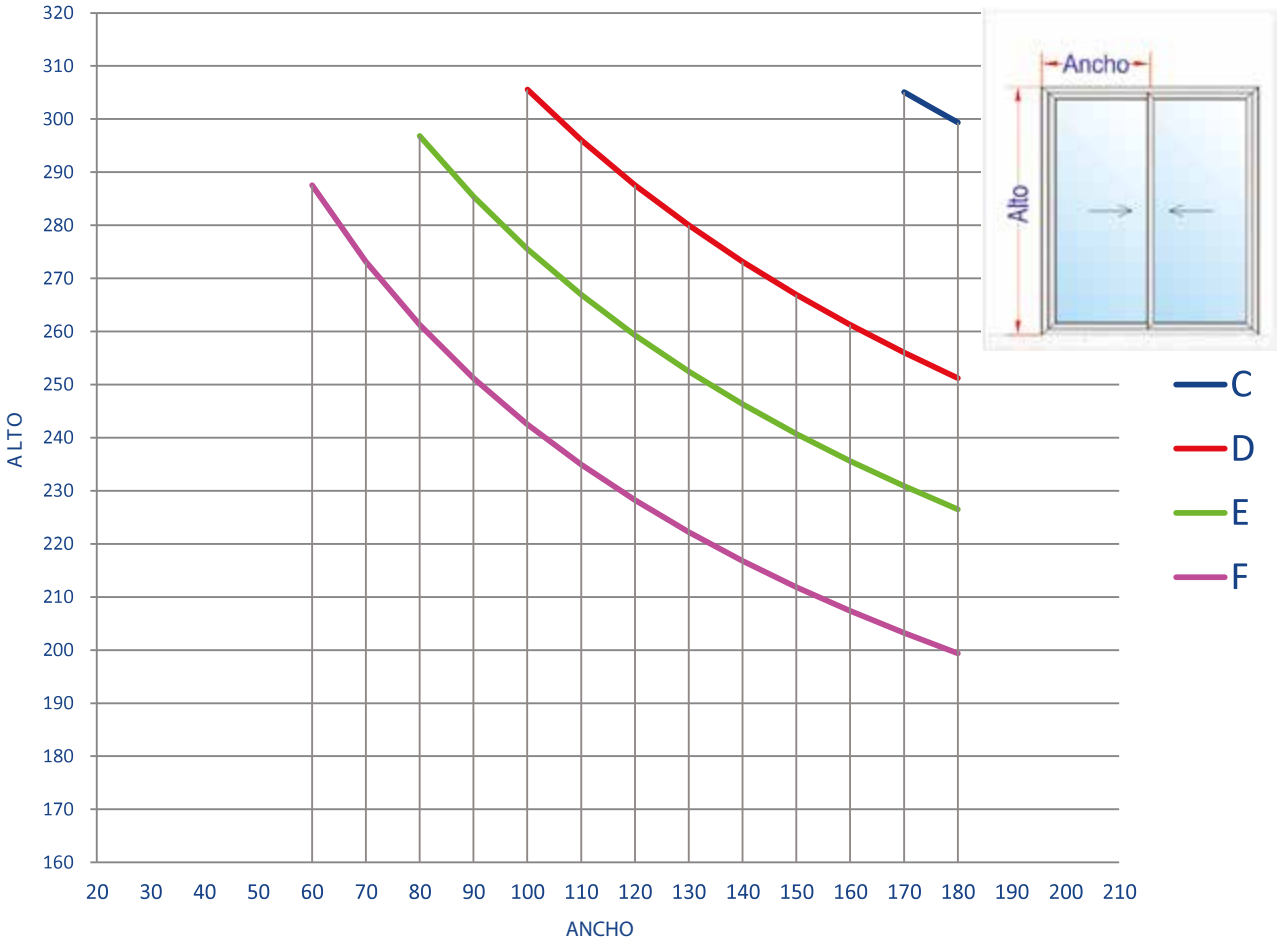

CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
C	65 Kg/m ^{2}	120 Km/h	Campo abierto
D	110 Kg/m ^{2}	160 Km/h	Costera
E	150 Kg/m ^{2}	200 Km/h	Zona de huracanes
F	220 Kg/m ^{2}	230 Km/h	Zona de huracanes

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas
*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios
*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado
*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

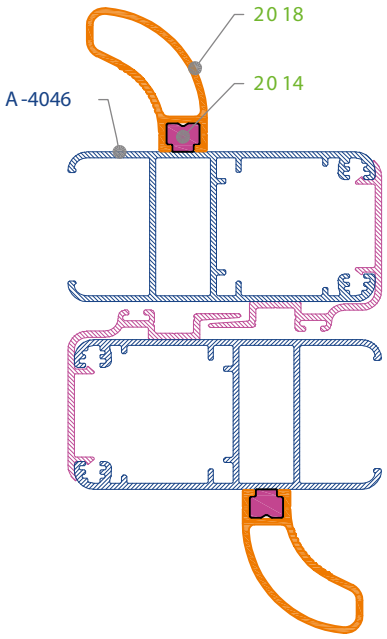

Índice de claves

CLAVE	PÁGINA	LARGO	PZS.
1612	7	6.10	4
1614	7	6.10	6
1616	7	6.10	20
1618	7	6.10	4
1619	7	6.10	12
1654	6	6.10	3
1656	8	6.10	2
1658	8	6.10	1
1659	8	6.10	1
1667	6	6.10	10
1668	6	6.10	18
1669	5	6.10	30
1673	7	6.10	4
1674	8	6.10	10
1675	5	6.10	4
1677	5	6.10	4
1678	5	6.10	4
1679	5	6.10	2
1680	5	6.10	4
1681	5	6.10	3
1682	5	6.10	3
1683	5	6.10	3
1684	6	6.10	18
1686	6	6.10	20
1688	6	6.10	4
1689	6	6.10	3
1690	6	6.10	3
1692	5	6.10	3
1693	7	6.10	20
1694	7	6.10	2
1695	7	6.10	4
1699	7	6.10	4
1719	8	6.10	4
2059	56	6.10	18
2138	31	6.10	5
2188	8/55/70	6.1	30
2198	54	6.10	2
2199	53	6.10	4

CLAVE	PÁGINA	LARGO	PZS.
2214	32/54/69	6.10	20
2215	24	6.10	4
2216	25	6.10	3
2218	32/54/69	6.10	10
2219	56	6.10	20
2220	25	6.10	30
2221	25	6.10	20
2222	25	6.10	20
2223	25	6.10	18
2227	25	6.10	6
2236	56	6.10	4
2251	54	6.10	3
2273	24	6.10	4
2274	24	6.10	4
2275	24	6.10	4
2276	53	6.10	12
2277	24	6.10	4
2278	24	6.10	3
2279	25	6.10	2
2287	24	4.60	4
2288	25	5.00	3
2289	25	6.10	10
2292	7/53	6.10	10
2297	53	6.10	3
2298	53	6.10	3
2301	56	6.10	2
2302	56	6.10	4
2303	34	6.10	6
2304	34	6.10	4
2306	34	6.10	6
2307	34	6.10	6
2308	34	6.10	12
2309	34	6.10	18
2314	53	6.10	4
2316	54	6.10	3
2317	34	6.10	6
2318	34	6.10	6
2319	54	6.10	3

Índice de claves

CLAVE	PÁGINA	LARGO	PZS.
2321	34	6.10	8
2322	34	6.10	20
2333	56	6.10	20
2334	56	6.10	2
2344	54	6.10	8
2346	53	6.10	2
2348	25/34	6.10	8
2349	56	6.10	10
2361	53	6.10	4
4024	68	6.10	8
4041	68	6.10	2
4044	69	6.10	8
4045	68	6.10	4
4050	69	6.10	12
4053	68	6.10	4
4054	68	6.10	2
4055	69	6.10	3
4056	69	6.10	2
4057	68	6.10	2
4059	69	6.10	2
4086	69	6.10	3
12009	55	6.10	4
12010	55/70	6.10	18
12012	55/70	6.10	10
12013	55/70	6.10	2
12014	70	6.10	2
12015	55/70	6.10	4
12016	55/70	6.10	6
12017	25	6.10	20
12150	19	6.10	4
12151	19	6.10	6
12152	19	6.10	6
12153	19	6.10	6
12154	19	6.10	6
12155	19	6.10	4
12156	19	6.10	6
12157	19	6.10	6
12158	19	6.10	4

CLAVE	PÁGINA	LARGO	PZS.
12159	19	6.10	10
12160	19	6.10	18
12161	19	6.10	4
12208	31	6.10	4
12209	31	6.10	4
12240	32	6.10	6
12241	32	6.10	6
12245	33	6.10	4
12246	33	6.10	4
12263	31	6.10	4
12264	31	6.10	4
12271	31	6.10	10
12272	31	6.10	12
12288	32	6.10	3
12289	32	6.10	3
12290	33	4.90	4
12291	33	4.90	4
12292	31	6.10	18
12297	32	6.10	4
12298	32	6.10	4
12299	33	4.90	4
12300	33	4.90	4
12301	32	6.10	20
12302	31	6.10	4
12303	45	6.10	2
12304	45	6.10	1
12305	45	6.10	4
12306	45	6.10	50
12307	45	6.10	3
12308	45	6.10	3
12309	45	6.10	1
12310	46	6.10	2
12311	46	6.10	3
12312	46	6.10	1
12313	46	6.10	12
12314	46	6.10	4
12315	32/46	6.10	30

Dialuc® GRUPO

GUADALAJARA
Av. 8 de julio #1701
Col.Tepopote
TELS.(33) 3613-1409
(33) 3613-1737
guadalajara@dialuc.com.mx

MORELIA
Eduardo Ruiz #751
Col. Centro
TELS.(443) 313-3257
FAX. 317-3483
morelia@dialuc.com.mx

LEON
Otomies #407
Col. Bugambilias
TEL.(477) 784-0002
(477) 771-9867
leon@dialuc.com.mx

URUAPAN
Morelos # 175
Col. Morelos
TELS.(452) 524-3147
uruapan@dialuc.com.mx

TEMPERED GLASS
GALEANA 12
Col. Morelos
ventastempladora@dialuc.com.mx

www.dialuc.com.mx